



АВТОМАТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ



ЛІДЕР НА РИНКУ СИСТЕМНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ПРИКЛАДНИХ РІШЕНЬ

Мета компанії – допомогти автоматизувати основні бізнес-процеси замовника шляхом впровадження систем промислового та складського обліку провідних європейських компаній. Для вирішення поставлених завдань використовуються такі технології як радіочастотна ідентифікація RFID, штрихкодування, бездротова передача даних Wi-Fi, а також на базі архітектури програмованих логічних контролерів PLC.

За багаторічний досвід роботи були реалізовані десятки галузевих проектів в логістиці, сфері послуг, промисловості, ритейлі, фармацевтиці та ін.



МІСІЯ

Підвищення ефективності ключових бізнес-процесів Клієнтів.

Збільшення рівня точності, швидкості та безпеки при обміні даними.

Підвищення продуктивності, ефективності, економічності та дохідності кожного виробничого відділу Клієнта.



ЦІЛЬ

Індивідуальне комплексне впровадження IT-рішень у сфері штрихкодування та маркування, а саме підбір обладнання та розробка ПЗ для автоматизації основних виробничих та операційних процесів, які є максимально ефективними для кожного Клієнта.



НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Інсталяція обладнання та програмно-апаратних комплексів.

Розробка і впровадження комплексних рішень.

Комплексна сервісна підтримка обладнання.

Консалтинг на професійному рівні.



SYTECS

INTELLIGENT SOLUTIONS



Впевненість у якості

Сайтекс є сертифікованими представниками в Україні, а співробітники компанії регулярно проходять навчання у партнерів та підвищують свою кваліфікацію. Це гарантує високу якість надання послуг для замовників.



Комплексний підхід до проєкту

Забезпечення безперервної роботи рішень та поставленого обладнання – пріоритет в роботі команди Сайтекс. Тому, окрім постачання обладнання, напрямками діяльності є ремонт і сервісне обслуговування устаткування та розробка нового чи вдосконалення наявного програмного забезпечення.



Експертність у своїй галузі

Компанія працює з 2008 року та є однією з перших на ринку України, тому має широкий портфель проєктів різної складності, що гарантує швидкість та якість реалізації рішень.



Максимізація ефективності від інвестицій

За роки роботи досконально вивчено специфіку обладнання та сформовано ряд готових рішень з оптимізації для підприємств різних галузей. Це забезпечує максимальний ефект від інвестицій клієнтів у автоматизацію та оптимізацію підприємств.



Справедливе ціноутворення

Ціни на послуги та обладнання конкурентні й не завищуються в погоні за надприбутками. При взаємодії з клієнтом готується комерційна пропозиція, яка є абсолютно прозорою і зрозумілою. Замовники Сайтекс не платять зайвого.

ГАЛУЗЕВІ РІШЕННЯ



ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я



РІТЕЙЛ



СФЕРА ПОСЛУГ



ПРОМИСЛОВІСТЬ



ЛОГІСТИКА



АГРО-ПРОМИСЛОВИЙ
КОМПЛЕКС

ТЕХНОЛОГІЇ



АВТОМАТИЧНА
ІДЕНТИФІКАЦІЯ



МОБІЛЬНА ОБРОБКА
ДАНИХ



ДРУК І
ШТРИХКОДУВАННЯ



АВТОМАТИЧНЕ
МАРКУВАННЯ



ВІДСТЕЖЕННЯ ТОЧНОГО
РОЗТАШУВАННЯ АКТИВІВ



ВАГОВІ РІШЕННЯ



РІШЕННЯ ДЛЯ ТОЧОК
ПРОДАЖІВ



RFID



ПЕРЕДАЧА ДАНИХ
ГОЛОСОМ



ТЕМПЕРАТУРНИЙ
СКРИНІНГ



КАПЛЕСТРУЙНЕ
МАРКУВАННЯ



ДОПОВНЕНА
РЕАЛЬНІСТЬ

ПАРТНЕРИ



ЗМІСТ



Info

СКАНЕРИ ШТРИХКОДІВ

ZEBRA

HONEYWELL

DATALOGIC

UNITECH

5
5
11
18
25

МОБІЛЬНІ КОМП'ЮТЕРИ

ZEBRA

HONEYWELL

DATALOGIC

UNITECH

ZEBRA HD4000. ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ

ZEBRA MOTIONWORKS PROXIMITY

HONEYWELL VOCOLLECT

33
33
40
46
49
53
55
57

RFID

РУЧНІ ЗЧИТУВАЧІ

СТАЦІОНАРНІ ЗЧИТУВАЧІ

АНТЕНИ

МОДУЛІ

RFID-ВОРОТА

RFID ЧИПИ ТА МІТКИ

59
59
63
65
67
69
70

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗРОБКА ПЗ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ

ENTERPRISE MOBILITY CLIENT

ZEBRA MOBILITY DNA

ZEBRA DATACAPTURE DNA

ZEBRA VISIBILITYIQ

HONEYWELL OPERATIONAL INTELLIGENCE

HONEYWELL MDM

HONEYWELL ENTERPRISE CLIENT PACK

HONEYWELL TERMINAL EMULATOR

SOTI ONE PLATFORM

71
72
72
73
75
76
77
77
78
78
79

ПРОФЕСІЙНИЙ СЕРВІС

81



СКАНЕРИ ШТРИХКОДІВ

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ СКАНЕРІВ ШТРИХКОДІВ ВІД ПРОВІДНИХ ВИРОБНИКІВ

САЙТЕКС ПРОПОНУЮТЬ ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ СКАНЕРІВ ШТРИХКОДІВ ВІД ПРОВІДНИХ ВИРОБНИКІВ НА РИНКУ. НАШІ ФАХІВЦІ ОБЕРУТЬ ОПТИМАЛЬНУ МОДЕЛЬ, ЯКА БУДЕ МАКСИМАЛЬНО ВІДПОВІДАТИ ПОТРЕБАМ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА. У НАШОМУ ПОРТФОЛІО Є ВСІ ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СКАНЕРІВ:

Ручні сканери загального призначення

ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ БЕЗЛІЧ ПРОЦЕСІВ, ЗЧИТУЮТЬ 1D, 2D, DATA MATRIX, QR КОДИ АБО RFID МІТКИ. ЇХ ВИКОРИСТОВУЮТЬ В РІТЕЙЛІ, СФЕРІ ПОСЛУГ, НА ВИРОБНИЦТВАХ, В ОФІСАХ, МЕДИЦИНІ ТА ЛОГІСТИЦІ.

Захищені сканери

ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ КЛАСУ ЗАХИСТУ IP, ЯК ПРАВИЛО, ЦЕ IP65 І ВИЩЕ, А ТАКОЖ ВИСОКИМ РІВНЕМ УДАРСТІЙКОСТІ. НАЙЧАСТІШЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА СКЛАДАХ ТА В ПРОМИСЛОВОСТІ.

Настільні

ОПТИМАЛЬНІ ДЛЯ РІТЕЙЛУ ТА ТИХ ПРОЦЕСІВ, ДЕ НЕОБХІДНО ПОТОКОВЕ СКАНУВАННЯ ТА ВІЛЬНІ РУКИ ОПЕРАТОРА. ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИСОКУ ШВИДКІСТЬ СКАНУВАННЯ НА БУДЬ-ЯКИХ ПОВЕРХНЯХ І ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ НЕВЕЛИКИХ ПРОСТОРІВ.

Портативні

УНІВЕРСАЛЬНІ ПОРТАТИВНІ СКАНЕРИ АДАПТУЮТЬСЯ ДО БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ І ПІДВИЩУЮТЬ ЗАХИСТ ВАШИХ ІНВЕСТИЦІЙ, А ЗАВДЯКИ ІННОВАЦІЙНОМУ ДИЗАЙНУ ЇХ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ В ДРОТОВОМУ І БЕЗДРОТОВОМУ РЕЖИМІ: В ЯКОСТІ ПОРТАТИВНОГО СКАНЕРА ЧИ ПРИСТРОЮ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ РУК В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОТРЕБ ВАШОГО БІЗНЕСУ.

Сканери-ваги та вбудовані в касову зону

ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КАСОВИХ МІСЦЬ. ВИКОРИСТАННЯ СКАНЕРА ПІДВИЩИТЬ ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ В ЗОНІ САМООБСЛУГОВУВАННЯ ЧИ ЗА РОБОЧИМ МІСЦЕМ КАСИРА.

Скануючі модулі

ЦЕ ЗЧИТУВАЧІ ШТРИХКОДУ В КОРПУСІ З МЕТАЛЕВОГО СПЛАВУ, ЯКІ МОЖНА ВБУДОВУВАТИ В КЮСК, ВСТАНОВЛЮВАТИ НА ВИРОБНИЧІЙ ЛІНІЇ АБО ВИКОРИСТОВУВАТИ В ЯКОСТІ ВІД'ЄДНЮЮЧОГО ПРИСТРОЮ.



Ручні

LS1203

Тип	Laser
Розміри, мм	180 x 62 x 60
Вага, г	122
Швидкість сканування	100 сканувань / сек
Максимальна дистанція сканування, мм	2600
Мін. співвідношення контрастності друку	30%
Можливості декодування	1D
Інтерфейси зв'язку та комунікації	USB, RS-232; KWB
Температура роботи	від 0 °C до 50 °C
Температура зберігання	від -40 °C до 70 °C
Стійкість до падінь з висоти	1,5 м
Клас захисту	-
Акумулятор	-
Колір	Чорний чи білий
Електробезпека	UL1950, CSA C22.2 № 950, EN60950/IEC950
Клас лазерів / світлодіодів	IEC клас 1
Гарантія	36 місяців
Додаткові опції	-
Дротовий / бездротовий	дротовий



MT2000



LI2208



LS2208



DS2208/DS2278



LI4278

Laser / Imager	Linear imager	Laser	Imager	Linear imager
198 x 127 x 78	160 x 99 x 67	152 x 84 x 63	DS2208: 165 x 99 x 66 DS2278: 177 x 99 x 66	186 x 98 x 70
388	140	146	DS2208: 161,6 DS2278: 214	224
-	547 сканувань / сек	100 сканувань / сек	-	547 сканувань / сек
до 4876	до 14000	до 4300	до 3680	до 7870
-	15%	20%	25%	15%
1D, 2D	1D	1D	1D, 2D	1D
RS232, USB	RS232, KBW, USB, Wand Scanner, IBM 468X/9X, Synapse та Undecoded	RS232, KBW, USB, Wand Scanner, IBM 468X/9X, Synapse та Undecoded	RS232, RS485 (IBM), USB, KBW	RS232, RS485 (IBM), USB, KBW, Bluetooth 2.1
від -20 °C до 50 °C	від 0 °C до 50 °C	від 0 °C до 50 °C	від 0 °C до 50 °C	від 0 °C до 50 °C
від -40 °C до 70 °C	від -40 °C до 70 °C	від -40 °C до 70 °C	від 0 °C до 50 °C	від -40 °C до 70 °C
1,8 м	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,8 м
-	-	IP30	IP42	-
Li-Ion 2400 mAh	-	-	Li-ion 2400 mAh	Li-ion
Сірий	Чорний чи білий	Білий / чорний	Чорний чи білий	Чорний чи білий
UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1	-	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + - A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011; IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009; UL 60950-1, друге видання; CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07	-	-
EC Class 2/FDA Class II відповідно до IEC60825-1/EN60825-1	-	CDRH клас II; IEC клас 2	-	-
36 місяців	60 місяців	60 місяців	36 місяців	36 місяців
-	-	-	-	EAS підтримка
бездротовий	дротовий	дротовий	DS2208: дротовий DS2278: бездротовий	бездротовий





Ручні	DS4308	DS4608	DS8108/DS8178	DS9908/DS9908R
Тип	Imager	Imager	Imager	Imager
Розміри, мм	165 x 98 x 67	165 x 98 x 67	168 x 107 x 66	DS9908: 203 x 132 x 94 DDS9908R: 203 x 146 x 99
Вага, г	161,9	161,9	235,3	DS9908: 330 DS9908R: 420
Швидкість сканування	-	-	-	610 см / сек
Максимальна дистанція сканування, мм	до 13460	до 7370	до 9350	до 4850
Мін. співвідношення контрастності друку	20%	15%	16%	16%
Можливості декодування	1D, 2D, PDF417	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
Інтерфейси зв'язку та комунікації	USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX через RS485	USB, RS232, TGCS (IBM) 46XX через RS485	RS232, RS485 (IBM), USB, KBW, Bluetooth	USB Certified3, RS232, KWB, TGCS (IBM) 46XX RS485
Температура роботи	від 0 °C до 50 °C	від 0 °C до 50 °C	від 0 °C до 50 °C	від 0 °C до 50 °C
Температура зберігання	від -40 °C до 70 °C	від -40 °C до 70 °C	від 0 °C до 50 °C	від -40 °C до 70 °C
Стійкість до падінь з висоти	1,83 м	1,8 м	1,8 м	1,2 м
Клас захисту	IP42	IP52	-	DS9908: IP52 DS9908R: IP42
Акумулятор	-	-	Power Precision+ Li-ion 2500 mAh	-
Колір	Чорний	Чорний чи білий	Чорний чи білий	Чорний чи білий
Електробезпека	UL60950-1 2nd ed, CSA C22.2 No. 60950-1 2nd ed, EN60950-1/IEC60950-1 2nd ed.	IEC 60950-1:2005/A2:2013 IEC 62368-1 (ред. 2); EN 62368-1:2014	IEC 60950-1:2005/A2:2013 IEC 62368-1 (ред. 2); EN 62368-1:2014	IEC 62368-1 (ed.2) EN 62368-1:2014/AC:2015
Клас лазерів / світлодіодів	IEC 62471:2006 and EN 62471:2008	IEC 62471:2006 (ред. 1.0); EN 62471:2008	IEC 62471:2006 (ред. 1.0); EN 62471:2008	IEC 62471:2006 (Ed.1.0) EN 62471:2008 (LED)
Гарантія	60 місяців	60 місяців	36 місяців	36 місяців
Додаткові опції	-	-	-	DS9908R: RFID
Дротовий / бездротовий	дротовий	дротовий	DS8108: дротовий DS8178: бездротовий	дротовий



Захищені	DS3608/DS3678 -SR -HP -HD -DP -ER	LI3608/LI3678 -SR -ER	DS3608/DS3678 -DPA
Тип	Laser	Linear Imager	Imager
Розміри, мм	DS3608: 185 x 132 x 77 DS3678: 185 x 143 x 77	LI3608: 185 x 132 x 77 LI3678: 185 x 143 x 77	DS3608-DPA: 185 x 77 x 132 DS3678-DPA: 185 x 77 x 143
Вага, г	DS3608: 304 DS3678: 402	LI3608: 327 LI3678: 424	DS3608-DPA: 304 DS3678-DPA: 402
Швидкість сканування	-	-	-
Максимальна дистанція сканування, мм	до 15240	до 198120	до 25400
Мін. співвідношення контрастності друку	15%	25%	15%
Можливості декодування	1D, 2D	1D	1D, 2D, підтримка IUID
Інтерфейси зв'язку та комунікації	USB, RS232, KWB, індустріальний Ethernet: EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP & Std TCP/IP	USB, RS232, KWB, Ethernet індустріального класу: EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP та стандартний TCP/IP	USB, RS232, KWB, індустріальний Ethernet: EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP та стандартний TCP/IP
Температура роботи	від -20 °C до 50 °C	від -20 °C до 50 °C	DS3608-DPA: від -30°C до 50°C DS3678-DPA: від -20°C до 50°C
Температура зберігання	від -40 °C до 70 °C	від -40 °C до 70 °C	від -40°C до 70°C
Стійкість до падінь з висоти	2,4 м	2,4 м	2,4 м
Клас захисту	IP65 та IP67	IP65 та IP67	IP65 та IP67
Акумулятор	3100 mAh Li-ion	3100 mAh Li-ion	3100 mAh Li-ion
Колір	Чорний / сірий / жовтий / зелений	Сірий / зелений	Сірий / чорний
Електробезпека	IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013.	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013;
Клас лазерів / світлодіодів	IEC/EN 62471 (Ed 1) клас 2, IEC/EN 21 CFR1040.10 и 1040.11, IEC/EN 60825-1 (Ed 3) відповідно до 21 CFR1040.10	60825-1:2007 та / або IEC/EN 60825-1:2014	IEC/EN 62471 (ред. 1) IEC/EN 60825-1 (ред. 3) IEC/EN 62471
Гарантія	36 місяців	36 місяців	36 місяців
Додаткові опції	Bluetooth Class 1, версія 4.0 (LE), SPP та HID профілі	Bluetooth Class 1, версія 4.0 (LE), SPP та HID профілі	Bluetooth Class 1, версія 4.0 (LE), SPP та HID профілі
Дротовий / бездротовий	DS3608: дротовий DS3678: бездротовий	LI3608: дротовий LI3678: бездротовий	DS3608-DPA: дротовий DS3678-DPA: бездротовий





Настільні та портативні

CS3000

CS4070

DS457

DS7708

Тип	Laser	Laser	Imager	Imager
Розміри, мм	86,5 x 49,5 x 22	111,5 x 45,5 x 26	29,2 x 58,4 x 62	149 x 143 x 97
Вага, г	70	93,2	111	500
Швидкість сканування	-	-	-	-
Максимальна дистанція сканування, мм	-	до 7520	до 4190	до 2610
Мін. співвідношення контрастності друку	-	-	25%	25%
Можливості декодування	1D	1D, 2D, PDF417	1D, 2D, DPM, PDF417	1D, 2D
Інтерфейси зв'язку та комунікації	USB, Bluetooth, KBW HID, SPP	USB, Bluetooth	D-sub 9-контактний - USB (full speed), RS232 (TTL) з RTS та CTS	USB, RS-232, KBW, IBM
Температура роботи	від 0 °C до 40 °C	від 0 °C до 40 °C	від -20 °C до 50 °C	від 0 °C до 40 °C
Температура зберігання	від -40 °C до 70 °C	від -40 °C до 70 °C	від -40 °C до 70 °C	від -40 °C до 70 °C
Стійкість до падінь з висоти	1,2 м	1,5 м	1,76 м	-
Клас захисту	-	IP52	IP54	-
Акумулятор	Li-ion 780 mAh	Li-ion 950 mAh	-	-
Колір	Чорний	Чорний чи білий	Чорний	Чорний
Електробезпека	UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1	UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1	ETL, VDE, CETL, EN60950, Ctick, VCCI	EN61000-4-2
Клас лазерів / світлодіодів	EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10	IEC62471:2006 (Ed.1.0); EN62471:2008 (LED)	CDRH Class II/IEC 825 Class I	-
Гарантія	12 місяців	36 місяців	36 місяців	36 місяців
Дротовий / бездротовий	бездротовий	бездротовий	дротовий	дротовий



DS9208



DS9300

Imager	Imager
140 x 82,1 x 80	145 x 86 x 83
269	318
2,3 м / сек	305 сканувань / сек
до 2670	до 2790
25%	15%
1D, 2D, PDF417	1D, 2D
USB, RS-232, RS-485 (протоколи IBM 46xx), KWB	USB, RS232, KWB, TGCS (IBM) 46XX RS485
від 0 °C до 50 °C	від 0 °C до 40 °C
від -40 °C до 70 °C	від -40 °C до 70 °C
1,5 м	1,5 м
IP50	IP52
-	-
Чорний	Чорний чи білий
UL6950-1, CSA C22.2 № 60950-1:2-е видання, EN60950-1: 2-е видання + A11: 2009 IEC60950-1: 2-е видання	IEC 62368-1 2nd ed. EN 62368-1:2014/AC:2015, UL/IEC 60950-1, 2nd ed. CAN/CSA C22.2 No.60950-1, 2nd ed.
IEC / EN 60825-1: 2001 клас 1M LED, EN 62471: 2008 IEC 62471: 2006	IEC 62471:2006 (Ed.1.0) EN 62471:2008 (LED)
36 місяців	36 місяців
дротовий	дротовий



MP7000

Сканери-ваги	
Тип	Imager
Розміри, мм	Довгий: 506 x 292 x 102 x 128 Середній: 398 x 292 x 102 x 128 Короткий: 351 x 292 x 102 x 128
Вага, г	Довгий: 8000 Середній: 7100 Короткий (тільки сканер): 5500
Швидкість сканування	45 кадрів / сек
Максимальна вага у статичному стані, кг	136
Можливості декодування	1D, 2D, Digimarc
Інтерфейси зв'язку та комунікації	USB Type C/RS-232/IBM RS-485
Температура роботи	від 0 °C до 40 °C
Температура зберігання	від -40 °C до 70 °C
Колір	Чорний / сталевий
Гарантія	12 місяців





Ручні	Eclipse 5145	Voyager 1250g	Voyager 1200g/1202g	Voyager 1450g/1452g
Тип сканера	Laser	Laser	Laser	Imager
Швидкість сканування	72 сканування / сек	100 сканувань / сек	100 сканувань / сек	-
Можливості декодування	1D	1D	1D	1D, 2D
Інтерфейси зв'язку та комунікації	USB, RS232, KBW, IBM	USB, RS232, KBW, IBM	USB, RS232, KBW, IBM	USB, RS232, KBW, IBM
Стійкість до падінь з висоти	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,5 м
Клас захисту	-	IP41	IP41	IP40 / IP42
Температура роботи	від 0°C до 40°C	від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від 0°C до 40°C
Колір	Білий чи чорний	Чорний	Чорний чи сірий	Чорний чи білий
Розміри, мм	169 x 63 x 51	168 x 74 x 60	Сканер: 180 x 92 x 66 База: 220 x 97 x 67	1450g: 169 x 82 x 62 1452g: 173 x 82 x 62
Вага, гр	100	133	Сканер: 125 База: 180	1450g: 130 1452g: 210
Акумулятор	-	-	1202g: Li-ion 1800 mAh	-
Додаткові опції	-	-	Bluetooth	Bluetooth
Гарантія	3 роки	5 років	5 років / 3 роки	5 років / 3 роки
Дротовий / бездротовий	дротовий	дротовий	1200g: дротовий 1202g: бездротовий	1450g: дротовий 1452g: бездротовий



Voyager XP 1470g/1472g

Voyager 1602g

Xenon 1900g/1902g

Enhanced Xenon 1900h/1902h

Voyager 1202g-bf

Imager	Imager	Imager	Imager	Laser
70 см / сек	–	–	–	100 сканувань / сек
1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D	1D
USB, KBW, RS-232, RS485	Bluetooth	USB, RS232, KBW, IBM	USB, RS232, KBW, IBM	USB, RS232, RS485, KBW
1,8 м	1,4 м	1,8 м	1,5 м	1,5 м
IP40 / IP42	IP42	IP41	IP40 / IP42	IP42
від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від 0°C до 40°C	від 0°C до 50°C
Чорний чи білий	Чорний	Чорний чи білий	Чорний чи білий	Чорний
1470g: 62 x 169 x 82	120 x 48 x 22	Сканер: 160 x 104 x 71	1450g: 169 x 82 x 62	Сканер: 180 x 92 x 66
1472g: 62 x 173 x 82		База 1902g: 132 x 102 x 81	1452g: 173 x 82 x 62	База: 220 x 67 x 97
1470g: 130	100	Сканер: 147 / 214	1450g: 130	Сканер: 160
1472g: 210		База: 179	1452g: 210	База: 216
1472g: Li-ion 2400 mAh	Li-ion 750 mAh	1902g: Li-ion 1800 mAh	1902h: Li-ion 2400 mAh	–
Bluetooth v4.2	–	Bluetooth	Bluetooth	–
5 років	3 роки	5 років / 3 роки	5 років / 3 роки	3 роки
1470g: дротовий	бездротовий	1900g: дротовий	1900h: дротовий	бездротовий
1472g: бездротовий		1902g: бездротовий	1902h: бездротовий	





Ручні	Hyperion 1300g	Fusion 3780	Voyager 9520/CG 9540	Voyager 1400g
Тип сканера	Linear Imager	Omnidirectional	Laser	Imager
Швидкість сканування	270 сканувань / сек	1333 сканувань / сек	72 сканування / сек	-
Можливості декодування	1D	1D	1D	1D, 2D
Інтерфейси зв'язку та комунікації	USB, RS232, KBW, IBM	USB, RS232, KBW, IBM, OCIA	USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM 46xx (RS485), OCIA, Laser Emulation, Light Pen Wand Emulation	USB, RS232, KBW, IBM
Стійкість до падінь з висоти	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,5 м
Клас захисту	IP41	IP41	IP41	IP42
Температура роботи	від 0°C до 50°C	від -20°C до 40°C	від 0°C до 40°C	від 0°C до 40°C
Колір	Чорний чи білий	Темно - сірий чи світло - сірий	Темно - сірий чи світло - сірий	Чорний чи білий
Розміри, мм	189 x 73 x 65	150 x 112 x 79	198 x 78 x 56	180 x 66 x 43
Вага, гр	160	195	149	119
Акумулятор	-	-	-	-
Додаткові опції	-	-	-	-
Гарантія	5 років	3 роки	5 років	5 років
Дротовий / бездротовий	дротовий	дротовий	дротовий	дротовий



Захищені	Xenon 1902g-bf	Granit 1280i	Granit 1920i DPM	Granit 1990iSR-XR/1991iSR-XR
Тип сканера	Area Imager	Full Range Laser	Area Imager	Area Imager
Швидкість сканування	-	-	-	4500 мм/сек
Можливості декодування	1D, 2D	1D	1D, 2D	1D, 2D
Інтерфейси зв'язку та комунікації	USB, RS232, KBW, IBM	RS232	USB, RS-232, KBW	USB, KBW, RS-232 TTL
Стійкість до падінь з висоти	1,8 м	2,0 м	2,0 м	3 м
Клас захисту	IP41	IP65	IP65	IP65/IP67
Температура роботи	від 0°C до 50°C	від -30°C до 50°C	від -30°C до 50°C	від -30°C до 50°C
Колір	Чорний	Червоний	Червоний	Чорний / Червоний
Розміри, мм	Сканер: 160 x 104 x 61 База: 132 x 102 x 81	195 x 133 x 75	134 x 74,5 x 193	192 x 76 x 100
Вага, гр	Сканер: 195 База: 180	335	312	320
Акумулятор	-	-	-	-
Додаткові опції	Low Energy Bluetooth	-	-	-
Гарантія	3 роки	3 роки	3 роки	3 роки
Дротовий / бездротовий	бездротовий	дротовий	дротовий	1990iXR/1990iSR: дротовий 1991iXR/1991iSR: бездротовий



Захищені	Granit 1910i/1911i	SF61B	HF800	Granit 1980i/1981i
Тип сканера	Imager	Honeywell 2D Imager з Laser Aimer (EA30)	Imager	Full Range Area-Imaging
Швидкість сканування	-	-	60 кадрів / сек	-
Можливості декодування	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
Інтерфейси зв'язку та комунікації	USB, RS232, KBW		RS232, RS485, Ethernet	USB, RS232, KBW (1981i база)
Стійкість до падінь з висоти	2,0 м	2,0 м	-	2,0 м
Клас захисту	IP65	IP65	IP65	IP65
Температура роботи	від -30°C до 50°C	від -20°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від -30°C до 50°C
Колір	Червоний	Сірий / Білий	Чорний	Червоний
Розміри, мм	195 x 133 x 75 База 1911i: 250 x 103 x 65	160 x 46 x 39	54,5 x 52,5 x 29 (Горизонтальна установка) 73,2 x 52,5 x 29 (Вертикальна установка)	195 x 133 x 75
Вага, гр	1910i: 300 1911i: 380	184	210 (Горизонтальна установка) 265 (Вертикальна установка)	1980i: 335 1981i: 420
Акумулятор	1911i: Li-Ion 2400 mAh	Li-ion 2600 mAh	-	1981i: Li-Ion 2400 mAh
Додаткові опції	Bluetooth	Bluetooth Class 1 v2.1+EDR	-	Bluetooth
Гарантія	3 роки	3 роки	-	3 роки
Дротовий / бездротовий	1910i: дротовий 1911i: бездротовий	бездротовий	дротовий	1980i: дротовий 1981i: бездротовий



Настільні	Genesis 7580g	HF680	QuantumT 3580	Orbit 7120/CG7180
Тип сканера	Imager	Imager	Laser	Laser
Метод сканування	Area Image (832 x 504 pixel)	Area Image (1280 x 800 pixel)	Багатоплощинний: 5 полів з 4 паралельних ліній	Багатоплощинний: 5 полів з 4 паралельних ліній
Швидкість сканування	200 см / сек	2,5 м/сек	до 1650 сканувань / сек	до 1120 сканувань / сек
Можливості декодування	1D, 2D, PDF, Postal barcodes	1D, 2D, PDF	1D	1D
Інтерфейси зв'язку та комунікації	USB, RS232, KBW, IBM	RS-232	USB, RS232, KBW, IBM	USB, RS232, KBW, IBM
Максимальна дистанція сканування, мм	до 190	до 300	до 298	до 300
Стійкість до падінь з висоти	1,5 м	1 м	1,5 м	1,2 м
Температура роботи	від 0°C до 40°C	від -10°C до 40°C	від -20°C до 40°C	від 0°C до 40°C
Розміри, мм	150 x 80 x 83	85 x 88 x 139	108 x 66 x 67	150 x 105 x 102
Вага, гр	340	278	170	400
Додаткові опції	EAS, OCR	-	Emulation, Wand Emulation	CodeGate, EAS (7180)
Гарантія	2 роки	3 роки	3 роки	3 роки
Дротовий / бездротовий	дротовий	дротовий	дротовий	дротовий



Настільні

Orbit 7190g

Vuquest 3320g

Solaris 7820

Solaris 7980g

Тип сканера	Laser чи Area Imager	Imager	Laser	Imager
Метод сканування	Багатоплощинний: 5 полів з 4 паралельних ліній; Area Image (640 x 480 pixel)	Area Image (838 x 640 pixel)	Багатоплощинний: 5 полів з 4 паралельних ліній	Area Image (1280 x 960 pixel)
Швидкість сканування	до 1120 сканувань / сек	270 см / сек	1800 сканувань / сек	3,0 м / сек
Можливості декодування	1D, 2D	1D, 2D	1D	1D, 2D
Інтерфейси зв'язку та комунікації	USB, RS232, KBW, IBM	USB, RS232, KBW	USB, RS232, Keyboard wedge, IBM 46xx (RS485)	USB, RS232, KBW, IBM
Максимальна дистанція сканування, мм	до 300	до 435	до 280	до 300
Стійкість до падінь з висоти	1,2 м	1,5 м	1,0 м	1,0 м
Температура роботи	від -40°C до 60°C	від -20°C до 50°C	від 0°C до 40°C	від 0°C до 40°C
Розміри, мм	148 x 108 x 103	26 x 76 x 51	152 x 92 x 152	148 x 152 x 85
Вага, гр	410	77	700	539
Додаткові опції	Swivel Base, EAS	OCR	-	OCR
Гарантія	2 роки	2 роки	2 роки	3 роки
Дротовий / бездротовий	дротовий	дротовий	дротовий	дротовий



Ручні	QuickScan 2131 QD/QBT/QM	QuickScan Lite QW2100	Touch TD1100 (65 / 90)	QuickScan 2400 (Lite QW / 2D / QM)
Тип	Imager	Imager	Linear imager	Imager
Розміри, мм	163 x 91 x 41	171 x 71 x 66	160 x 84 x 58 170 x 104 x 67	Lite QW: 171 x 71 x 66 2D/QM: 163 x 91 x 41
Вага, гр	QD: 150 QBT/QM: 190	120	130 / 153	Lite QW: 120 2D: 145 QM: 200
Матеріал корпусу	ABS + полікарбонат	ABS + полікарбонат	ABS + полікарбонат	ABS + полікарбонат
Максимальна роздільна здатність	0,102 мм	0,102–0,191 мм	-	Lite QW: 0,102–0,191 мм 2D/QM: 0,102 мм
Швидкість сканування	400 скан/сек	-	-	-
Мін. співвідношення контрастності друку	25%	20%	25%	Lite QW: 20% 2D/QM: 25%
Макс. діапазон зчитування	QD: 750 мм QBT/QM: 700 мм	300 мм	150 мм	Lite QW: 300 мм 2D/QM: 350 мм
Можливості декодування	1D	1D, 2D	1D	1D, 2D
Індикатори декодування	Green Spot; LED; beeper	Green Spot; LED; beeper	LED; beeper	Green Spot; LED; beeper
Режим зчитування графічних форматів	-	bmp, jpeg, tiff	лінійний	bmp, jpeg, tiff
Інтерфейси зв'язку та комунікації	OEM (IBM) USB, RS232, USB, KBW	USB, RS232, KBW	USB, RS232, KBW	Lite QW: USB, RS232, KBW 2D/QM: USB, RS232, KBW, IBM
Акумулятор	QBT/QM: Li-Ion 1400 mAh	-	-	QM: Li-Ion 1400 mAh
Температура роботи	від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C
Стійкість до падінь з висоти	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,5 м
Клас захисту	IP42	IP42	IP30	IP42
Додаткові опції	QBT: Bluetooth 3.0 QM: Datalogic STAR 2.0 Cordless System™	-	-	Версії Bluetooth та radio
Дротовий / бездротовий	QD: дротовий QBT/QM: бездротовий	дротовий	дротовий	Lite QW/2D: дротовий QM: бездротовий



DATALOGIC™




Ручні	QuickScan 2400 (QBT/QD)	Heron HD3100	Heron HD3130/3430	Gryphon GBT/GM4102
Тип	Imager	Linear imager	Linear imager / imager	Linear imager
Розміри, мм	163 x 91 x 41	152 x 153 x 68	152 x 153 x 68	181 x 71 x 100
Вага, гр	QBT: 200 QD: 145	150	150	275
Максимальна роздільна здатність	0,102 мм	0,100 мм	0,100 мм	0,076 мм
Швидкість сканування	-	270 сканувань / сек	270 сканувань / сек	325 сканувань/сек
Мін. співвідношення контрастності друку	25%	15%	15%	15%
Макс. діапазон зчитування	350 мм	600 мм	600 мм	800 мм
Можливості декодування	1D, 2D	1D	1D, 2D	1D
Індикатори декодування	Beeper; Green Spot; LED	Green Spot; LED; beeper	Green Spot; side and upper illumination; LED; beeper	Green Spot; LED; beeper
Режим зчитування графічних форматів	-	лінійний	Linear imager / bmp, jpeg, tiff	Linear imager
Інтерфейси зв'язку та комунікації	OEM (IBM) USB, RS232, KBW	USB, RS232, KBW	RS232, USB-COM, USB-HID, IBM, KBW	RS232, IBM 46XX, USB, KBW
Акумулятор	QBT: Li-Ion 1400 mAh	-	-	Li-Ion 2250 mAh
Температура роботи	від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C
Стійкість до падінь з висоти	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,8 м
Клас захисту	IP42	IP40	IP40	IP52
Додаткові опції	QBT: Bluetooth	-	-	Datalogic STAR Cordless System™ / Bluetooth 3.0
Дротовий / бездротовий	QBT: бездротовий QD: дротовий	дротовий	дротовий	бездротовий



Ручні	RIDA DBT6400	Gryphon GD4132	Gryphon 4500/GD4500	Powerscan Retail PM9501
Тип	Imager	Linear imager	Imager	Imager
Розміри, мм	113 x 42 x 28	181 x 71 x 100	166 x 68 x 109	212 x 110 x 74
Вага, гр	85	180	161	440
Максимальна роздільна здатність	0,10 мм	0,076 мм	0,077 мм	1D: 0,10 мм, 2D: 0,19 мм
Швидкість сканування	-	325 сканувань/сек	-	-
Мін. співвідношення контрастності друку	15%	15%	15%	15%
Макс. діапазон зчитування	390 мм	800 мм	710 мм	850 мм
Можливості декодування	1D, 2D	1D / Лінійні коди	1D, 2D, цифровий водяний знак	1D, 2D
Індикатори декодування	Green Spot; side and upper illumination; LED; beeper; vibration	Green Spot; LED; beeper	Green Spot; LED; beeper	3GL; Green Spot; LED; beeper
Режим зчитування графічних форматів	bmp, jpeg, tiff	Linear imager	bmp, jpeg, tiff	bmp, jpeg, tiff
Інтерфейси зв'язку та комунікації	Bluetooth 4.0	RS232, USB, KBW	RS232, USB, KBW	RS-232; USB COM; USB HID клавіатура; додатково Ethernet
Акумулятор	Li-ion 700 мАн	-	Li-ion 3250 mAh	Li-ion 3350 mAh
Температура роботи	від 0°C до 50°C	від 0°C до 55°C	від 0°C до 50°C	від -20°C до 50°C
Стійкість до падінь з висоти	1,5 м	1,8 м	1,8 м	2,0 м
Клас захисту	IP52	IP52	IP52	IP65
Додаткові опції	Доступний в декількох кольорових рішеннях	-	High density, long range	Доступний в декількох кольорових рішеннях; Екран та клавіатура на 16 кнопок
Дротовий / бездротовий	бездротовий	дротовий	бездротовий	бездротовий



Вбудовані	Magellan 3200VSi	Magellan 3450VSi	Magellan 3300HSi	Magellan 3500HSi
Тип	Imager	Imager	Imager	Imager
Розміри, мм	142 x 152 x 82	137 x 152 x 94	152 x 152 x 87	152 x 152 x 87
Вага, гр	600	600	790	980
Максимальна роздільна здатність	0,130 мм	0,130 мм	0,127 мм	0,127 мм
Швидкість сканування	39 млн. пікс / сек	39 млн. пікс / сек	39 млн. пікс / сек	39 млн. пікс / сек
Мін. співвідношення контрастності друку	25%	25%	25%	25%
Можливості декодування	1D, 2D	1D, 2D, цифрові водяні знаки	1D, 2D	1D, 2D
Індикатори декодування	динамік; Правильна передача даних; Світловий індикатор хорошого читання	динамік, підтримка файлів; світлодіод підтвердження успішного сканування	динамік; Правильна передача даних; Світловий індикатор хорошого читання	динамік; Правильна передача даних; Світловий індикатор хорошого читання
Режим зчитування графічних форматів	jpeg, bmp	jpeg, bmp	jpeg, bmp	jpeg, bmp
Інтерфейси зв'язку та комунікації	IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; USB COM; KBW	OEM (IBM) USB; RS-232; USB клавіатура, USB Com, USB	IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; USB COM; KBW	OEM (IBM) USB; RS-232; USB клавіатура, USB Com
Температура роботи	від 0°C до 40°C	від 0°C до 40°C	від 0°C до 40°C	від 0°C до 40°C
Стійкість до падінь з висоти	1,2 м	1,2 м	1,2 м	1,2 м
Клас захисту	IP52	IP52	IP52	IP52
Дротовий / бездротовий	дротовий	дротовий	дротовий	дротовий



Сканери-ваги	Magellan 9800i	Magellan 9300i/9400i	JADE™ X7	Камера LaneHawk™ LH5000
Тип	Imager	Imager	Imager	Imager
Розміри, мм	Глибина (під прилавком): 106 Висота (над прилавком): 68 Довжина: модель 9801 (сканер, короткий): 352 Модель 9803 (сканер, середній): 399 Модель 9804 (сканер-ваги, середній): 399 Модель 9805 (сканер, довгий): 507 Модель 9806 (сканер-ваги, довгий): 507 Ширина: 292	Глибина (під прилавком): 102 Висота (над прилавком): 130 Довжина (в залежності від моделі): 939401 (сканер, короткий): 356 939403 (сканер, середній): 401 939405 (сканер, довгий): 508 939404 (сканер-ваги, середній): 401 939406 (сканер-ваги, довгий): 508 Ширина: 292	Над конвеєрною стрічкою: 710 x 860 x 690 Під конвеєрною стрічкою: 380 x 810 x 480 Відкритий портал: 430 x 430	100 x 201 x 319
Запобігання втратам	запобігання втрат і моніторинг крадіжок ScaleSentry™	запобігання втрат і моніторинг крадіжок ScaleSentry™	-	виявляє і розпізнає товари в процесі розрахунково-касових операцій, щоб додати їх в чек і забезпечити їх оплату.
Максимальна статична вага	68 кг	15 кг	-	-
Мінімальна статична вага	0,005 кг	0,005 кг	-	-
Можливості декодування	1D, 2D	1D, 2D	1D	1D
Індикатори декодування	Звукові: динамік 85 дБ. Візуальні: підтвердження правильного сканування; індикатор функції "стеження за 0"; сигнал системи ScaleSentry™; статус антени EAS Sensormatic.	Звукові: динамік 85 дБ. Візуальні: підтвердження правильного сканування у всіх площинах; індикатор функції "стеження за 0"; сигнал системи ScaleSentry™; статус антени EAS Sensormatic.	Звукові: динамік. Візуальні: інтегрований багатоколірний індикатор (2x). Інтерфейс користувача: Сенсорна кольорова панель VGA.	Візуальні: живлення; мережева активність (x2): отримання IP-адреси, підключення до сервера, виявлення оптичного потоку, періодичний сигнал.
Режим зчитування графічних форматів	BMP, JPEG; Greyscale	BMP, JPEG; Greyscale	Кольорові фотографії об'єктів в JPEG 8-bit в градаціях сірого SXGA здатності.	
Інтерфейси зв'язку та комунікації	RS-232 / IBM 46XX / USB / OEM (IBM)	RS-232 / IBM 46XX / USB / OEM (IBM)	8P8C, TIA/EIA-568-C, Ethernet IEEE 802.3, 1000BASE-T/100BASE-TX	1 GB Ethernet (x2)
Температура роботи	від 10°C до 40°C	від 10°C до 40°C	від 10°C до 40°C	від 10°C до 40°C



DATALOGIC™



Захищені та настільні	PowerScan PM9100	PowerScan PBT9100	PowerScan PBT9300 AR Laser	PowerScan PBT9501-AR
Тип	Linear Imager	Linear Imager	Laser	Area imager
Розміри, мм	212 x 110 x 74	212 x 110 x 74	Сканер: 212 x 110 x 74 База: 240 x 108 x 95	Сканер: 212 x 110 x 74 База: 240 x 108 x 95
Вага, гр	405	405	380	460
Максимальна роздільна здатність	0,0635 мм	0,0635 мм	0,076 мм	0,102 мм
Мін. співвідношення контрастності друку	15%	15%	15%	15%
Макс. діапазон зчитування	2300 мм	2300 мм	12500 мм	23000
Можливості декодування	1D	1D	1D	1D, 2D
Індикатори декодування	3GL; beeper; Datalogic Green Spot	3GL; beeper	3GL; beeper	3GL; Green Spot; LED; beeper
Інтерфейси зв'язку та комунікації	USB, RS232, KBW, Ethernet, RS485, USB, RS232, KBW, Ethernet, Радіочастота 433 МГц; 910 МГц Bluetooth 3.0		USB, RS232, KBW, Ethernet, Bluetooth 3.0	KBW; RS-232; USB; OEM USB; USB COM; USB HID Keyboard; Ethernet опційно (Standard, Industrial)
Акумулятор	Li-ion 2150 mAh	Li-ion 2150 mAh	Li-ion 2150 mAh	Li-Ion 3350 mAh
Температура роботи	від -20°C до 50°C	від -20°C до 50°C	від -20°C до 50°C	від -20°C до 50°C
Стійкість до падінь з висоти	2,0 м	2,0 м	2,0 м	2,0 м
Клас захисту	IP65	IP65	IP65	IP65
Додаткові опції	3-клавішна / 16-клавішна клавіатура, дисплей	-	AR	Bluetooth 3.0
Дротовий / бездротовий	бездротовий	бездротовий	бездротовий	бездротовий



PowerScan 9501-DPM EVO

PowerScan PBT9501

PowerScan PM9501

Gryphon GPS4400

Magellan 1500i

Imager	Imager	Imager	Imager	Imager
212 x 110 x 74	Сканер: 212 x 108 x 95 База: 240 x 108 x 95	Сканер: 212 x 110 x 74 База: 240 x 108 x 95	121 x 107 x 73	60 x 75 x 106
330	460	485	295	240
0,10 мм	0,0635 мм	0,0635 мм	0,102 мм	0,130 мм
15%	15%	15%	25%	25%
23000 мм	23000 мм	23000 мм	-	-
1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D, багаторівневі штрихкоди	1D, 2D, стекові коди, цифрові водяні знаки
3GL; beeper; Datalogic Green Spot; LED	3GL; beeper; Datalogic Green Spot; LED	3GL; beeper; Datalogic Green Spot; LED	Beeper; Datalogic Green Spot; LED	Beeper; Datalogic Green Spot; LED
USB, RS232, KBW, Bluetooth 3.0 Compliant, STAR Cordless System	KBW, RS-232, USB; OEM USB; USB COM; USB HID Keyboard, Bluetooth 3.0	KBW, RS-232, USB; OEM USB; USB COM; USB HID Keyboard, радіочастота 433 МГц; 910 МГц	RS-232, IBM USB, USB COM, USB HID	USB клавіатура; USB COM; OEM (IBM) USB; RS-232
Li-Ion 3350 mAh	Li-Ion 3350 mAh	Li-Ion 3350 mAh	-	-
від -20°C до 50°C	від -20°C до 50°C	від -20°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від 0°C до 40°C
2,0 м	2,0 м	2,0 м	1,2 м	1,2 м
IP65	IP65	IP65	IP52	IP52
4 кнопки, дисплей, Ethernet (Стандартний, Індустріальний)	Ethernet (Стандартний, Індустріальний)	AR, 4-клавішна / 16 клавішна клавіатура, дисплей. Ethernet (Стандартний, Індустріальний)	-	-
бездротовий	бездротовий	бездротовий	дротовий	дротовий





unitech
because we care



MS852 LR



MS852+



MS339



MS852

Ручні	MS852 LR	MS852+	MS339	MS852
Тип	Imager	Imager	Imager	Imager
Датчик сканера	1280 x 800 global shutter	1280 x 800 global shutter	1280 x 800 global shutter	640 x 400 global shutter
Розміри L x W x H, мм	87,8 x 71,6 x 177,7	87,8 x 71,6 x 177,7	90 x 62,8 x 153	87,8 x 71,6 x 177,7
Вага, г	184	165	132	147
Швидкість сканування	-	-	-	-
Максимальна дистанція сканування	208500	3900	340000	49500
Мін. співвідношення контрастності друку	25%	20%	-	20%
Максимальна роздільна здатність	0,0762-0,127	0,075	-	0,127 - 0,167
Можливості декодування	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
Інтерфейси зв'язку та комунікації	USB	USB / RS232	USB/HID, USB/SPP, RS232	USB / RS232
Температура роботи	від -10°C до 50°C	від -10°C до 50°C	від -10°C до 50°C	від -10°C до 50°C
Стійкість до падінь з висоти	1,8 м	2,1 м	2,0 м	2,1 м
Клас захисту	IP42	IP42	IP52	IP42
Акумулятор	-	-	-	-
Bluetooth	-	-	-	-
Long Range	+	-	-	-
Гарантія	-	-	5 років	-
Дротовий / бездротовий	дротовий	дротовий	дротовий	дротовий



MS282



MS842



MS842R



MS340



MS250

Imager	Area imager	Imager	Linear	Linear
640 x 400 global shutter	752 x 480 global shutter	752 x 480 global shutter	Linear CCD Sensor	Linear CCD Sensor
179,7 x 47,5 x 51,3	176 x 74 x 89	176 x 74 x 89	72 x 70,3 x 164	163,3 x 79 x 62,5
130	170	160	173,5	83
-	-	10 см/сек	500 сканувань/сек	200 сканувань/сек
49500	191	280	400	90
20%	-	-	30%	45%
0,127 - 0,167	SR: 0,127 - 0,167 HD: 0,076 - 0,10	SR: 0,127 - 0,167 HD: 0,076 - 0,10	0,1	0,076
1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D	1D	1D
USB / RS232	USB / RS232	USB / RS232	KBW / RS232 / USB	USB / RS232 / KBW
від -10°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C
1,5 м	1,8 м	1,8 м	1,5 м	1,5 м
IP42	IP42	IP42	IP42	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	3 роки
дротовий	дротовий	дротовий	дротовий	дротовий



unitech
because we care



MS836



MS852B + HD



MS852B+



MS852B

Ручні	MS836	MS852B + HD	MS852B+	MS852B
Тип	Laser	Imager	Imager	Imager
Датчик сканера	Laser engine	1280 x 800 global shutter	1280 x 800 global shutter	CMOS sensor 640 x 400
Розміри L x W x H, мм	95 x 70 x 160	87,8 x 71,6 x 177,7	87,8 x 71,6 x 177,7	87,8 x 71,6 x 177,7
Вага, г	150	213	213	213
Швидкість сканування	100 сканувань/сек	-	-	-
Максимальна дистанція сканування	250	100000	100000	455
Мін. співвідношення контрастності друку	-	20%	20%	20%
Максимальна роздільна здатність	0,076	0,076	0,076	0,127-0,167
Можливості декодування	1D	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
Інтерфейси зв'язку та комунікації	USB	USB, RS232	USB, RS232, Serial Port	USB, RS232, Serial Port
Температура роботи	від 0°C до 45°C	від -10°C до 50°C	від -10°C до 50°C	від -10°C до 50°C
Стійкість до падінь з висоти	1,5 м	2,1 м	2,1 м	2,1 м
Клас захисту	IP42	IP42	IP42	IP42
Акумулятор	-	Li-ion 2850 mAh	Li-ion 2850 mAh	Li-ion 2850 mAh
Bluetooth	-	+	+	+
Long Range	-	+	+	-
Гарантія	5 років	-	-	3 роки
Дротовий / бездротовий	дротовий	бездротовий	бездротовий	бездротовий



MS351



MS352



MS842P



MS842P DPM



MS842DPM

Laser	Imager	Imager	Imager	Imager
1D Laser engine	1280x800 (HD)	CMOS Sensor 752 x 480	Image Sensor 1280 x 960	Image Sensor 1280 x 960
90,2 x 70 x 180	90,2 x 70 x 180	176 x 74 x 89	176 x 74 x 89	176 x 74 x 89
207	210	210	210	170
200 сканувань / сек	600 сканувань/сек	-	-	-
650	480	191	185	186
20%	20%	-	-	-
0,076	0,076 - 0,17	SR: 0,127 - 0,167 HD: 0,076 - 0,10	0,076 - 0,10	0,076 - 0,10
1D	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
USB, RS232	USB, RS232	USB	USB	USB, RS232
від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C
1,5 м	1,5 м	1,8 м	2,1 м	1,8 м
IP51	IP54	IP42	IP42	IP42
Li-ion 2600 mAh	Li-ion 2600 mAh	Li-ion 1620 mAh	Li-ion 1620 mAh	-
+	+	+	+	-
-	-	-	-	-
4 роки	4 роки	-	-	-
бездротовий	бездротовий	бездротовий	бездротовий	дротовий





unitech
because we care



Ручні та настільні	MS852+/MS852B+ HD ESD	MS851 ESD	PS900	PS800/PS800R
Тип	Imager	Laser	Imager	Imager
Датчик сканера	1280 x 800 global shutter	Laser Engine	1280x1024 pixels	PS800: 2D imager 1280 x 800 PS800R: 2D imager 752 x 480
Розміри L x W x H, мм	87,8 x 71,6 x 177,7	87,8 x 71,6 x 177,7	145 x 82 x 153	157 x 93 x 95
Вага, г	MS852B+ HD ESD: 213 MS852+ HD ESD: 165	147	482	287
Швидкість сканування	-	-	3 м/сек	-
Максимальна дистанція сканування	MS852B+ HD ESD: 405 MS852+ HD ESD: 800	4572	210	PS800: 230 PS800R: 255
Мін. співвідношення контрастності друку	20%	20%	20%	-
Максимальна роздільна здатність	0,076	0,10	-	-
Можливості декодування	1D, 2D	1D	1D, 2D	1D, 2D
Інтерфейси зв'язку та комунікації	USB, RS232	USB, RS232	RS-232, USB клавіатура, USB virtual COM, OPOS, JPOS	USB/HID (USB/SPP, OPOS)
Температура роботи	від -10°C до 50°C	від -10°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від -20°C до 55°C
Стійкість до падінь з висоти	2,1 м	2,1 м	-	1,5 м
Клас захисту	IP42	IP42	IP52	IP50
Акумулятор	MS852B+ HD ESD: Li-ion 2850mAh	-	-	-
Bluetooth	MS852B+ HD ESD	-	-	-
Long Range	-	-	-	-
Гарантія	5 років	5 років	3 роки	5 років
Дротовий / бездротовий	MS852B+ HD ESD: бездротовий MS852+ HD ESD: дротовий	дротовий	дротовий	дротовий



Носимі та портативні	MS632	MS650	MS652 / MS652+	MS100 / MS120
Тип	Imager	Imager	Imager	Linear
Датчик сканера	640 x 480	Linear Image Sensor	CMOS sensor 640 x 400	Photo Sensor
Розміри L x W x H, мм	66 x 44 x 24	29 x 46,5 x 27	50 x 71 x 21	140 x 30 x 23
Вага, г	65	20,5	95	76
Швидкість сканування	30 кадрів/сек	400 сканувань/сек	-	75 см/сек
Максимальна дистанція сканування	-	265	495	-
Мін. співвідношення контрастності друку	35%	30%	20%	-
Максимальна роздільна здатність	-	0,10	-	0,127
Можливості декодування	1D, 2D	1D	1D, 2D	1D
Інтерфейси зв'язку та комунікації	HID & SPP profile	USB HID (HID Keyboard Device) USB VCP (Virtual COM Device)	Micro USB, HID / SPP (MS652+)	USB, KWB, RS232, TTL
Температура роботи	від -10°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від -10°C до 50°C	від 0°C до 50°C
Стійкість до падінь з висоти	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,5 м
Клас захисту	IP42	IP42	IP42	-
Акумулятор	Li-ion 1000 mAh	Li-ion 250 mAh	Li-ion 800 mAh	-
Bluetooth	+	+	+	-
Long Range	-	-	-	-
Гарантія	-	-	-	-
Пам'ять	1,8 MB	2 MB	7,5 MB	-
Дротовий / бездротовий	бездротовий	бездротовий	бездротовий	дротовий



unitech
because we care



Портативні	MS925HC	MS912+ / MS912M+	MS916	MS926
Тип	Imager	Linear	Laser	Imager
Датчик сканера	Array Image Sensor	Linear CMOS	Laser Engine	CMOS sensor 640 x 480
Розміри L x W x H, мм	27,5 x 68,4 x 16,2	20 x 30 x 72	36,9 x 95,9 x 21,1	36,9 x 95,9 x 21,1
Вага, г	29,5	30,2	63	64
Швидкість сканування	60 кадрів/сек	650 сканувань/сек	104 сканування/сек	30 кадрів/сек
Максимальна дистанція сканування	424	280	5181,6	380
Мін. співвідношення контрастності друку	30%	30%	30%	35%
Максимальна роздільна здатність	0,1-0,2	0,1	0,1	0,1
Можливості декодування	1D, 2D	1D	1D	1D, 2D
Інтерфейси зв'язку та комунікації	USB	BT HID, BT SPP, USB HID, USB VCP, Memory (MS912M+)	USB, Wireless SPP & HID	Micro USB, Wireless SPP & HID
Температура роботи	від -10°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C	від 0°C до 50°C
Стійкість до падінь з висоти	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,5 м
Клас захисту	IP41	-	IP42	IP42
Акумулятор	Li-Polymer 400 mAh	Lithium 350 mAh	Li-ion 650 mAh	Li-ion 400 mAh
Bluetooth	+	+	+	+
Long Range	-	-	-	-
Гарантія	1 рік	-	-	-
Пам'ять	2 MB	2 MB	64 KB SRAM / 2 MB Flash	64 KB SRAM / 2 MB Flash
Додатково	-	-	Дисплей 1" OLED, 128 x 64	Дисплей 1" OLED, 128 x 64
Дротовий / бездротовий	бездротовий	бездротовий	бездротовий	бездротовий



ES700



ES800



ES910



ES920 / ES922

Скануючі модулі				
Тип	Imager	Imager	Imager	Imager
Датчик сканера	1280×800	1280×1024	-	ES920: 640 x 480 ES922: 1280×800
Розміри L x W x H, мм	90,5 × 35,4 × 80,2	147 × 74,5 × 139	45,66 x 40,80 x 20,55	45,5 x 41 x 19
Вага, г	95,3	361	29	ES920: 70 ES922: 68
Швидкість сканування	3 м/сек	1,8 м/сек	200 сканувань/сек	ES920: 30 кадрів/сек ES922: 60 кадрів/сек
Максимальна дистанція сканування	160	210	630	ES920: 340 ES922: 550
Мін. співвідношення контрастності друку	20%	20%	20%	20%
Максимальна роздільна здатність	0,1	0,1	0,076	0,1
Можливості декодування	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
Інтерфейси зв'язку та комунікації	USB - HID, USB - SPP, RS232	USB - HID, USB - SPP, RS232	RS232 (3.3V TTL-level), USB, USB virtual COM port	RS232 (3.3V TTL-level), USB, USB virtual COM port
Температура роботи	від -10°C до 50°C	від 0°C до 70°C	від -20°C до 55°C	ES920: від -10°C до 45°C ES922: від -20°C до 50°C
Стійкість до падінь на висоту, м -	-	-	-	-
Клас захисту	-	-	IP51	IP52
Акумулятор	-	-	-	-
Bluetooth	-	-	-	-
Long Range	-	-	-	-



МОБІЛЬНІ КОМП'ЮТЕРИ

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ МОБІЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРІВ КОРПОРАТИВНОГО КЛАСУ ВІД ПРОВІДНИХ ВИРОБНИКІВ

В КАТАЛОЗІ САЙТЕКС ШИРОКИЙ ВИБІР ТЕРМІНАЛІВ ЗБОРУ ДАНИХ І МОБІЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРІВ ВІД ПРОВІДНИХ ВИРОБНИКІВ. КОНСУЛЬТАНТИ НАШОЇ КОМПАНІЇ ВИБЕРУТЬ ОПТИМАЛЬНУ МОДЕЛЬ, ЯКА МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО БУДЕ ВІДПОВІДАТИ ВИМОГАМ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ФОРМ-ФАКТОР, ПАРАМЕТРИ ПОТУЖНОСТІ, ТИП СКАНУЮЧОЇ ГОЛІВКИ, РІВЕНЬ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРИСТРОЮ ТА ОПЕРАЦІЙНУ СИСТЕМУ.

НАЛАДОННІ PDA ТА СКАНПАЛІ

НАЙЧАСТІШЕ ОСНАЩЕНІ GSM МОДУЛЕМ. ВОНИ Є ОПТИМАЛЬНИМИ ДЛЯ РОБОТИ В ТОРГОВОМУ ЗАЛІ, КУР'ЄРСЬКИХ СЛУЖБАХ ТА ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО ОПЕРАТИВНОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ.

НАЛАДОННІ ЗАХИЩЕНІ

ТЕРМІНАЛИ ЗБОРУ ДАНИХ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАЙСКЛАДНІШИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (СКЛАДИ, ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА) ТА ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ ЗАХИСТУ ТА УДАРОСТІЙКОСТІ.

НОСИМІ

ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ТИХ ПРОЦЕСІВ, В ЯКИХ ВАЖЛИВО МАТИ «ВІЛЬНІ РУКИ». ОПЕРАТОРИ СКАНУЮТЬ ШТРИХКОДИ ТА ОБРОБЛЯЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТЕРМІНАЛ (АБО СКАНЕР НА ПАЛЕЦЬ), ЯКИЙ ЗАКРІПЛЕНО НА ЗАП'ЯСТІ АБО ПОЯСІ.

ПЛАНШЕТНІ ПК

ПЛАНШЕТИ ENTERPRISE КЛАСУ, ЯКІ ОСНАЩЕНІ СКАНЕРОМ ШТРИХКОДУ І ВОЛОДІЮТЬ ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ ЗАХИЩЕНОСТІ ТА ЄМНОСТІ БАТАРЕЇ. ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ОПЕРАЦІЙ.

ПРОМИСЛОВІ ПК ДЛЯ УСТАНОВКИ НА НАВАНТАЖУВАЧ

ПРОМИСЛОВІ КОМП'ЮТЕРИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СКЛАДНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. САЙТЕКС ПРОПОНУЮТЬ ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ТЕРМІНАЛІВ НА НАВАНТАЖУВАЧ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ОПЕРАТОР ЗАВЖДИ МАТИМЕ ДОСТУП ДО ВАЖЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ.



Наладонні

EC30

Розміри, мм	114 x 57 x 14
Вага, гр	110
Акумулятор	PowerPrecision+ Li-ion 1200 mAh
Стійкість до падінь з висоти	1,2 м
Клас захисту	IP54
Процесор	Qualcomm Snapdragon 660, 2,2 GHz octa-core
ОС	Android 8.1 Oreo
Пам'ять	4 GB RAM / 32 GB Flash
Дисплей	3" FWVGA 854x480, IPS Transmissive TFT LCD
Камера	-
RFID	-
WWAN	-
WLAN	+
Bluetooth	+
GPS	-
Скануючий модуль	SE2100 1D/2D Imager
Температура роботи	від 0°C до 50°C
Клавіатура	-



TC20/TC25



TC21/TC26



EC50/EC55



TC52x/TC57x



TC72/TC77

164 x 73,1 x 16	158 x 79 x 13,7	154,5 x 76,0 x 9,6	155 x 75,5 x 18,6	161 x 84 x 28
3 клавіатурою: 215	236	173	249	376
Li-ion 3000 mAh	Li-ion 3100 mAh та 5400 mAh	Стандартний: Li-ion 3060 mAh Розширений: Li-ion 4180 mAh	Power Precision+ Li-ion 4150 mAh	Power Precision+ Li-ion 4620 mAh
1,2 м	1,2 м	1,5 в захистному чохлі	1,2 м	1,8 м
IP54	IP67	IP67	IP65 / IP68	IP65 / IP68
64-bit QCOM MSM8937, ARM Cortex A53 1,4 ГГц, octa-core	Qualcomm Snapdragon 660 1,8 GHz octa-core	Qualcomm SD660, 2.2 GHz Octa-core	Qualcomm Snapdragon 660, 2.45 GHz octa-core	Qualcomm Snapdragon™ 660, 2.2 GHz octa-core
TC20: Android Oreo 8.1 TC25: Android Nougat 7.X	Android 10	Android 10 (оновлення до Android 11)	Android 10	Android 8.1 Oreo
2 GB RAM / 16 GB Flash micro SD 128 GB	4/3/2 GB RAM / 64/32/16 GB flash; micro SD 128 GB	4 GB RAM / 64 GB flash; 3 GB RAM / 32 GB flash; micro SD до 128 GB	4 GB RAM / 32 GB Flash micro SD 256 GB	4 GB RAM / 32 GB Flash micro SD 128 GB
4.3 in WVGA	5" HD 1280 x 720	5" HD 720x1280	4.7" High Definition 1920 x 1080	4.7" High Definition
8 MP основна	13 MP основна Опція 5 MP фронтальна	13 MP основна камера 5 MP фронтальна камера	13 MP основна 5 MP фронтальна	13 MP
TC20	-	-	-	-
TC25	TC26	EC55	TC57x	TC77
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
TC25	+	EC55	TC57x	+
TC20: SE2100 1D/ 2D Imager SE4710 1D/ 2D Imager + rear camera TC25: SE2100 1D/ 2D Imager SE4710 1D/ 2D Imager	SE4100 1D/ 2D Imager SE4710 1D/ 2D Imager	SE4100 1D/2D standard range багатоплощинний	SE4720 1D/2D Imager	SE4750: 1D/2D standard range omnidirectional imager SE4770: 1D/2D standard range omnidirectional imager Digimarc Encoding System Support
від -10°C до 50°C	від -10°C до 50°C	-10° C до 50° C	від -20°C до 50°C	від -20°C до 50°C
-	-	-	-	-



Накладонні	MC2200/MC2700	MC3200	MC33xx	MC9200
Розміри, мм	200,5 x 70 x 38,5	190,4 x 81,9 x 45,2	202,2 x 74,7 x 34,5	193 x 231 x 91
Вага, гр	296	372	375	765
Акумулятор	Стандартний: Li-ion 3500 mAh Розширений: Li-ion 4900 mAh	Power Precision Li-ion 4800 mAh	PowerPrecision+ Li-ion 7000 mAh	PowerPrecision Li-ion 2400 mAh
Стійкість до падінь з висоти	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,8 м
Клас захисту	IP65	IP54	IP64	IP64
Процесор	Qualcomm Snapdragon 660 octa-core, 1.8 GHz	Dual core 1 GHz processor	Qualcomm Snapdragon 660 octa-core, 2.2 GHz	Dual core 1GHz OMAP 4
ОС	Android 10 (оновлення до Android 11)	Windows EC 7.0; Android 4.1	Android 10	Windows EC 7.0; Windows E H 6.5.3; Android 4.4.4
Пам'ять	3/2 GB RAM / 32/16 GB flash; MicroSD до 128 GB SDXC	512 MB RAM / 2 GB Flash 1GB RAM / 4 GB Flash (Опція)	4 GB RAM / 32 GB flash; SDXC 512 GB	512 MB RAM / 2 GB Flash 1 GB RAM / 2 GB Flash (Опція)
Дисплей	4" WVGA 800 x 480	3" TFT	4" HD, WVGA 800 x 480	3.7" VGA
Камера	13 MP основна	-	13 MP	-
RFID	-	-	+	+
WWAN	MC2700	-	-	-
WLAN	+	+	+	+
Bluetooth	+	+	+	+
GPS	MC2700	-	-	-
Скануючий модуль	SE4100 1D/2D standard range багатоплощинний	1D Laser: SE965 Standard Range 3 Adaptive Scanning (всі моделі) 1D/2D Imager: SE4750-SR (Straight Shooter та Gun моделі тільки)	Imager (SE4750-SR 2D, SE4770 2D та SE4850-ER 2D) Laser Scanner (SE965 1D)	SE4750 1D/2D standard чи mid-range data capture SE4850 1D/2D зчитування штрихкодів на відстані від 7,62 см до 21,4 м
Температура роботи	від -20°C до 50°C	від -20°C до 50°C	від -20°C до 50°C	від -20°C до 50°C
Клавіші	34-клавішна цифрова з функціональними клавішами	Цифрова (28 клавіш), функціонально-буквенна (38 клавіш), буквенно-цифрова (48 клавіш)	Цифрова (29 клавіш), функціонально-цифрова (38 клавіш), буквенно- цифрова (47 клавіш)	змінна клавіатура



MC9300



TC8000



TC8300



MC18



PS20

240 x 88 x 189	233 x 76 x 64	233 x 76 x 64	75,0 x 218,0 x 78,6	75,0 x 218,0 x 78,6
765	500	500	300	290
PowerPrecision+ Li-ion 7000 mAh	PowerPrecision+ Li-ion 6700 mAh	PowerPrecision+ Li-ion 7000 mAh	PowerPrecision Li-Ion 2725 mAh	PowerPrecision Li-Ion 3500 mAh
3,1 м	2,4 м	2,4 м	1,2 м	1,2 м
IP67 / IP65	IP65	IP65	-	-
Qualcomm Snapdragon 660, 2,2 GHz octa-core	Dual core 1.7 GHz	Qualcomm Snapdragon 660, 2,2 GHz octa-core	Ti OMAP4430, 1 GHz Dual core	Qualcomm Snapdragon 660, 2,2 GHz octa core
Android 8.1 Oreo	Android AOSP 5.1.x Lollipop	Android 8.1 Oreo	Android 5.1 Lollipop	Android 9 Pie
4 GB RAM / 32 GB Flash micro SD 256 GB	1 GB RAM / 4 GB Flash 2 GB RAM / 8 GB Flash (Опція)	4 GB RAM / 32 GB Flash 8 GB RAM / 128 GB Flash	1 GB RAM / 4 GB Flash	4 GB RAM / 16 GB Flash
4,3" WVGA 800x480	4,0" LCD	4,0" LCD	WVGA 480 x 800	4" WVGA
13 MP осн. / 5 MP фронт.	-	13 MP	-	5 MP
-	+	-	-	-
-	-	-	-	-
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
-	+	+	-	-
SE965: 1D standard range laser SE4750: 1D/2D standard range omnidirectional imager SE4770: 1D/2D standard range omnidirectional imager SE4750 DPM: Direct Part Mark (DPM) imager SE4850: 1D/2D extended range imager	SE965:1D standard range scan engine SE4750 SR чи MR: Standard or medium range omnidirectional 1D/2D imaging engine SE4850 ER: Extended range 1D/2D imaging engine	SE965: 1D standard range laser 1D/2D Imager SE4750: 1D/2D medium range omnidirectional imager SE4770: 1D/2D standard range omnidirectional imager SE4750 DPM: Direct Part Mark (DPM) imager SE4850: 1D/2D extended range imager	Базова модель: SE2100 1D/2D Imager Модель плюс: SE4710 1D/2D Imager + Digimarc support	
від -20°C до 50°C	від -20°C до 50°C	від -20°C до 50°C	від 0°C до 40°C	від -10°C до 50°C
Цифрова (29 клавіш); функціонально-цифрова (34 та 43 клавіші); буквенно-цифрова (53 та 58 клавіш)	-	-	-	-



Носимі	WT6000	RS5000 / RS4000	RS5100	RS6000
Розміри, мм	121 x 89 x 34	RS5000: 51,5 x 32 x 27,5 RS4000: 48 x 36 x 48	61 x 28 x 21	74 x 54 x 33
Вага, гр	245	RS4000: 56,7	70	183
Акумулятор	PowerPrecision Li-Ion 3350 mAh	-	PowerPrecision+ Li-Ion 7 35 mAh	PowerPrecision+ Li-Ion 3350 mAh
Стійкість до падінь з висоти	1,2 м	1,2 м	1,8 м	1,8 м
Клас захисту	-	IP65	IP65	IP65
Процесор	1 GHz Quad core	-	-	-
ОС	Android 5.1 Lollipop	-	-	-
Пам'ять	1 GB RAM / 4 GB Flash	-	-	-
Дисплей	3,2" WVGA 800 x 480	-	-	-
Камера	-	-	-	-
Тип сканера	Imager	Laser	Laser	Laser
Можливості декодування	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
RFID	-	-	-	-
WWAN	-	-	-	-
WLAN	+	-	-	-
Bluetooth	+	-	+	+
GPS	-	-	-	-
Скануючий модуль	SE965 1D standard range з підтримкою RS4000 SE4710 1D/2D imaging з підтримкою RS5000 SE4750-SR або MR; standard або medium range з підтримкою RS6000 SE4500-SR чи DL; Standard або Driver's License багатоплощинний 1D/2D imaging з підтримкою RS507	SE4710 Focus range	SE4710 чи SE4770 1D/2D standard range	SE4750-SR Focus (standard range) SE4750-MR Focus (MID range)
Температура роботи	від -30°C до 50°C	від -30°C до 50°C	від -20°C до 50°C	від -30°C до 50°C



Установка на навантажувач

	VC70NO	VC80x	VC8300
Розміри, мм	291 x 225,4 x 60	276 x 238 x 90	276 x 238 x 90
Вага, гр	4300	3700	3700
Клас захисту	IP66	IP66	IP66
Процесор	TI OMAP4430, 1 GHz Dual core	Qualcomm 8056, 1,8 GHz hexa core	Qualcomm Snapdragon 660, 2,2 GHz octa core
ОС	Windows Embedded Compact 7	Android 8.0 Oreo	Android 8.1 Oreo
Пам'ять	2 GB RAM / 16 GB Flash	4 GB RAM / 32 GB Flash	4 GB RAM / 32 GB Flash
Дисплей	10,4" XGA 1024 x 768	10,4" XGA 1024 x 768	8" WXGA 1280x720
Камера	-	-	-
Тип сканера	-	-	-
Можливості декодування	-	-	-
Long Range	-	-	-
RFID	-	-	-
WWAN	-	-	-
WLAN	+	+	+
Bluetooth	+	+	+
GPS	-	-	-
Температура роботи	від -30°C до 50°C	від -30°C до 50°C	від -30°C до 50°C





Планшетні ПК	XC6	ET50/ET55	Серія L10	XSLATE R12 / XSLATE B10
Розміри, мм	284,4 x 209,5 x 40,7	Модель 8,3": 228 x 150 x 12,5 Модель 10,1": 269 x 181 x 12,5	XSLATE: 280,8 x 195,2 x 22 XPAD: 280,8 x 255,9 x 22 XBOOK: 280,8 x 210,8 x 60	R12: 328,5 x 207,5 x 19 B10: 281 x 180 x 22
Вага, гр	2400	Модель 8,3": 255 Модель 10,1": 750	XSLATE: 1300 XPAD: 1400 XBOOK: 2100	R12: 1300 B10: 1030
Акумулятор	До 8,5 годин роботи	Модель 8,3": 5900 mAh Модель 10,1": 8700 mAh	Від 10 до 27 годин роботи	R12: до 9 годин роботи B10: Li-ion 5300/8000 mAh
Стійкість до падінь з висоти	2,1 м	1,8 м	1,8 м	R12: 1,2 м / B10: 1,5 м
Клас захисту	IP67	IP65	IP65	R12: IP54 / B10: IP65
Процесор	Intel® Core i5-4300U 1,9 GHz (до 2,9 GHz в турбо-режимі)	Intel 1,59 GHz Quad Core	Intel® Core™ i7 vPro™ 8-го покоління: 8650U Intel® Core™ i5 vPro™ 8-го покоління: 8650U Intel® Pentium® N4200	R12: Intel® Core™ i7 vPro - 7600U, 2,8 GHz Intel® Core™ i7-7500U, 2,7 GHz Intel® Core™ i5-6200U, 2,3 GHz Intel® Celeron® 3865U, 1,8 GHz B10: Intel® Core™ i5-5350U 1,8 GHz (2,9 GHz в турбо-режимі)
ОС	Windows® 8.1/10 Pro	Windows 10	Windows 10 Pro	Windows® 8.1/10 Pro
Пам'ять	4/16 GB RAM / 256 GB Flash Micro SD	4 GB RAM / 64 GB Flash	1/2 GB RAM / 4/8/16 GB Flash ЦП N4200, Core i5 та i7: 128/256/512 GB/1 TB PCIe SSD	R12: 1/2 GB RAM / 4/8 GB Flash B10: 8 GB RAM / 128 GB Flash Micro SDXC
Дисплей	10,5" XGA LED IPS 1024 x 768	Модель 8,3": 1920x1200 Модель 10,1": 1920x1200	10,1" WUXGA 1920x1200 (16:10)	R12: 12,9" Full-HD 1920 x 1080 B10: IPS 10,1" WXGA 1366 x 768
Камера	Основна 5 MP Фронтальна 720P HD	Основна 8 MP Фронтальна 2 MP	Основна 13 MP Фронтальна 2 MP	Основна 8 MP R12: Фронтальна 2 MP B10: Фронтальна 1080P FHD
Тип сканера	Imager	Опція Imager	Опція Imager	Опція Imager
Можливості декодування	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
Long Range	-	-	-	-
RFID	-	-	-	-
WWAN	+	+	+	+
WLAN	+	+	+	+
Bluetooth	+	+	+	+
GPS	+	+	+	+
Температура роботи	Від -34°C до 60°C	Від -20°C до 50°C	Від -20°C до 60°C	Від -20°C до 60°C



Накладонні	ScanPal EDA50	ScanPal EDA50K	ScanPal EDA51	ScanPal EDA60K
Розміри, мм	153,3 x 78,9 x 18	164 x 73 x 24,5	157 x 78,2 x 16,9	215,5 x 78,5 x 28
Вага, гр	270	300	272	415
Акумулятор	Li-ion 4000 mAh	Li-ion 4000 mAh	Li-ion 4000 mAh	Li-ion 5100 mAh
Стійкість до падінь з висоти	1,2 м	1,2 м	1,2 м	1,5 м
Клас захисту	IP54	IP54	IP64	IP64
Процесор	Qualcomm, 1.2 GHz Quad-core	Qualcomm, 1.2 GHz Quad-core	Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz octa-core	Qualcomm, 1.4 GHz Quad-core
ОС	Android 4.4 (Оновлення до Android 7.1)	Android 4.4 (Оновлення до Android 7.1)	Android 8	Android 7.1
Пам'ять RAM / Flash	2 GB / 8 GB Micro SDHC до 32 GB	2 GB / 8 GB Micro SDHC до 32 GB	2 GB / 16 GB Micro SDHC до 128 GB	2 GB / 16 GB Micro-SD до 32 GB
Дисплей	5" HD, 1280 x 720 pixel	4" WVGA, 480 x 800 pixel	5" HD, 1280 x 720 pixel	4" WVGA, 480 x 800 pixel
Клавіші	Side scan triggers, volume, power	Numeric	-	30-key Numeric
Інтерфейси	Micro USB	Micro USB	Micro USB 2.0	-
Камера	5 MP	5 MP	13 MP	-
Тип сканера та можливості декодування	1D, 2D Imager	1D, 2D Imager	1D, 2D Imager	1D Laser, 1D, 2D Imager
RFID	-	-	-	-
WWAN	3G HSPA+	3G HSPA+	3G HSPA+	-
WLAN	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth class 2, v4.0	Bluetooth class 2, v4.0	Bluetooth Class 4.2	Bluetooth, v4.1
GPS	+	-	+	-
Скануючий модуль	HI2D Imager	1D/2D: HI2D	Honeywell N6600 Slim Imager Engine (1D/2D)	1D Laser SKU: N4313 2D SKU: N5603ER High-Performance 2D Imager
Температура роботи	від -10°C до + 50°C	від -10°C до + 50°C	від -20°C до + 50°C	від -10°C до + 50°C



Наладони	ScanPal EDA70	Dolphin CT40	CT40 XP	Dolphin CT50
Розміри, мм	214 x 118 x 21	162 x 77 x 18,2	162 x 77 x 18,2	160 x 82,5 x 19
Вага, гр	550	278	289	342
Акумулятор	Li-ion 4000 mAh	Li-Ion, 4090 mAh/4040 mAh	Li-Ion 4020 mAh	Li-Ion 4040 mAh
Стійкість до падінь з висоти	1,2 м	1,2 м	0,5 м	2,4 м
Клас захисту	IP64	IP64	IP65, IP67	IP67
Процесор	Qualcomm, 1.2 GHz Quad-core	Qualcomm, 2.2 GHz Octa-core	Qualcomm Snapdragon 660 octa-core 2.2 GHz	Qualcomm, 2.26 GHz Quad-core
ОС	Android 7.1	Android 7.1.1	Android 9.1; (оновлення до Android 12 і 13)	Windows 10 IoT Mobile, Android 6.0
Пам'ять RAM / Flash	2 GB / 16 GB Micro-SD до 32 GB	2 GB / 4 GB Micro-SD до 32 GB	4 GB DDR4x RAM, 32 GB Flash microSD до 512 GB	2 GB / 16 GB Micro-SD до 32 GB
Дисплей	7" 1280 x 720 pixel	5" 1280 x 720 pixel	5" 1920 x 1080 pixel	4.7" HD 1280 x 720 pixel
Клавіші	-	сканування, сенсорні клавіші на екрані, живлення, гучність	Клавіша гучності, сканування зліва / справа, живлення, "Натисни і говори"	сканування, сенсорні клавіші на екрані, живлення, гучність
Камера	5 MP	13 MP	13 MP осн. / 8 MP фронт.	8 MP
Тип сканера та можливості декодування	1D, 2D Imager	1D, 2D Imager	1D, 2D Imager	1D, 2D Imager
RFID	-	-	-	-
WWAN	4G LTE	4G LTE	4G LTE	4G LTE
WLAN	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n	Wi-Fi 802.11 ac	+	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth class 2, v4.0	Bluetooth, v5.0	Bluetooth V5.0 та другий BLE	Bluetooth class 2, v4.0
GPS	+	+	+	+
Скануючий модуль	1D, 2D Imager	Honeywell N3601 і N6603 Slim Imager (1D/2D), Honeywell SDKs для Android	Honeywell Mobility Edge FlexRange, N6703 Slim Imager 1D/2D; Honeywell SDKs для Android	Honeywell N6600 Slim Imager Engine (1D/2D) Honeywell SDKs для Android і Windows
Температура роботи	від -10°C до + 50°C	від -10°C до + 50°C	від -20°C до + 50°C	від -20°C до + 50°C



Наладони	Dolphin CT60	CT60 XP	Dolphin CN80	Dolphin CK65
Розміри, мм	160 x 82,5 x 19	161 x 84 x 20,5	N6603ER: 204 x 78 x 33,2 EX20: 205,3 x 78 x 39,7	N6703SR Version: 227 x 83 x 42 EX20 Version: 227 x 83 x 47
Вага, гр	350	360	N6603ER Version: 500 EX20 Version: 550	N6703SR Version: 498 EX20 Version: 544
Акумулятор	Li-Ion 4040 mAh	Li-Ion 4040 mAh	Li-Ion 5800 mAh	Li-ion 5100 mAh / 7000 mAh з інтелектуальним управлінням
Стійкість до падін з висоти	2,4 м	1 м	3,0 м	2,4 м
Клас захисту	IP65, IP67	IP65, IP68	IP65, IP67	IP64
Процесор	Qualcomm, 2.2 GHz Octa-core	Qualcomm Snapdragon 660 octa-core 2.2 GHz	Qualcomm, 2.2 GHz Octa-core	Qualcomm, 2.2 GHz
ОС	Android 7.1.1	Android 9 (P) (оновлення до Android 11 (R) та сумісність з Android 13 (T))	Android 7.1	Android 8.0 Oreo (з сумісністю до Android R)
Пам'ять RAM / Flash	3 GB / 4 GB Micro-SD до 32 GB	4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash microSD до 512 GB	3 GB / 4 GB Micro-SD до 32 GB	2 GB / 4 GB Micro-SD до 32 GB
Дисплей	4,7" 1280 x 720 pixel	4,7" 1280 x 720 pixel	4,2" 854 x 480 pixel	4" 480 x 800 pixel
Клавіші / Клавіатура	-	Екранна клавіатура, тригери бічного сканування подвійної дії, гучність, камера, живлення	Алфавітно-цифрова на 40 клавіш чи цифрова на 23 клавіші	Алфавітно-цифрова на 51 клавішу чи цифрова на 38 клавіш, 2 бокові кнопки з програмованими функціями
Камера	13 MP	13 MP	13 MP	13 MP
WWAN	4G LTE	3G LTE	4G LTE	-
WLAN	Wi-Fi 802.11 ac	+	+	+
Bluetooth	Bluetooth, v5.0	Bluetooth V5.0 та BLE	Bluetooth class 1.5, V5.0	Bluetooth V5.0
GPS	+	+	+	-
Скануючий модуль	Honeywell N6603SR, N6703SR, чи N6703HD Slim Imager Engines (1D/2D), Honeywell SDKs для Android	Honeywell N6803, N6703SR or N6703HD Slim Imager (1D/2D), Honeywell SDKs для Android	Honeywell N6603ER Imager (1D/2D); Honeywell EX20 Near/Far Imager (1D/2D); Honeywell Scanning SDKs для Android	Honeywell N6703 Slim Imager Engine (1D/2D); 6803FR FlexRange Slim Imager (1D/2D); Honeywell EX20 Near/Far Imager (1D/2D); Honeywell Scanning SDKs для Android
Температура роботи	від -20°C до + 50°C	від -20°C до + 50°C	від -30°C до + 50°C	від -30°C до + 50°C



Планшетні ПК	Marathon	ScanPal EDA71	RT10
Розміри, мм	206x197x33	214 x 118 x 21	271,9 x 198,3 x 19,5
Вага, гр	990	550	1200
Акумулятор	Li-Ion 3060 mAh / 5000 mAh	Li-Ion 4000 mAh / 8850 mAh	5900 mAh / 10280 mAh
Стійкість до падінь з висоти	1,2 м	1,2 м	1,2 м
Клас захисту	IP65	IP64	IP65
Процесор	Intel Atom Z530, 1,6 ГГц	Qualcomm SDM450 8-ядерний 1,8 ГГц	Android: Qualcomm 64-bit Snapdragon octa-core 2.2 ГГц Windows: Intel Pentium N4200 Apollo Lake Processor 1,10 ГГц, до 2,50 ГГц з технологією Turbo Boost
ОС	Microsoft Windows 7 Pro, Windows XP Pro, Windows Embedded Standard (WES 2009)	Android 8 (Oreo), оновлення до Android Q	Android: Android P (оновлення до Android R) Windows: Windows 10 IoT Enterprise (64-розрядна)
Пам'ять RAM / Flash	2 GB Micro-SD до 64 GB	2/4 GB RAM, 32/64 GB Flash Micro-SD 32 GB SDHC/128 GB SDXC	4 GB RAM, 32 GB Storage
Дисплей	7" 800 x 480 pixel	7" 1280 x 720 pixel	10,1" 1920 x 1200 pixel
Клавіші	Повнорозмірна QWERTY, 10 функціональних клавіш	екранна клавіатура, кнопки сканування, живлення, гучність	Живлення; Home; 2x Програмовані функціональні клавіші; регулювання гучності
Інтерфейси	2 Micro USB	USB, Ethernet	USB 3.0 (тип A), USB 3.0 (тип C)
Камера	2 MP	13 MP	Android: основна 13 MP / фронтальна 8 MP Windows: 8 MP / 2 MP
WWAN	+	GSM i EDGE	4G LTE
WLAN	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 2.1	Bluetooth class 2, V4.2	Bluetooth V5.0
GPS	+	+	-
Скануючий модуль	1D, 2D Imager	1D/2D imager опційно: N3601 (standard) чи N6703 (enhanced)	Honeywell N6703 Standard Range 1D/2D Imager Honeywell FlexRange 1D/2D Imager
Температура роботи	від -20°C до + 50°C	від -10°C до + 50°C	від -20°C до + 60°C



Установка на навантажувач

	CV31	CV41	VM1	VM1A
Розміри, мм	176,5 x 189,2 x 56	214 x 268 x 43/66	268 x 214 x 43	268 x 214 x 43
Вага, гр	Модель 12V 1051; Модель 9–36V: 1065	2100	2100	2100
Клас захисту	IP66	IP66	IP66	IP66
Процесор	Texas Instruments, 1,5 GHz, OMAP 4470, двоядерний	Intel Atom Z530 1,6 GHz	Intel Atom Z530 1,6 GHz	Qualcomm Snapdragon 660, 8 ядер, 2,2 GHz
ОС	Microsoft Windows Embedded Compact 7	Microsoft Windows CE 6.0	Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows Embedded Standard 2009 (WES 2009)	Android 8 (Oreo) (оновлення до Android R)
Пам'ять RAM / Flash	1 GB / 16 GB Micro-SD до 32 GB	1 GB / 1 GB Micro-SD до 4 GB	1 GB для Microsoft Windows CE 4 GB / 32 GB чи 2 GB для WES DDR2 SDRAM Додатково: 1 GB для Microsoft Windows CE; 4 GB, 8 GB для ОС Microsoft WES	Micro-SDXC/SDHC до 512 GB
Дисплей	6,5" 640 x 480 pixel	8" 800 x 480 pixel	8" 800 x 480 pixel	8" 1280 x 768 pixel
Клавiші / Клавiатура	4 програмовані багатофункціональні клавiші; додаткові зовнішні клавiатури	64-клавiшна Qwerty	Повнорозмірна 64-клавiшна QWERTY, з цифровою клавiатурою та 10 функціональними клавiшами	Повнорозмірна 64-клавiшна QWERTY, та 10/20 функціональних клавiш
Інтерфейси	USB 2.0, USB для Windows, Device Center, Ethernet 10/100	USB 2.0, USB 1.1, COM-порти RS-232, порти радіочастотних антен для WiFi, WWAN, GPS	USB 2.0, USB 1.1, COM-порти RS-232, порт CAN-шини, порт для гарнітури, порти радіочастотних антен для WiFi, WWAN, GPS	RS-232, USB 2.0 типу A, USB 2.0, Ethernet RJ45
WWAN	-	UMTS чи CDMA	UMTS чи CDMA	-
WLAN	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n	Wi-Fi 802.11 a/b/g	Windows CE 6.0: 802.11 a/b/g WES 2009: 802.11 a/b/g/n Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth class 1.5, V4	-	Bluetooth 2.0 + стандарт EDR	Bluetooth class 1.5, V5.0
GPS	-	+	+	-
Температура роботи	від -30°C до + 50°C	від -30°C до + 50°C	від -30°C до + 50°C	від -30°C до + 50°C



Установка на навантажувач

VM2

VM3/VM3A

CV61

VX9

Розміри, мм	268x214x53	318 x 260 x 62	274x343x84	308x249x89
Вага, гр	2200	3000	5200	3700
Клас захисту	IP66	IP66	IP66	IP54
Процесор	Intel Atom Z530 1,6 GHz	VM3: Intel Dual Core Atom E3826 1,5 GHz VM3A: Qualcomm Snapdragon 660, 8 ядер, 2,2 GHz	Intel Atom D425 1.8 GHz	Intel Core 2 Duo 1.5 GHz, Intel Atom 1.6 GHz
ОС	Windows CE 6.0, Windows 7 Pro, Windows Embedded Standard 7 (WES 7), Windows Embedded Standard (WES 2009)	VM3: WEC 7, WES 7, Win 7, Win 10 Industry VM3A: Android 9 Pie	Microsoft Windows XP Pro чи Windows 7 Pro 3GB RAM Micro-SD до 32 GB	Windows 7 Pro з MUI, Windows XP Professional MUI, Windows Embedded Standard 2009 1GB, 2GB
Пам'ять RAM / Flash	CE 6.0: 1 GB, Windows 7 Pro, WES 7 та WES 2009: 2 GB, DDR2 SDRAM SD-карта 1 GB і 4 GB	VM3: 4 GB DDR3 RAM WEC 7: 2 GB / WES 7: 64 GB Win 7: 64 GB / Win 10: 64 GB VM3A: 4 GB RAM / 32 GB Flash Micro- SDXC/SDHC до 512 GB		
Дисплей	9,7" 1024 x 768 pixel	12,1" 1024 x 768 pixel	12,1" 1024 x 768 pixel	12,1" 1024 x 768 pixel 12,1" 800 x 600 pixel
Клавіші	5 програмованих функціональних клавіш	7 програмованих функціональних клавіш	Повнорозмірна 101-клавішна сенсорна панель або компактна 88-клавішна QWERTY	
Інтерфейси	USB 2.0, USB 1.1, RS-232, CAN-bus, порти RF-антени для WiFi, WWAN та GPS	VM3: USB 2.0, RS-232, CAN-bus, порти RF-антени для Wi-Fi, опціонально RF порти для WWAN і GPS; VM3A: RS-232, USB 2.0 типу A, USB 2.0, Ethernet RJ45	USB 2.0, PS/2, RS-232, CAN-bus, SAE J1939, RJ45 Gigabit Ethernet	USB 2.0, Ethernet RJ-45 10/100, 2 PS/2, COM-порти
WWAN	+	VM3: + / VM3A: -	-	+
WLAN	+	+	+	+
Bluetooth	+	+	+	+
GPS	+	VM3: + / VM3A: -	-	-
Температура роботи	від -20°C до + 50°C	від -30°C до + 50°C	від -30°C до + 50°C	від -30°C до + 50°C



Наладони	Joya Touch / Joya Touch Plus	Joya Touch A6	Falcon X4	Skorpio X5
Розміри, мм	145 x 76,7 x 33,8 з пістолетною рукояткою: 145 x 76,7 x 116	145 x 77 x 34	225 x 88 x 55	218 x 78,5 x 31,3
Вага, гр	275 / з рукояткою: 305	275 / 305 (з рукояткою)	602 / 668 (з рукояткою)	488 / 600 (з рукояткою)
Акумулятор	Li-ion 3000 mAh	Li-ion 3000 mAh	Li-ion 5200 mAh	Standard: Li-ion 3500 mAh Extended: Li-ion 6200 mAh
Стійкість до падінь з висоти	1,2 м	1,2 м	1,8 м	1,8 м
Клас захисту	-	-	IP65	IP65
Процесор	XScale™ PXA310 @ 806 МГц; 32 біт	Qualcomm Snapdragon Quadcore, 1 GHz	TI OMAP4, 1 GHz	Qualcomm SD660 Octa-core 2.2 GHz
ОС	Microsoft Windows Embedded Compact 7 Professional	Android 7.1	WEC 7 or Android v4.4	Android 10 з GMS
Пам'ять RAM / Flash	Joya Touch Basic: 512 MB RAM 2 GB RAM / 16 GB Flash / 512 MB Flash Joya Touch Plus: 512 MB RAM / 1 GB Flash		1 GB RAM / 8 GB Flash	3/4 GB RAM / 32/64 GB Flash Micro-SDXC до 256 GB
Дисплей	TFT-LCD; 4.3" FWVGA: 854 x 480	TFT-LCD 854 x 480 pixels, 4.3" touch screen, Gorilla Glass	Підсвітка, 3.5" touchscreen, 240 x 320 pixels	LCD, TFT 800 x 480 pixel, підсвітка, 4.3" touch screen
Клавіші	Програмована кнопка	Головна, сканування	29 цифрових / 52 буквено-цифрових з дискретною навігацією, підсвітка	47 буквено-цифрових, 38 функціонально-числових, 28 числових, підсвітка
Інтерфейси	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0, RS-232, Ethernet	High Speed USB Type-C 3.1 Host та Client, Ethernet
Камера	-	-	-	-
Тип сканера	Imager	Imager	Imager	Imager чи Laser
Можливості декодування	1D, 2D	1D, 2D, Digimarc	1D, 2D	1D, 2D
RFID	-	-	-	-
WWAN	-	-	-	-
WLAN	+	+	+	+
Bluetooth	+	+	+	+
GPS	-	-	-	-
Температура роботи	від -10°C до 50°C	від -10°C до 50°C	від -20°C до 50°C	від -10°C до 50°C



Наладони	Memor X3	Memor 1	Memor 10	Memor 20
Розміри, мм	156 x 57 x 40	Стандарт: 145 x 77 x 34 3 рукояткою: 145 x 77 x 116	155 x 78 x 18,7	170 x 79,7 x 19,2
Вага, гр	233	275	285	295
Акумулятор	Li-ion 1430 / 2300 mAh	Li-ion 3000 mAh	Li-ion 4100 mAh	Li-ion 3900 mAh
Стійкість до падін з висоти	1,2 м	-	1,5 м	1,8 м
Клас захисту	IP54	-	IP65	IP65 / IP67
Процесор	XScale™ PXA310 @ 806 MHz	Qualcomm Snapdragon Quadcore 1 ГГц	2 ГГц octa-core	Qualcomm SD660 Octa-core 2,2 GHz
ОС	Microsoft Windows CE 6.0 Pro Microsoft Windows CE 6.0 Core	Android 8.1 (Oreo) з GMS	Android v8.1 з GMS	Android v9.0 (Pie) GMS
Пам'ять RAM / Flash	256 MB / 512 MB Micro-SD	2 GB / 16 GB Micro-SD	3 GB / 32 GB Micro-SD	4 GB / 64 GB
Дисплей	TFT QVGA, 240 x 320 pixels, 2.4", підсвітка, touch screen	TFT FWVGA: 854x480, 4.3" touch screen Gorilla® Glass 3	5" IPS HD 720 x 1280 touch screen	FHD 5,7" LTPS 1080 x 2160; другий дисплей в верхній частині корпусу для сповіщень Android: 0,7
Клавіші	25 клавіш, 2 програмовані бічні клавіші, підсвітка	Головна / скан та 2 додаткові клавіші сканування, увімкнуті / вимкнуті, звук більше / менше	Головна / скан та 2 додаткові клавіші сканування, увімкнуті / вимкнуті, звук більше / менше	2 кнопки сканування; гучність вверх/вниз; 3 програмовані; датчик відбитку пальця
Інтерфейси	USB, RS-232	USB	USB 2.0	USB-C 3.1 gen1
Камера	-	-	13 MP	Основна: 13 MP Фронтальна: 8 MP
Тип сканера	Imager чи Laser	Imager	Imager	Imager
Можливості декодування	1D, 2D, PDF417	1D, 2D, Digimarc	1D, 2D	1D, 2D
RFID	-	-	-	-
WWAN	-	-	LTE-Advanced / 4G+; Cat 6	LTE-Advanced / 4G+; CAT 9
WLAN	+	+	+	+
Bluetooth	Bluetooth 2.1 з EDR	Bluetooth® v4.0 - DualMode	Bluetooth v4.2	Bluetooth wireless technology v5.0
GPS	-	-	-	+
Температура роботи	від -10°C до 50 °C	від -10°C до 50 °C	від -20°C до 50 °C	від -20°C до 50 °C



Установка на навантажувач

	TaskBook	Rhino II	Blackline SH15/SH21
Розміри, мм	7": 150 x 187 x 38 10": 279 x 187 x 38	10": 278 x 223 x 64 12": 324 x 251 x 71	SH15: 380 x 305 x 67 SH21: 555 x 360 x 84 Товщина для пристрою з процесором Core i5 + 10 мм
Вага, гр	7": 733 10" 1044	3400 (10" стійкі до низьких температур); 3600 (10" стандартні моделі); 4700 (12" стандартні моделі).	SH15 Blackline: 6500 SH21 Blackline: 10800 + Core i5: + 500 г
Акумулятор	Внутрішня: Li-ion 2500 mAh В рукоятці: Li-ion 2600 mAh	Li-ion 2500 mAh	Li-ion 2500 mAh
Стійкість до падінь з висоти	1,2 м	-	-
Клас захисту	IP65	IP65/IP67	IP65/IP67
Процесор	Dualcore Intel 1.46 GHz	1 GHz (стандартні моделі WEC7); / Android 7.1 Nougat; 800 Mgz (стійкі до низьких температур моделі WEC7); Intel Atom E3826 Dual Core 1.46 GHz (Win7 / 10)	Intel Atom E3845 QuadCore 1,91 GHz; Intel i5-5350U DualCore 1,8 GHz
ОС	Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit	Windows Embedded Compact 7, Windows Embedded Standard 7 або Windows 10 IoT Enterprise 64 біт; Android 7.1 Nougat"	Windows Embedded Standard 7 або Windows 10 IoT Enterprise
Пам'ять RAM / Flash	4 GB RAM / 32 GB Flash	RAM: WEC7: 1GB; Win7/10: 4GB; Android: 2GB. Flash: WEC7: 32 GB SDHC; Android 7.1: 8 GB eMMC; Win7/10: 32 GB CFast SSD; Слот SD.	4 GB RAM / 16 GB Flash
Дисплей	7": WSVGA 1024 x 600 10": WXGA 1280 x 800	10,4" XGA 1024 x 768, 350 NITS 12,1" XGA, 1024 x 768, 500 NITS	SH15: 15", TFT; XGA 1024 x 768; SH21: 21", TFT; XGA 1920 x 1080.
Клавіші	-	4 програмовані клавіші (S1-S4)	4 програмовані клавіші (S1-S4)
Інтерфейси	USB: 1 x USB-C 2.0 Док-станція: Ethernet, USB: 2 x USB 2.0, RS-232	1 x Ethernet 10/100/1000 Мбіт / с; RJ45; USB: 3 x USB 2.0 Type A; 1 x USB 3.0 Type A [тільки для Win7 / 10]; 2 x RS-232; COM1: 5 V на 9 контактів; COM2: 5/12 V на 9 контактів	RS-232: 2 x RS-232, COM1, USB
Камера	5 MP	-	-
Тип сканера	Imager	-	-
Можливості декодування	1D, 2D	-	-
WLAN	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/r	Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (2,4 GHz і 5 GHz)	Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (2,4 GHz і 5 GHz)
Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.0
Температура роботи	від -20°C до 55 °C	від -20°C до 55 °C	від -20°C до 55 °C

unitech
because we care



EA320



EA500P (Plus)



EA510



EA510HC

Наладони	EA320	EA500P (Plus)	EA510	EA510HC
Розміри, мм	164,5 x 68,6 x 17,5	158 x 76,2 x 11,5	162,6 x 76 x 13,6	162,6 x 76 x 13,6
Вага, гр	280	210	250	250
Акумулятор	Li-ion 4500 mAh	Li-ion 4000 mAh	Li-ion 4300 mAh	Li-ion 4300 mAh
Стійкість до падінь з висоти	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,5 м
Клас захисту	IP67	IP65	IP67	IP67
Процесор	1.8GHz, Qualcomm® Snapdragon™ 450, 64bits Octa-core	1.4GHz, Qualcomm 8940 Octa core Android 8.1	Qualcomm 660 Octa-core 64bits 2.2 GHz	Qualcomm 660 Octa-core 64bits 2.2 GHz
ОС	Android 9	2 GB RAM / 16 GB Flash;	Android 9	Android 9
Пам'ять RAM / Flash	2 GB RAM / 16 GB Flash; 4 GB RAM / 64 GB Flash.	4 GB RAM / 64 GB Flash; Micro SD 128 GB	4 GB RAM / 64 GB Flash; Micro SD/TF 128 GB	4 GB DDR4 RAM / 64 GB Flash; Micro SD/TF 128 GB
Дисплей	4", TFT-LCD WVGA 480 x 800 21-клавішна клавіатура; 2	5.0" TFT-LCD HD 720 x 1280	5.7" (18:9) TFT-LCD HD 720 x 1440	5.7" (18:9) TFT-LCD HD 720 x 1440
Клавіатура	клавіші сканування, гучність, живлення, програмована клавіша.	5 програмованих клавіш, подвійні спеціальні кнопки сканування, гучність, живлення	Сканування справа/зліва, живлення, програмована клавіша, гучність, 3 сенсорні кнопки (Home/Back/Recent).	2 клавіші сканування, гучність, живлення, програмована клавіша, 3 сенсорні кнопки (Home/Back/Recent).
Інтерфейси	USB Type-C	USB Type-C	USB Type-C	USB Type-C
Камера	Основна: 13 MP Фронтальна: 2 MP	Основна: 13 MP Фронтальна: 2 MP	Основна: 16 MP Фронтальна: 5 MP	Основна: 16 MP Фронтальна: 5 MP
Тип сканера	Imager	Imager	Imager	Imager
Можливості декодування	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
Температура роботи	від -20°C до 60°C	від -10°C до 50°C	від -20°C до 60°C	від -20°C до 60°C
Long Range	-	-	-	-
RFID / NFC	+	+	+	+
WWAN	+	+	+	+
WLAN	+	+	+	+
Bluetooth	+	+	+	+
GPS	+	+	+	+
Скануючий модуль	Zebra SE4710	BASIC 2D: Zebra SE2100; PREMIUM 2D: Honeywell N6603	N6603	N6603



EA602



EA630



PA726



PA760



POS Terminal EP800

152 x 78 x 15	157 x 76,4 x 13,9	171,3 x 80x 29,3	163 x 75 x 17,4	184 x 81 x 32
283	250	287	300	550
Li-ion 4000 mAh	Li-ion 4000 mAh	Стандартний: 2800 mAh Розширений: 5000 mAh	Стандартний: 4000 mAh Розширений: 6000 mAh	Стандартний: 3220 mAh Розширений: 4800 mAh
1,5 м	1,5 м в захистному чохлаі	1,5 м	1,5 м	1,2 м
IP65	IP65	IP65 (IP67 Опційно)	IP67	-
1.4GHz, Qualcomm 8937 Octa-Core Android 7.1	1.8GHz, Qualcomm® Snapdragon™ 636, 64bits Octa-core Processor Android 9	2GHz, Qualcomm MSM8953 Octa Core, 64bits Android 7.1.2	2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon™ 660 Octa Core, 64bits Android 9	1.2 GHz Quad Core Android 5.1
2 GB RAM / 16 GB Flash; Micro SD 32 GB	"3 GB RAM / 32 GB Flash MicroSD до 256 GB"	3 GB RAM / 32 GB Flash	4 GB RAM / 64 GB Flash; Micro SD 128 GB	2 GB RAM / 16 GB Flash; Micro SD
5.0", TFT-LCD HD 720 x 1280	6", 18:9 Full-HD 2160 x 1080	4.7" LCD 1280 x 720 High Resolution	5.45" Color LCD 1440x720 High Resolution	5" TFT-LCD HD 720x1280
Програмована клавіша, гучність, живлення, сканування справа/зліва	Сканування справа/зліва, живлення, програмована клавіша, гучність	4 функціональні клавіші, програмована клавіша, гучність, сканівання справа/зліва, живлення	Програмована клавіша, гучність, живлення, сканування справа/зліва	4 функціональні клавіші, живлення, 2 клавіші сканування
Micro USB	USB 3.0 Type-C	Micro USB	USB Type-C	Micro USB
Основна: 8 MP Фронтальна: 2 MP	Основна 16 MP	Основна: 16 MP Фронтальна: 5 MP	Основна: 16 MP Фронтальна: 5 MP	Основна: 5 MP
Imager	Imager	Imager	Imager	Imager / Laser
1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
від -10°C до 50°C	від -10°C до 50°C	від -20°C до 50°C	від -20°C до 50°C	від 0°C до 50°C
-	+	-	+	-
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
2D CMOS Imager	N3603 Honeywell EX30 Long range	Imager 1D CCD, 2D, DPM	Honeywell N6603 Honeywell EX25 Long range	N3680



unitech
because we care



HT380



HT510A (UHF)



HT510A

Наладони	HT380	HT510A (UHF)	HT510A
Розміри, мм	182,6 x 64,5 x 34	192 x 73,8 x 30	192 x 73,8 x 30
Вага, гр	282	385	385
Акумулятор	Li-ion 4500 mAh	Li-ion 4500 mAh	Li-ion 4500 mAh
Стійкість до падінь з висоти	1,5 м	1,5 м	1,5 м
Клас захисту	IP65	IP65	IP65
Процесор	Octa-core 1.4GHz, Qualcomm 435 (MSM 8940)	1.45GHz Quad Core	1.45GHz Quad Core
ОС	Android 9	Android 7	Android 7
Пам'ять RAM / Flash	2 GB DDR3 RAM / 16 GB Flash; Micro SD 128 GB	2 GB RAM / 16 GB Flash; Micro SD 64 GB	2 GB RAM / 16 GB Flash; Micro SD 64 GB
Дисплей	3.2" IPS HVGA 480x320	3.5" VGA 480x 640	3.5" VGA 480x 640
Клавіатура	32 цифрові та функціональні клавіші, 3 клавіші сканування, живлення	32 цифрові та функціональні клавіші	22 цифрові та функціональні клавіші
Інтерфейси	USB Type-C	MiniUSB	MiniUSB
Камера	Основна: 8 MP	Основна: 5 MP	Основна: 5 MP
Тип сканера	Imager	Imager	Imager
Можливості декодування	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
Температура роботи	від -20°C до 50°C	від -10°C до 50°C	від -10°C до 50°C
Long Range	-	-	-
RFID / NFC	+	+	+
WWAN	-	-	-
WLAN	+	+	+
Bluetooth	+	-	-
GPS	-	-	-
Скануючий модуль	Zebra SE4710	1D, 2D Imager	1D, 2D Imager



Носимі та планшетні ПК	WD100	TB85	TB162
Розміри, мм	118 x 91 x 33	241,9 x 152 x 17,76	283,4 x 192 x 21,9
Вага, гр	273	630	1200
Акумулятор	Li-ion 2950 mAh	Li-ion 8200 mAh	Li-ion 10800 mAh
Стійкість до падінь з висоти	1,5 м	1,2 м	1,5 м
Клас захисту	IP65	IP67	IP65
Процесор	1.2GHz, Qualcomm 8916 Quad core	2.2 GHz, Qualcomm MSM8953 PRO Octa-Core	2.4GHz, Intel® Atom™ X5-Z8550 Quad Core
ОС	Android 7.1	Android 8.0	Windows 10 IOT Enterprise
Пам'ять RAM / Flash	2 GB RAM / 16 GB Flash; Micro SD/TF	4 GB RAM / 32 GB Flash; Micro SD 256 GB	8 GB RAM / 128 GB Flash; Micro SDXC
Дисплей	4" LCD 800 x 480	8" LCD 1280 x 800	10.1" 1920 x 1200 WUXGA
Клавіатура	Menu, Home, Return, 2 програмовані F1 та F2, живлення.	8 функціональних клавіш	-
Інтерфейси	Слоти розширення	USB TYPE-C	USB 3.0 / USB 2.0
Камера	Основна: 8 MP	Основна: 13 MP Фронтальна: 5 MP	Основна: 8 MP Фронтальна: 2 MP
Тип сканера	Imager	Imager	Imager
Можливості декодування	1D, 2D	1D, 2D	1D, 2D
Температура роботи	від -10°C до 50°C	від -20°C до 60°C	від -10°C до 50°C
Long Range	-	-	-
RFID / NFC	+	+	+
WWAN	+	+	+
WLAN	+	+	+
Bluetooth	+	+	+
GPS	+	+	-
Скануючий модуль	-	SE2707	Honeywell N3680



ZEBRA HD4000

Рішення доповненої реальності для збільшення швидкості та точності складських операцій

ZEBRA HD4000 – наголовний дисплей промислового класу, який підключається до терміналу збору даних, завдяки чому не потребує акумулятора та додаткових налаштувань. Має порт підключення, оснащений камерою та вбудованим мікрофоном.

HD4000 допоможе отримати доступ до важливої інформації в потрібний момент, що дозволить підвищити точність та ефективність виконання роботи. Багатофункціональний наголовний дисплей доповненої реальності прискорює основні складські та виробничі процеси, підказує розташування необхідних основних засобів та надає доступ до візуальної документації. Також попереджає про помилку при виконанні завдання, що автоматично підвищить ефективність співробітників та зменшить ризик виникнення помилок.

Для забезпечення роботи рішення доповненої реальності синхронізуються мобільний комп'ютер з наголовним дисплеєм та сканером, який кріпиться на палець. Після синхронізації пристроїв ваші співробітники отримають у своє розпорядження ефективне рішення, яке дозволить перейти на принципово новий рівень продуктивності. Доповнена реальність дозволяє виконувати завдання швидко та безпомилково, при цьому залишає руки вільними.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Процеси, які можна автоматизувати шляхом впровадження доповненої реальності

На складі

ВІДОБРАЖАЄ ІНФОРМАЦІЮ, НЕОБХІДНУ ПРАЦІВНИКАМ СКЛАДУ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА МІНІ-ДИСПЛЕЇ, ЯКИЙ ЗНАХОДИТЬСЯ В ПОЛІ ЇХ ЗОРУ:

- ✓ ВИБІР НАСТУПНОГО ЗАМОВЛЕННЯ.
- ✓ СУПРОВІД СПІВРОБІТНИКА В ТОЧНЕ МІСЦЕ КОМПЛЕКТАЦІЇ ЗАМОВЛЕННЯ.
- ✓ ПІДТВЕРДЖЕННЯ, ЩО БУВ ОБРАНИЙ ПРАВИЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАМОВЛЕННЯ.

На виробництві

ВІДОБРАЖАЄ ІНФОРМАЦІЮ, НЕОБХІДНУ РОБОЧИМ СКЛАДАЛЬНОГО КОНВЕЄРА:

- ✓ ПОКРОКОВІ ІНСТРУКЦІЇ.
- ✓ ВІЗУАЛЬНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ КРИТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ.
- ✓ ДОСТУП ДО КОНТРОЛЬНИХ СПИСКІВ, ПОСІБНИКІВ ТА ДОВІДНИКІВ ДЛЯ СКЛАДНОЇ ЗБІРКИ.

В польових умовах

- ✓ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ВИБОРУ ОБЛАДНАННЯ НА ЕКРАНІ.
- ✓ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОКРОКОВИХ ІНСТРУКЦІЙ ДЛЯ ШВИДКОГО І БЕЗПОМИЛКОВОГО РЕМОНТУ.
- ✓ НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ ТЕХНІЧНИМ ФАХІВЦЯМ КОНСУЛЬТУВАТИСЯ З ВІДДАЛЕНИМИ ЕКСПЕРТАМИ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ОДНОЧАСНО З ПОКАЗОМ ПРЯМОЇ ТРАНСЛЯЦІЇ З КАМЕРИ НА ОКУЛЯРАХ.



ІННОВАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН

РОЗРОБЛЕНИЙ ДЛЯ КОМФОРТНОЇ ТА ПРОДУКТИВНОЇ РОБОТИ СПІВРОБІТНИКІВ

Чітка якість зображення:

- ✓ Розроблений спільно з Six15 Technologies – лідера в області інновацій в носимих оптичних дисплеях.
- ✓ Неперевершений колір, контраст і чіткість зображення.

Мінімізуйте втому очей:

- ✓ Фокусна відстань оптимізована для головних додатків.
- ✓ Зміна відображення задачі з правого ока на ліве за секунди.

Видалення відображення задачі з поля зору за частку секунди:

- ✓ Просто переверніть дисплей і його не буде видно.
- ✓ Не відволкатиме працівників під час розмови чи не перешкоджатиме видимості.

Легкий як перо для комфорту протягом усього дня:

- ✓ Вага менше ніж 30 г. – легший, ніж будь-який інший корпоративний наголовний дисплей, який можна знайти на ринку.

Гігєнічний дизайн, створений для спільного використання:

- ✓ Наголовний дисплей кріпиться на комерційні захисні окуляри, що дозволить надати кожному працівникові окремі окуляри.



ТЕХНІЧНІ ПЕРЕВАГИ

Швидко інтегрується в найвимогливіше виробниче середовище

Немає вбудованого акумулятора:

- ✓ Використовує акумулятор приєднаного мобільного комп'ютера.
- ✓ Усуває ризики для здоров'я, пов'язані з близькістю батареї до обличчя, очей, носа, вух та рота.
- ✓ HD4000 використовує менше ніж 1 Вт, тож це майже не впливає на термін служби акумулятора мобільного комп'ютера.

Немає вбудованого процесора:

- ✓ Використовує процесор приєднаного мобільного комп'ютера.
- ✓ Включає необхідність враховувати обчислювальну потужність при покупці – використовує потужність мобільного комп'ютера.

Немає Wi-Fi чи стільникового зв'язку:

- ✓ Використовує радіоприймачі в приєднаному мобільному комп'ютері для підключення до Wi-Fi та стільникових мереж.
- ✓ Швидко налаштування та авторизація у вашій мережі.

Має міцну конструкцію, яка придатна для роботи у важких виробничих умовах:

- ✓ Водонепроникний і пилонапроникний: клас захисту IP67.
- ✓ Побудований, щоб витримувати падіння на висоту до 1,5 м.
- ✓ Широкий діапазон робочих температур від -20°C до 50°C.





ZEBRA MotionWorks Proximity

Рішення для контролю дотримання соціальної дистанції та відстеження ланцюжка контактів

Надайте своїм працівникам інструменти для упевненого та безпечного виконання робочих завдань. Ви можете використовувати мобільні комп'ютери на базі ANDROID від ZEBRA або мости BLE з MOTIONWORKS PROXIMITY, щоб розширити можливості працівників, уникнути недотримання соціальної дистанції між працівниками на підприємстві за допомогою попереджень та прослідкувати за належною дезінфекцією корпоративних мобільних комп'ютерів.

Рішення ZEBRA MOTIONWORKS PROXIMITY не тільки допомагає прискорити виконання операцій і запобігти поширенню інфекції, але і дає підприємствам можливість пов'язувати співробітників з їх ID або іншими унікальними ідентифікаторами. Корпоративне рішення поєднує в собі відстеження ланцюжка контактів співробітників з оповіщенням на рівні користувача про перевищення допустимої соціальної дистанції, що дозволяє виключити можливість перехресного зараження співробітників вірусними інфекціями та дає можливість точно відстежити з ким контактував носій.

ZEBRA MOTIONWORKS PROXIMITY працює в хмарних пристроях з підтримкою Wi-Fi® і BLUETOOTH®, не вимагає розробки нової інфраструктури і розгортається віддалено, щоб допомогти вам швидше і безпечніше повернутися до роботи.

ДОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЇ МІЖ СПІВРОБІТНИКАМИ

ІНСТРУМЕНТ, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ КЕРІВНИКАМ МОЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮВАТИ ДОТРИМАННЯ НОРМ СОЦІАЛЬНОГО ДИСТАНЦЮВАННЯ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА


- ✓ АЛГОРИТМИ ДОДАТКУ НА КОРПОРАТИВНИХ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЯХ ZEBRA ЗБИРАЮТЬ ДАНІ ПРО ТОЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ І ДИСТАНЦІЇ МІЖ СПІВРОБІТНИКАМИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЇХ ID І ТРИВАЛІСТЬ КОНТАКТУ) ТА НАДСИЛАЮТЬ ДО ХМАРНОЇ СИСТЕМИ АНАЛІТИКИ ZEBRA MOTIONWORKS PROXIMITY.
- ✓ ДОДАТОК ГЕНЕРУЄ В СИСТЕМІ ПОДІЮ ПРО ПЕРЕВИЩЕННЯ ДОПУСТИМОЇ ДИСТАНЦІЇ БІЛЬШЕ, НІЖ НА 5 ХВИЛИН.
- ✓ ДАНІ З ІСТОРІЇ ПОДІЙ ПОРУШЕНЬ ДОПУСТИМИХ НОРМ СОЦІАЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЇ НАДХОДЯТЬ У ЗВІТИ ПРО ПРОСТЕЖЕННЯ ЛАНЦЮЖКА КОНТАКТІВ КОЖНОГО ПРИСТРОЮ, ЯКИЙ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОЧОЇ ЗМІНИ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕС ДЕЗІНФЕКЦІЇ ТА ЗАКРІПЛЮЄТЬСЯ В СИСТЕМІ ЗА КОНКРЕТНИМ СПІВРОБІТНИКОМ.



Сповідання про порушення дистанції

Звукові та / або вібраційні оповіщення, які допомагають співробітникам запобігти порушенню допустимої дистанції

- ✓ Якщо співробітники перебувають у безпосередній близькості на відстані ~ 2 м протягом хвилини — рішення ZEBRA MotionWorks Proximity видає звукове та/або вібраційне попередження про порушення дистанції.
- ✓ Після першого звукового сповіщення кожну наступну хвилину видається ще одне попередження про порушення норм соціальної дистанції, яке стає більш гучним та тривалим ніж попереднє.
- ✓ Три попередження про недотримання дистанції протягом 5-хвилинного періоду вказують на те, що подія була зареєстрована в системі аналітики ZEBRA MotionWorks Proximity.
- ✓ У випадку збільшення соціально допустимої дистанції між співробітниками до третього оповіщення — подія не реєструється в системі аналітики ZEBRA MotionWorks Proximity.
- ✓ Унікальний алгоритм ZEBRA зводить до мінімуму помилкові оповіщення при коротких зустрічах і фокусується на підвищених ризиках впливу через близьку дистанцію протягом тривалого часу.

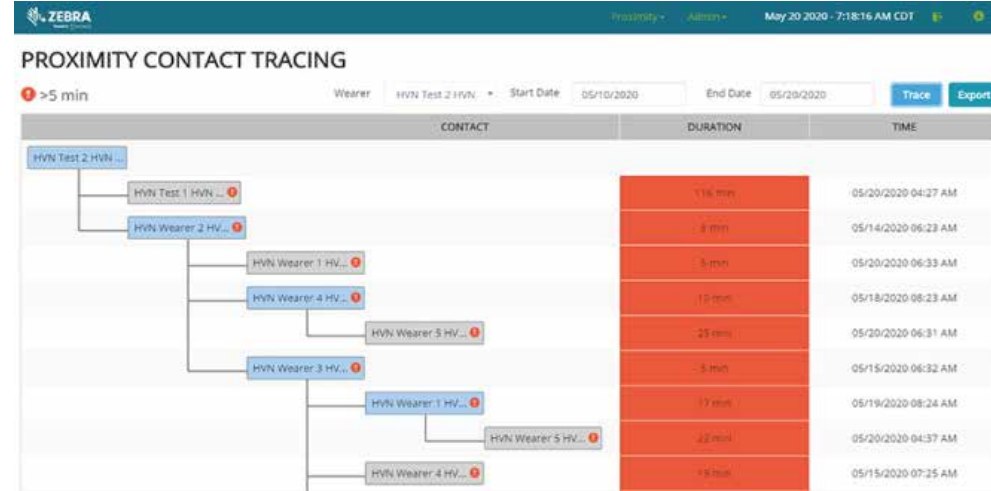

Відстеження ланцюжка контактів співробітників

Надає керівникам необхідні інструменти для відстеження ланцюжка контактів конкретного співробітника за кожну робочу зміну

- ✓ Компонент ZEBRA MotionWorks Proximity надає звіт про факти порушення соціальної дистанції для визначення можливого контакту зі співробітником, якщо він підозрюється або має позитивний результат на вірусну інфекцію.
- ✓ Автоматизоване рішення дозволяє організаціям виконувати з високою точністю урядові / регіональні рекомендації, заощаджуючи час і ресурси.
- ✓ Дозволяє вжити негайні дії, які допоможуть перервати поточну передачу і знизити ризик подальшого розповсюдження інфекції на підприємстві.
- ✓ Забезпечує відстеження декількох рівнів контактів співробітників, включаючи тривалість, дату і мітки часу контакту.



HONEYWELL VOCOLLECT

РІШЕННЯ ДЛЯ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛІННЯ СКЛАДАМИ Pick-By-Voice

HONEYWELL ПРОПОНУЄ ГОЛОСОВЕ РІШЕННЯ НОМЕР ОДИН У СВОЇЙ ГАЛУЗІ, СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНЕ ДЛЯ ПОВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В НАЯВНУ ERP ТА WMS. ГОЛОСОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ НА СКЛАДАХ ДОПОМОЖУТЬ ВИВЕСТИ ВАШУ ОРГАНІЗАЦІЮ НА НОВИЙ РІВЕНЬ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ. ДОДАВАННЯ ГОЛОСОВИХ РІШЕНЬ VOCOLLECT ДО РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ТРАНСФОРМАТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ, ПОТРІБНІ ВАМ, З НЕОБХІДНОЮ ГНУЧКІСТЮ ІНФРАСТРУКТУРИ. ХОЧА ГОЛОСОВА ТЕХНОЛОГІЯ БУЛА СПОЧАТКУ ВПРОВАДЖЕНА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ЗАВДАНЬ ЗІ ЗБОРУ ЗАМОВЛЕНЬ, НАДЗВИЧАЙНО ПОЗИТИВНІ ОПЕРАЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ, ОТРИМАНІ КОМПАНІЯМИ, ПРИЗВЕЛИ ДО ТОГО, ЩО ВСЕ БІЛЬШЕ ЇХ ЧИСЛО РОЗШИРИЛО ВИКОРИСТАННЯ ГОЛОСОВИХ РІШЕНЬ В ІНШИХ ОБЛАСТЯХ СВОГО РОЗПОДІЛЬНОГО ЦЕНТРУ.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЕРЕТВОРЕННЯ ТЕКСТУ В МОВЛЕННЯ» ТА «ПЕРЕТВОРЕННЯ МОВИ В ТЕКСТ» (НА ЦЕЙ МОМЕНТ ДОСТУПНІ БІЛЬШ НІЖ НА 40 МОВАХ), СИСТЕМА ПЕРЕТВОРЮЄ ІНФОРМАЦІЮ З WMS ТА ПЕРЕНАПРАВЛЯЄ ЇЇ ДО ОПЕРАТОРІВ СКЛАДУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НЕОБХІДНИХ ЗАВДАНЬ АБО КРОКІВ. КОЛИ ПРАЦІВНИКИ ВИКОНУЮТЬ КОЖЕН КРОК – ПРОМОВЛЯЮТЬ УСНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ В ГАРНІТУРУ. ВИМОВЛЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ В ДАНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, А ПОТІМ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ДО ХОСТ-СИСТЕМИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОНОВЛЕННЯ ЗАПАСІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ.

ВИГОДИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ТА ТОЧНЕ ВИКОНАННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДО 35% У ПОРІВНЯННІ ІЗ ЗАСТАРІЛИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ РОБОЧИМ ЗАВЖДИ БУТИ ВІЛЬНИМИ У ВИБОРІ ПРОДУКТІВ ТА ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ.

ПОКРАЩЕННЯ ТОЧНОСТІ

ОЧІ ЗАВЖДИ ЗОСЕРЕДЖЕНІ НА РОБОТІ, ЩО ДОЗВОЛИТЬ ШВИДКО ЗНАХОДИТИ ТОВАРИ У ПРАВИЛЬНОМУ МІСЦІ ТА ЗМЕНШИТЬ КІЛЬКІСТЬ ПОМИЛОК ДО 50%.

ІНТЕГРАЦІЯ ДО БІЛЬШОСТІ СКЛАДСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЗБІР, ПРИЙОМ, РОЗПОДІЛЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ, ПІДРАХУНОК ЦИКЛІВ ТА ІНШІ ПРОЦЕСИ ЛЕГКО АВТОМАТИЗУВАТИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ VOCOLLECT.

ПРОСТЕ КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ

ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ РОЗГОРТАННЯ ТА ПІДТРИМКИ КОМПЛЕКТАЦІЯ РІШЕННЯ ВКЛЮЧАЄ МОБІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ, ГАРНІТУРУ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

ПОКРАЩЕННЯ КОРИСТУВАЦЬКОГО ДОСВІДУ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ

ПІДВИЩЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ ГОЛОСОВИХ ВКАЗІВОК ПЕРЕТВОРЮЄ РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ НА БІЛЬШ ІНТУЇТИВНУ ТА ЦІЛЕСПРЯМОВАНУ, ЩО ПРИЗВОДИТЬ ДО ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ.



ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ КОМПОНЕНТАМ ТРАНСФОРМУВАТИ РОБОЧІ ПРОЦЕСИ

ПЛАТФОРМА РОЗРОБКИ: VOCOLLECT VOICEARTISAN

VOCOLLECT VOICEARTISAN ДОЗВОЛЯЄ КЛІЄНТАМ ТА ПАРТНЕРАМ РОЗШИРИТИ МОЖЛИВОСТІ НАШИХ РІШЕНЬ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ МЕТОДИ ШВИДКОЇ РОЗРОБКИ ДОДАТКІВ (RAD). VOCOLLECT VOICEARTISAN – ЦЕ ВІДКРИТА, ГНУЧКА ТА РОЗШИРЮВАНА СУЧАСНА IDE, ЯКА ДОЗВОЛЯЄ СЕРТИФІКОВАНИМ ПАРТНЕРАМ ТА НАВЧЕНИМ ІТ-КОМАНДАМ КЛІЄНТІВ РОЗРОБЛЯТИ, КОДУВАТИ, РОЗГОРТАТИ ТА ПІДТРИМУВАТИ РІШЕННЯ, ВИЗНАЧЕНІ ЗАМОВНИКОМ, ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ УНІКАЛЬНИХ БІЗНЕС-ВИМОГ, КРІМ ІСНУЮЧИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

ГОЛОСОВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: VOCOLLECT VOICECATALYST

VOCOLLECT VOICECATALYST ЗАБЕЗПЕЧУЄ НЕПЕРЕВЕРШЕНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПРИСТРОЇВ, СЕРВЕРІВ ТА ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИХІДНУ ТОЧКУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОЛОСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ НАЙВИЩОГО РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ. VOCOLLECT VOICECATALYST ПРОПОНУЄ ДЕКІЛЬКА МОВ ТА РОЗШИРЕНУ ПІДТРИМКУ ДІАЛЕКТУ ДЛЯ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ КОРИСТУВАЦЬКОГО ДОСВІДУ.

ГОЛОСОВИЙ ДОДАТОК: VOCOLLECT VOICEAPPLICATIONS

VOCOLLECT VOICEAPPLICATIONS МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ДЛЯ НАДАННЯ КЕРІВНИКАМ СПОВІЩЕНЬ ПРО НЕЗАПЛАНОВАНІ СИТУАЦІЇ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ВТРУЧАННЯ, В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ, АБО ДОСТУПУ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ДО КЛЮЧОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ERP АБО WMS ДЛЯ ВПОРЯДКУВАННЯ СКЛАДСЬКИХ ПРОЦЕСІВ. ЦЕ ТАКОЖ МОЖЕ НАДАТИ ПРАЦІВНИКАМ МОЖЛИВІСТЬ НАДСИЛАТИ ЗАПИСАНІ ПОВІДОМЛЕННЯ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ.

УПРАВЛІННЯ ПРИСТРОЯМИ ТА ГОЛОСОМ: VOCOLLECT VOICECONSOLE

VOCOLLECT VOICECONSOLE – ЦЕ ПОВНОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВЕБ-ДОДАТОК, ЯКИЙ ДОПОМАГАЄ ВАМ ЛЕГКО КЕРУВАТИ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА БАЗІ ГОЛОСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ СКЛАДСЬКИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ТЕХНІЧНУ ПІДТРИМКУ, ВІДСТЕЖУВАТИ АКТИВИ, КЕРУВАТИ ПРИСТРОЯМИ, ОПЕРАТОРАМИ ТА КОНФІГУРАЦІЄЮ, А ТАКОЖ ПРОВОДИТИ ДІАГНОСТИКУ СИСТЕМИ ЗА ДОПОМОГОЮ САМОСТІЙНОГО ПРОСТОГО ІНТЕРФЕЙСУ. VOCOLLECT VOICECONSOLE ДОЗВОЛЯЄ ПЕРЕГЛЯДАТИ, ЯКІ ПРАЦІВНИКИ ЗАРАЗ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРИСТРОЇ З ГОЛОСОВИМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ, І ДОПОМАГАЄ ВИЗНАЧИТИ ЗАВДАННЯ, НАД ЯКИМИ ВОНИ АКТИВНО ПРАЦЮЮТЬ.

АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗВІЛЬНІТЬ РУКИ ВАШИХ СПІВРОБІТНИКІВ ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ

HONEYWELL VOCOLLECT ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ РУК ТА ОЧЕЙ ПРАЦІВНИКІВ З МЕТОЮ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ДОСЯГНЕННЯ ВИЩИХ ПОКАЗНИКІВ ТОЧНОСТІ. РІШЕННЯ СКАДАЄТЬСЯ З:



МОБІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ VOCOLLECT A700 РУЙНУЄ СПІНІ МІЖ ГОЛОСОВИМ УПРАВЛІННЯМ ТА СКАНУВАННЯМ. РІШЕННЯ VOCOLLECT A700 ПРОПОНУЄ МОДЕЛІ З ФУНКЦІЄЮ СКАНУВАННЯ, А ТАКОЖ МОДЕЛІ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬ ДРОТОВІ ТА БЕЗДРОТОВІ ГАРНІТУРИ. ПРИСТРОЇ VOCOLLECT A700 SOLUTION ДОПОМАГАЮТЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЗМЕНШЕННЯ ПРОСТОЮ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ЗАМІНИ АКУМУЛЯТОРІВ ЗАВДЯКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ МОЖЛИВОСТЯМ УПРАВЛІННЯ АКУМУЛЯТОРОМ. ВСІ МОДЕЛІ ПРИСТРОЇВ A700 ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗАГАЛЬНУ ІНФРАСТРУКТУРУ ЗАРЯДНИХ ПРИСТРОЇВ, ГАРНІТУР ТА АКСЕСУАРІВ, ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВАМ МАКСИМАЛЬНУ ГНУЧКІСТЬ ІТ-ПІДТРИМКИ.



БЕЗДРОТОВА ГАРНІТУРА VOCOLLECT SRX2 ВСТАНОВЛЮЄ АБСОЛЮТНО НОВИЙ СТАНДАРТ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ У РОЗПОДІЛЬНОМУ ЦЕНТРІ. ЦЕ ЗНАЧНО ПОКРАЩУЄ ДОСВІД РОБОТИ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ НАЙБІЛЬШ ЗРУЧНУ ТА ЕРГОНОМІЧНУ БЕЗДРОТОВУ ГАРНІТУРУ З УСІХ ДОСТУПНИХ. БЕЗДРОТОВА ГАРНІТУРА VOCOLLECT SRX2 ВИКОРИСТОВУЄ ТЕХНОЛОГІЮ РОЗПІЗНАВАННЯ ГОЛОСУ VOCOLLECT SOUNDSENSE, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ НЕПЕРЕВЕРШЕНУ ТОЧНІСТЬ. АСОРТИМЕНТ ГАРНІТУР ВКЛЮЧАЄ ВАРІАНТИ, ЩО НОСЯТЬСЯ ЗА ГОЛОВОЮ, ПОВЕРХ МАКІВКИ АБО З КАСКАМИ. ЗАВДЯКИ ШИРОКОМУ АСОРТИМЕНТУ ГАРНІТУР ВИ ЗНАЙДЕТЕ МОДЕЛЬ, ЯКА ЗАДОВОЛЬНИТЬ ВАШІ СПЕЦИФІЧНІ ВИРОБНИЧІ ВИМОГИ.



RFID

RFID

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ОБЛАДНАННЯ ТА ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ RFID-РІШЕНЬ

У ПОРТФОЛІО САЙТЕКС ВЕЛИКИЙ ВИБІР RFID ОБЛАДНАННЯ ВІД ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ, МИ ПРОПОНУЄМО ВСІ ВИДИ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, А ТАКОЖ ПОСЛУГИ З ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ.

Ручні RFID зчитувачі

ДОЗВОЛЯЮТЬ ЗЧИТУВАТИ RFID МІТКИ ЗА ДОПОМОГОЮ БУДЬ-ЯКОГО СМАРТ ПРИСТРОЮ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО СПЕЦИФІКИ. ЦЕ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА СМАРТФОНИ НА БАЗІ IOS, ANDROID І WINDOWS АБО PDA КОРПОРАТИВНОГО КЛАСУ.

Стационарні RFID зчитувачі

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ СТАЦІОНАРНИХ RFID ЗЧИТУВАЧІВ. ДЛЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ЗЧИТУВАЧА ПРОВОДИТЬСЯ КОМПЛЕКСНИЙ АУДИТ ПІДПРИЄМСТВА В ЦІЛОМУ ТА ПІДБИРАЄМО ОПТИМАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ.

RFID антени

ШВИДКЕ І ТОЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ ЗАПАСІВ І АКТИВІВ. НАДІЙНІ RFID-АНТЕНИ RAIN ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИСОКУ ПРОДУКТИВНІСТЬ І ВЕЛИКИЙ ДІАПАЗОН, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИСОКОЇ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ТА ТОЧНОСТІ.

RFID модулі

ВБУДОВАНІ МОДУЛІ ЗЧИТУВАННЯ RFID - ЦЕ РЕНТАБЕЛЬНИЙ СПОСІБ ДЛЯ OEM-ВИРОБНИКІВ І СИСТЕМНИХ ІНТЕГРАТОРІВ ШВИДКО ДОДАТИ МОЖЛИВОСТІ ЗЧИТУВАЧА UHF ПРАКТИЧНО ДО БУДЬ-ЯКОГО ПРОДУКТУ.

RFID ворота

ВКЛЮЧАЮТЬ ВДОСКОНАЛЕНІ АНТЕННІ РЕШІТКИ ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРЕДМЕТІВ І ЇХ РОЗТАШУВАННЯ НА ВЕЛИКИХ ТЕРИТОРІЯХ. ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТОЧНІСТЬ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ДЛЯ РОЗДІБНИХ ПРОДАВЦІВ, ПОКАЗУЮТЬ МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ АКТИВІВ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ТА ДОЗВОЛЯЮТЬ КОМПАНІЯМ ВІЗУАЛІЗУВАТИ ЇХ ГЛОБАЛЬНИЙ ЛАНЦЮЖОК ПОСТАВОК.

RFID витратні матеріали

САЙТЕКС ПРОПОНУЮТЬ КОМПЛЕКСНІ RFID-РІШЕННЯ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ ПОПЕРЕДНЬО ПРОТЕСТОВАНІ RFID-ЕТИКЕТКИ, ВИГОТОВЛЕНІ З ЯКІСНИХ МАТЕРІАЛІВ І АДГЕЗИВІВ, А ТАКОЖ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МІТКИ ТА ЧІПИ З ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, АДАПТОВАНИМИ ДО ВАШИХ ВИРОБНИЧИХ ПОТРЕБ.



HH85

Ручні зчитувачі

Розміри, мм

214 x 87/72 x 135/29

Вага, гр

642

Акумулятор

Li-ion 10050 mAh

Стійкість до падінь з висоти

1,6 м

Клас захисту

IP65

Процесор

Octa-Core ARM Cortex-A53
1.8 GHz

ОС

Android 9

Пам'ять

2 GB / 16 GB
Micro-SD

Дисплей

4.7" HD 1280 x 720 pixels

Клавіатура

-

Камера

5 MP

Сканер

Imager 1D, 2D

WWAN

+

WLAN

+

Bluetooth

+

GPS

+

Стандарт RFID

ISO 18000-63 (EPC Class 1
Gen2v2)

Частота

ETSI 865.6–867.6 MHz чи
FCC/IC 902–928 MHz

Швидкість сканування

1000 тегів/сек

Діапазон зчитування

15 м

Температура роботи

від -20°C до 55°C

nordicid



HH83



HH53



RF601/RF651



MC33xxR



RFD2000 (для TC20)

212 x 83/72 x 133/29	158 x 83 x 21	RF601: 96 x 34 x 83 RF651: 173 x 42 x 79	164 x 96 x 271	149 x 79 x 133
515	320	RF601: 260 / RF651: 250	765	310
Li-ion 6700mAh	Li-ion 3500 mAh	2 x AA batteries NiMH/Alkaline	PowerPrecision+ 5200 mAh	PowerPrecision+ 3160 mAh
1,6 м	1,5 м	1,2 м	1,5 м	1,2 м
IP65	IP54	-	IP54	IP52
Octa-Core ARM Cortex-A53 1.8 GHz	Quad-Core ARM Cortex-A9 1GHz	-	Qualcomm 8056, 64-bit, 6-ядерний, 1,8 ГГц	-
Android 9	Android 6	-	Android 7.0 GMS	-
2 GB / 16 GB	1 GB / 8 GB	-	4 GB RAM / 32 GB Flash	-
Micro-SD			Micro-SD до 32 GB	
4.7" HD 1280 x 720 pixels	4,3" WVGA 800 x 480 pixels	8 x 20 символів, підсвітка	4,0" WVGA	-
-	-	22 клавіші з силіконової гуми	цифрова (29 клавіш), функціонально-цифрова (38 клавіш), буквенно-цифрова (47 клавіш)	-
5 MP	-	-	-	-
Imager 1D, 2D	Imager 1D, 2D	Laser 1D	Imager 1D, 2D	-
+	+	-	-	-
+	+	-	+	-
+	+	RF651	+	-
+	+	-	-	-
ISO 18000-63 (EPC Class 1 Gen2v2)	ISO 18000-63 (EPC Class 1 Gen2)	EN 300220-3 and EN 301489-3; EN 60825-1 + A1:2002+A2:2001 Class 2; EN 60950-1 and EN 300200-1 (2000).	EPC Class 1 Gen2; EPC Gen2 V2; ISO-18000-63	EPC Class 1 Gen2; EPC Gen2 V2
ETSI 865.6–867.6 MHz чи FCC/IC 902–928 MHz	ETSI 865.6–867.6 MHz чи FCC/IC 902–928 MHz	433.60 to 434.20 MHz	865–928 МГц	EU: 865 - 868 MHz
1000 терів/сек	1000 терів/сек	-	900+ терів/сек	700 терів/сек
15 м	1 м	-	18,2 м	6 м
від -20°C до 55°C	від -20°C до 55°C	від 0°C до 55°C	від -20°C до 50°C	від -10°C до 50°C

nordic^{id}nordic^{id}nordic^{id}

ZEBRA

ZEBRA



Ручні зчитувачі	RFD8500 (насадка)	2128P Sled	H21 (насадка)	IP30 (насадка)
Розміри, мм	130 x 80 x 185	158 x 98 x 170	160x77x175	-
Вага, гр	Версія з модулем SE4710: 435 Без модуля: 430	445 (з батареєю)	365	430
Акумулятор	Li-Ion PowerPrecision, 4410 mAh	-	Lithium Polymer 2200 mAh	Li-ion 2400 mAh
Стійкість до падінь з висоти	1,2 м	1,2 м	1,2 м	1,3 м
Клас захисту	IP52	IP52	IP54	IP64
Пам'ять	-	Micro SD 32 GB	до 32 GB Micro SD/SDHC	-
Тип сканера	Imager	-	-	-
Можливості декодування	1D, 2D	-	-	-
WWAN	-	-	-	-
WLAN	-	-	-	-
Bluetooth	+	+	+	+
GPS	-	-	-	-
Стандарт RFID	EPC Class 1 Gen2; EPC Gen2 V2	EPC Class 1 Gen 2	EPC Global Class 1 Gen 2	EPCglobal Class 1 Gen 2 ISO 18000-6c ISO 18000-6b
Частота	-	EU: 865-868 MHz	EU: 865-868 MHz	Діапазони 865 та 915 MHz, що підтримують кілька регіональних конфігурацій
Швидкість сканування	900+ тегів/сек	-	-	-
Діапазон зчитування	6 м	9 м	6 м	-
Температура робочого середовища	від -10°C до 40°C	від -10°C до 50°C	від -10°C до 40°C	від -15°C до 50°C





Ручні зчитувачі	RG630 / RG760 (насадка)	HT510A UHF	RP100	RP901
Розміри, мм	RG630: 140 x 83,04 x 153,05 RG760: 147,1 x 74,5 x 158,1	192x73,8x30	76,1x173,7x139,8	109,3x51,4x28,1
Вага, гр	RG630: 229 RG760: 218	385	420	106
Акумулятор	-	Li-ion 4500mAh	Li-ion 5200mAh	Li-ion 1100mAh
Стійкість до падінь з висоти	1,2 м	1,5м	1,5м	1,2м
Клас захисту	IP52	IP65	IP65	IP42
Процесор	-	1.45GHz Quad Core	ARM7 Core	-
ОС	-	Android 7	-	-
Пам'ять	-	2GB RAM / 16GB Flash MicroSD до 64GB	-	2 MB
Дисплей	-	3.5" VGA (480 x 640)	-	-
Клавіші	-	цифрова 32 клавіші	-	-
Камера	-	5MP	-	-
Тип сканера	-	Imager	Imager	-
Можливості декодування	-	1D, 2D	1D чи 2D (опційно)	-
WWAN	-	-	-	-
WLAN	-	+	-	-
Bluetooth	-	+	+	+
GPS	-	-	-	-
Стандарт RFID	EPC Class1 Gen2 V2	EPC global Class 1 Gen 2 ISO 18000-6C/6B	EPC Gen2	EPCglobal Class1 Gen2, ISO/IEC 18000-6C
Частота	EU: 865-868 MHz	865~868MHz	865 - 868 Mhz	865MHz ~ 928MHz
Швидкість сканування	750 міток/сек	-	-	-
Діапазон зчитування	6 м	6-8 м	-	до 1 м
Температура робочого середовища	від -20°C до 50°C	від -10°C до 50°C	від -20°C до 60°C	від -10°C до 50°C

unitech
because we care

unitech
because we care

unitech
because we care

unitech
because we care



Стационарні зчитувачі	FX9600	FX7500	IF2B	AR62/AR82/AR85
Розміри, L x W x H, мм	273x184x50	195,6x149,9x43,2	188,5x163,1x43,2	AR62/AR82: 210 x 121 x 31 AR85: 405 x 405 x 68
Вага, г	2130	860+-50	1000	AR62/AR82: 700 AR85: 2400
Підтримуваний стандарт	ISO 18000-63 (EPC Class 1 Gen 2 V2)	EPC global UHF Class 1 Gen2, ISO 18000-6C	ISO 18000-6B; ISO 18000-6C EPCglobal UHF Class 1 Gen 2	ISO 18000-63 (EPC Class 1 Gen 2)
Діапазон частот	865–928 МГц	865–928 МГц	FCC (902-928 MHz) ETSI (865-868 MHz)	ETSI 865.6–867.6 MHz чи FCC/IC 902–928 MHz
Максимальна чутливість приймача	–86 dBm (моностатичний)	–82 dBm	-	-81 dBm
Типова швидкість зчитування	-	1200+ міток/сек	-	1000 тегів/сек
Провідна потужність	від 0 до +33 dBm	від 10 дБм до +31,5 dBm	-	30 dBm (1 W)
Порт зовнішньої антени	FX9600-4: 4 моностатичних порти; (зворотня полярність TNC) FX9600-8: 8 моностатичних портів; (зворотня полярність TNC)	FX 7500-2: 2 моностатичних порти; (TNC зі зворотною полярністю); FX 7500-4: 4 моностатичних порти; (TNC зі зворотною полярністю)	4 порти TNC зворотної полярності (RP)	AR62: 4 pcs. 50 Ω / SMA Female AR82: 16 pcs. 50 Ω / SMA Female AR85: 2 pcs. 50 Ω / SMA Female
Площа покриття	-	-	-	AR85: 120 m ²
Процесор	Texas Instruments AM3505 (600 MHz)	Texas Instruments AM3505 (600 MHz)	-	1.2GHz 64-bit Quad-Core Cortex-A53 processor
ОС	Linux	Linux	-	Вбудований Linux на основі Debian
Пам'ять	256 MB DRAM / 512 MB Flash	256 MB DRAM / 512 MB Flash	64 MB RAM / 96 MB flash	1 GB RAM / 4 GB Flash
Інтерфейс користувача та інтерфейси зв'язку	10/100 BaseT Ethernet (RJ45); USB зі сторони контролера та клієнта (тип A та B); серійний (DB9)	10/100 BaseT Ethernet (RJ45) з підтримкою POE; USB зі сторони клієнта (USB тип B), роз'єм USB на стороні контролера (тип A)	10/100 BaseT Ethernet RS-232, USB	Mini-SIM, 4 індикатори USB, GPIO, Wireless WAN (опційно), Ethernet 10/100 Mbit, Wireless LAN (опційно)
Клас захисту	IP53	-	IP53	IP20, indoor
Температура робочого середовища	від -20°C до 55°C	від -20°C до 55°C	від -25°C до 55°C	від -20°C до 55°C





Стационарні зчитувачі	SAMPO S1 / One-Series	Sampo S2 / One-Series	RS804/RS200	RM300
Розміри, L x W x H, мм	260 x 200 x 25	Sampo S2: 260 x 200 x 25 Sampo S2 One-Series: 260 x 200 x 36	RS804: 225 x 140 x 29 RS200: 100 x 89,4 x 27	76,5 x 50 x 4,2 (2порти) 92,5 x 63 x 4,5 (4порти)
Вага, г	540	Sampo S2: 230 Sampo S2 One-Series: 810	RS804: 597 RS200: 216	-
Підтримуваний стандарт	ISO 18000-63 (EPC Class 1 Gen2 V2)	ISO 18000-63 (EPC Class 1 Gen2 V2)	RS804: EPC Class 1 Gen2 RS200: Gen2 / ISO18000-6C	-
Діапазон частот	ETSI 865.6–867.6 MHz чи FCC/IC 902–928 MHz	ETSI 865.6–867.6 MHz та FCC/IC 902–928 MHz	EU: 865-868 MHz	FCC (US) 902- 928 MHz
Типова швидкість зчитування	200 терів/сек	Sampo S2: 200 терів/сек Sampo S2 One-Series: 1000 терів/сек	750 міток/сек	600+ міток/сек
Провідна потужність	SAMPO S1: 27dBm (500 mW) SAMPO S1 One Series: 30 dBm	30 dBm (1 W)	30 dBm	30 dBm
Номінальна відстань зчитування, м	SAMPO S1: 5 SAMPO S1 One-Series: 7	Sampo S2: 5 Sampo S2 One-Series: 10	-	9
Порт зовнішньої антени	3 pcs. 50 Ω / SMA Female	3 pcs. 50 Ω / SMA Female	RS804: 4 порти з RP-TNC RS200: 2 RFID порти з RP-SMA	2port 50-pin (HRS-DF12 SMT) 4port 20-pin (ZIF FPC 0.5mm)
Процесор	-	1.2GHz 64-bit Quad-Core Cortex-A53	-	ATMEL AT91SAM7S - 256
ОС	-	Вбудований Linux на основі Debian	RS804: Linux kernel 4.4.14	-
Пам'ять	-	1 GB RAM / 4 GB Flash	RS804: 512MB RAM / 4GB Flash	-
Інтерфейс користувача	Звукові сповіщення та LED	LED-індикатори	LED індикатори	-
Інтерфейси зв'язку	USB 2.0, GPIO (опційно)	USB, Mini-SIM, GPIO, Wireless WAN (опційно), Ethernet 10/100 Mbit, Wireless LAN (опційно)	GPIO, USB Type A, USB Type B, RS232, RJ45, DC Jack	USB 2.0, UART, 5 GPIO pins
Клас захисту	IP20, indoor	IP20, indoor	IP52	-
Температура робочого середовища	від -20°C до 55°C	від -20°C до 55°C	від -20 до 60°C	від -20 до 60°C

nordicid

nordicid

unitech
because we care

unitech
because we care



AN510 / AN520



AN440 / AN480



AN610 / AN620 / AN720



SR5502 / SP5504

Анени	AN510 / AN520	AN440 / AN480	AN610 / AN620 / AN720	SR5502 / SP5504
Розміри, L x W x H, мм	AN510: 250x250x14 AN520: 150x150x14	AN440: 575,1x259,1x33,52 AN480: 259,1x259,1x33,5	AN610: 275x214x12 AN620: 391x275x12 AN720: 132,8x132,8x18,1	SR5502: 432x260x178 SP5504: 180x184
Вага, г	AN510: 750 AN520: 250	AN440: 3200 AN480: 1130	AN610: 600 AN620: 1000 AN720: 370	SR5502: 2500 SP5504: 1000
Діапазон частот	EU: 865 – 868 MHz	EU: 865 – 868 MHz	EU: 865 – 868 MHz	865 – 956 MHz
Вхідний опір	-	-	-	-
Максимальна вхідна потужність	3 W	AN440: 10 W AN480: 2 W	AN610/AN620: 6 W AN720: 10 W	SR5502: 18 W SP5504: 13 W
Співвідношення front-to-back	20 dB	AN440: 20 dB AN480: 18 dB	AN610: 18 dB AN620: 22 dB AN720: 8 dB	-
З'єднувач	SMA female	Dual N-Type Female	N-Type Female	N-Type Female x 2
Температура робочого середовища	AN510: від -20°C до 55°C AN520: від -40°C до 65°C	AN440: від -30°C до 70°C AN480: від -25°C до 70°C	AN610/AN620: від -30°C до 65°C AN720: від -40°C до 70°C	SR5502: від -20°C до 55°C SP5504: від -40°C до 70°C
Клас захисту	AN510: IP67 AN520: IP68	AN440: IP67 AN480: IP54	AN610/AN620: IP54 AN720: IP67	-





IA33D/IA33E

196x196x25

1400

IA33D: 865 – 870 MHz
IA33E: 902 – 928 MHz

50 Ω

10W

10 dB

IA33D: N
IA33E: N Reverse Polarity

BiΔ -25°C Δo 55°C

IP66

Honeywell



FA1515

150 x 150 x 6

200

ETSI 865 – 868 MHz, FCC 902 – 928 MHz

50 Ω

10W

7 dB

SMA Female

BiΔ -20°C Δo 55°C

-

nordic^{id}


FA3030

300 x 300 x 6

810

ETSI 865 – 868 MHz, FCC 902 – 928 MHz

50 Ω

10W

23 dB

SMA Female

BiΔ -20°C Δo 55°C

-

nordic^{id}


SA0408

83 x 40 x 20

26

ETSI 865 – 868 MHz, FCC 902 – 928 MHz

50 Ω


2W

6 dB

RP SMA Female

BiΔ -20°C Δo 55°C

IP65

nordic^{id}


SA0506

79 x 53 x 7

24,5

ETSI 865–868 MHz, FCC 902–928 MHz

50 Ω

2W

-

SMA Female

BiΔ -20°C Δo 55°C

-

nordic^{id}



Модулі	NUR-05WL2	eNUR-05WL2	NUR-05WL2 DEVKIT	IM11
Розміри, L x W x H, мм	20 x 25 x 2,5	62 x 44 x 4	72 x 106 x 25	50,95 x 30 x 4,76
Вага, г	2,5	10	64	-
Типова швидкість зчитування	200 тегів/сек	200 тегів/сек	200 тегів/сек	200 тегів/сек
Провідна потужність	+27 dBm (500 mW)	+27 dBm (500 mW)	+27 dBm (500 mW)	10.5 – 30 dBm (1W)
Діапазон частот	ETSI 865.6 – 867.6 MHz FCC / IC 902 – 928 MHz	ETSI 865.6 – 867.6 MHz FCC / IC 902 – 928 MHz	ETSI 865.6 – 867.6 MHz FCC / IC 902 – 928 MHz	860-928 MHz
Інтерфейс	USB 2.0 full speed, UART Антенa: 50 Ω / VSWR <1.5:1 GPIO: 5 шт / 3.3 V	16 (2x8) Pin header connector, USB 2.0 full speed та UART Антенa: 4 x MMCX, 50 Ω / VSWR <1.5:1 GPIO: 5 шт / 3.3 V	USB 2.0 full speed / mini USB, UART / D-sub 9 Антенa: 4 x MMCX connectors, 50 Ω / VSWR <1.5:1, 1 x MMCX SMA GPIO: 5 шт / 3.3 V	USB 2.0 full speed / Serial
Температура робочого середовища	від -20°C до 55°C	від -20°C до 55°C	від -20°C до 55°C	від -20°C до 60°C

nordic^{id}nordic^{id}nordic^{id}

Honeywell



Модулі	INDY R500	INDY RS1000	INDY RS2000
Розміри, Н x W, мм	29 x 32	29 x 32	38 x 52
Протокол радіоінтерфейсу	RAIN RFID / ISO 18000-63 i EPCglobal Gen2v2 сумісний	RAIN RFID / ISO 18000-63 i EPCglobal Gen2v2 сумісний	RAIN RFID / ISO 18000-63 i EPCglobal Gen2v2 сумісний
Типовий діапазон зчитування, м	≤ 3	≤ 6	≤ 10
Максимальна чутливість приймача, dBm	-65	-75	-74
Температура робочого середовища, °C	від -20°C до +70°C	від -20°C до +70°C	від -20°C до +60°C





RFID-ворота	xArray	xSpan	xPortal
Розміри, Н x W x D, мм	467 x 467 x 75	480 x 220 x 90	775 x 222 x 50
Вага, г	8000	3400	3000
Протокол радіоінтерфейсу	RAIN RFID: EPCglobal UHF RFID Class 1 Gen2v2 / ISO 18000-63	RAIN RFID: EPCglobal UHF RFID Class 1 Gen2v2 / ISO 18000-63	RAIN RFID: EPCglobal UHF RFID Class 1 Gen2v2 / ISO 18000-63
Діапазон частот, МГц	FCC: 902-928 EU1: 865-868 EU2: 915-921 GX1: 902-928 GX2: 902-925 GX3: 920-926 JP2: 916-921	FCC: 902-928 EU1: 865-868 EU2: 915-921 GX1: 902-928 GX2: 902-925 GX3: 920-926 JP2: 916-921	FCC: 902-928 EU1: 865-868 GX1: 902-928 GX2: 902- 925 GX3: 920-926
Максимальна чутливість приймача, dBm	-84	-84	-
Типова швидкість зчитування, тегів/сек	1100	1100	1100
Площа покриття, м²	186	121	65
Клас захисту	IP50	IP50	-
Температура роботи	від -20°C до + 50°C	від -20°C до + 50°C	-
Інтерфейси зв'язку	RS232, USB	USB, RS-232	-
Мережеве підключення	10/100BASE-T	10/100BASE-T	-
Мережеві протоколи	SSH, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, SFTP, mDNS	SSH, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, SFTP, mDNS	-

RFID чіпи

Висока продуктивність, гнучкі можливості пам'яті та розширені функції чіпів

Чіпи прикріплюються до елемента, надаючи унікальний ідентифікатор і дозволяючи рідеру визначити ідентичність чи місце розташування елемента. Ідеально підходять для великомасштабного глобального розгортання, забезпечують високу продуктивність, якість та надійність:

- ✓ **Зчитуйте предмети швидше здалеку:** поліпшена зчитуваність чіпів дозволяє зчитувати предмети на великих відстанях швидко, що скоротить час на проведення інвентаризації та підвищить продуктивність роботи.
- ✓ **Підтримка рішень RAIN наступного покоління:** нові можливості дозволяють створювати інноваційні рішення для забезпечення конфіденційності споживачів, запобігання втрат і вбудованих тегів.
- ✓ **Один універсальний чіп для всіх товарів:** дозволяє використовувати невеликі універсальні чіпи, які можуть працювати по всьому світу, що спрощує ланцюжок поставок для глобального підприємства.
- ✓ **Універсальність:** підтримує різні варіанти використання зі стандартними вимогами до пам'яті – все, від маркування тварин до часу проведення змагань.
- ✓ **Параметри захисту даних чіпів:** обмежує доступ за допомогою можливості короткого радіуса дії та команд доступу.



RFID мітки

Максимізуйте якість роботи RFID-рішень за допомогою якісних RFID-етикеток і бірок

Успішне RFID-рішення вимагає використання високоефективних етикеток для термодруку і міток. Сайтекс – Ваш надійний партнер та експерт у всьому, що пов'язано з технологією радіочастотної ідентифікації (RFID).

Сайтекс пропонує комплексні RFID-рішення, що включають попередньо протестовані RFID-етикетки, виготовлені з якісних матеріалів і адгезивів, а також спеціалізовані мітки й чіпи з відповідними характеристиками, адаптованими до ваших виробничих потреб.

Для роботи у специфічних умовах на замовлення можуть бути створені індивідуальні рішення – практично з будь-яким термоматеріалом та інкрустацією, щоб задовольнити вимоги унікального використання.



RFID




ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПЗ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ПРИСТРОЇВ З АВТОМАТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ

Сайтекс пропонує повний цикл послуг з впровадження існуючого або індивідуальної розробки програмного забезпечення і мобільних застосунків для забезпечення максимально ефективної та точної роботи на підприємстві. Завдяки багаторічній роботі на ринку України маємо широкий портфель проєктів з автоматизації основних бізнес-процесів в різних сферах виробництва.

Для визначення оптимального комплексного рішення для забезпечення виробничих завдань замовника, яке базується на підборі відповідного обладнання та розробці програмного коду, над кожним проєктом працює досвідчена команда з IT-консультантів, програмістів та інженерів. Розробка унікального програмного продукту враховує дизайн, розробку, тестування, розгортання, навчання персоналу та подальше обслуговування і модернізацію. Виходячи з потреб клієнтів програмні рішення розробляються на основних мовах програмування.

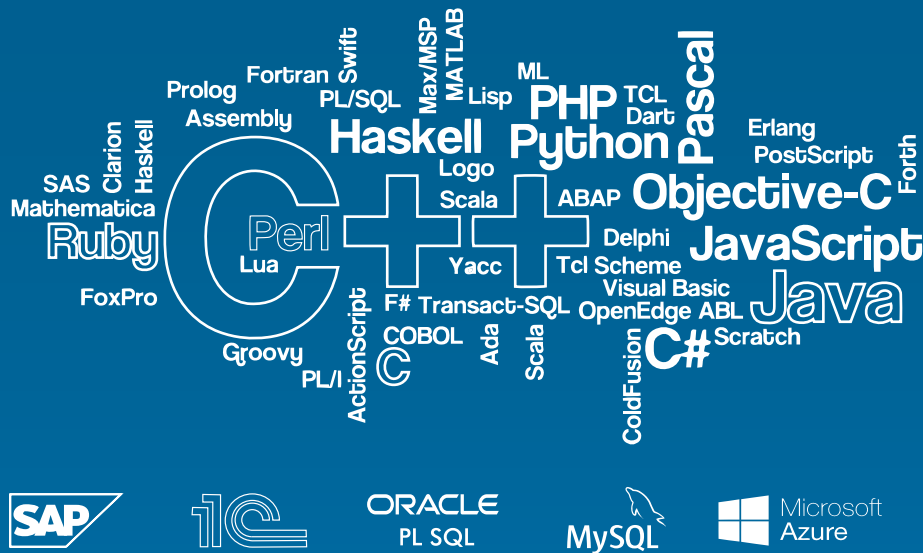

СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЙ

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ ЗАВДЯКИ ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ

Наша компанія пропонує комплексні розробки програмного забезпечення відповідно до будь-яких потреб бізнес-процесів в компаніях. Наші фахівці мають багаторічний досвід роботи. На основі комплексного аналізу ми зможемо розробити унікальний програмний продукт, який буде повністю відповідати всім вимогам підприємства і процесу, в якому він буде впроваджуватися.

- ✓ Автоматизація складських операцій.
- ✓ Облік та інвентаризація ТМЦ / основних засобів.
- ✓ Нанесення маркування на товари та захист від фальсифікації.
- ✓ СЕРІАЛІЗАЦІЯ, АГРЕГАЦІЯ ДАНИХ ТА ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ЛАНЦЮЖКІВ ПОСТАВОК.
- ✓ Збільшення продуктивності роботи співробітників.
- ✓ Територіальне відображення ОС, клієнтів чи співробітників в режимі реального часу задля усунення крадіжок на підприємстві.
- ✓ Забезпечення корпоративного зв'язку між співробітниками.
- ✓ Організація оперативного обміну даними.
- ✓ Підвищення точності роботи працівників задля нівелювання "людського фактора".

Розробка ПЗ та інші послуги

Комплексний підхід до реалізації ІТ-послуг

Розробка ПО

Впровадження власних програмних рішень, а також досвід інтеграції в провідні MES та WMS. Інтеграція мобільних додатків з SAP, Oracle та іншими MES та WMS системами.

Рейнжиніринг та міграція

Професійний рейнжиніринг і міграція бізнес-додатків, створених на застарілих платформах і їх портування на актуальні технологічні платформи.

ІТ-аутсорс

Забезпечення своєчасного і якісного розв'язання проблем, що виникають при експлуатації / модернізації ІТ-систем і мобільних додатків. Комплекс послуг включає аутсорсинг, технічну підтримку і супровід ІТ-інфраструктури.

Консалтинг та модернізація ІТ-інфраструктури

Аналіз перед імплементацією в бізнес-процеси; оцінка ефективності та безпечності обладнання та ПО, які знаходяться на підприємстві у межах сфери компетенції команди Сайтекс; отримання максимуму від ефективності ІТ-інвестицій.

Технічна підтримка та навчання

Професійний технічний супровід і забезпечення безперебійної роботи ІТ-систем у межах сфери компетенції Сайтекс та навчання персоналу при впровадженні рішень.

Автоматизація окремих участків

Підвищення ефективності роботи окремого участку на підприємстві шляхом автоматизації процесів.

Розробка комплексних інтеграційних рішень

Розробка ефективного та економічно вигідного комплексного рішення, яке базується на розробці програмного забезпечення та відповідному обладнанні.

Підбір та поставка обладнання

Підбір обладнання, котре максимально точно підходить під поставлені задачі та ефективно витратить бюджет на проєкт.



Enterprise
Mobility
Client

ENTERPRISE MOBILITY CLIENT

Додаток для роботи з WMS-системами в якості повноекранного Web- або Telnet-клієнта

ENTERPRISE MOBILITY CLIENT або EMC - це два додатки в одному. Перший — Web-клієнт або ENTERPRISE BROWSER, дозволяє запускати веб-додатки на мобільному пристрої на ОС ANDROID. Другий — TELNET-клієнт для WMS сервера.

Основні характеристики Web-клієнта:

- ✓ ФУЛ-СКРІН БРАУЗЕР;
- ✓ ПІДТРИМКА ПРОТОКОЛІВ HTTP ТА HTTPS;
- ✓ ПІДТРИМКА JAVASCRIPT ENGINE V8 ТА WEB ASSEMBLY (WASM).

Основні характеристики Telnet-клієнта:

- ✓ ПОВНОЕКРАННИЙ РЕЖИМ;
- ✓ ПІДТРИМКА КИРИЛИЧНИХ КОДУВАНЬ WIN 1251, KOI-8, UTF-8;
- ✓ ШИРОКІ НАЛАШТУВАННЯ РОБОТИ СКАНЕРА ШТРИХКОДУ.

ПІДТРИМУВАНІ ПРИСТРОЇ: ZEBRA TECHNOLOGIES, HONEYWELL, DATALOGIC ТА ІНШІ.

ПІДТРИМУВАНІ WMS: SAP EWM, INFOR, MANHATTAN, GOLD, JDA, 1C ТА ІНШІ.





BUSINESS TOOLS

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПРОДУКТИВНОСТІ



WORKFORCE CONNECT - це комплексне рішення для забезпечення універсальності Вашого мобільного комп'ютера. Працює на базі ZEBRA SAVANNA. WORKFORCE CONNECT відкриває нові можливості: WFC VOICE, WFC PTT Pro.



WFC VOICE - Ви можете знизити витрати за допомогою WORKFORCE VOICE, тепер мобільний комп'ютер об'єднаний з АТС і всі виклики надходять на один пристрій. Підтримується на мобільних комп'ютерах ZEBRA. VOICE працює через Wi-Fi.



WFC PTT Pro - швидкі відповіді на будь-яке запитання за допомогою функції Push-to-Talk. PTT Pro працює на мобільних комп'ютерах на ANDROID та IOS і комп'ютерах з WINDOWS, що спрощує підключення всіх співробітників. PTT Pro працює через Wi-Fi та в стилізованих мережах.



WFC PTT EXPRESS - встановлюйте зв'язок в режимі рації (PTT) між пристроями однієї мережі та отримайте миттєву комунікацію між працівниками різних відділів. EXPRESS працює через Wi-Fi. Серед функцій: групова трансляція, приватна відповідь, гнучкі варіанти розгортання.



SMARTDEX - програмне забезпечення, що працює з кабелями DEX та бездротовим пристроєм DX30 із підтримкою BLUETOOTH. Забезпечує зв'язок DEX з мобільними комп'ютерами ZEBRA і WINDOWS.

PRODUCTIVITY TOOLS

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОТИ СПІВРОБІТНИКІВ



ALL TOUCH TERMINAL EMULATION - ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ЛЕГКИЙ ПЕРЕХІД З ОС MICROSOFT НА ОС ANDROID БЕЗ НАПИСАННЯ НОВИХ ПРОГРАМ. ЗАБЕЗПЕЧУЄ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТАРИЛИХ ДОДАТКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВИХ ФУНКЦІЙ. ALL-TOUCH (TE) ПРАЦЮЄ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ WAVELINK.



SIMULSCAN - НАБІР РЕСУРСІВ ДЛЯ ЯКІСНОГО ПРОЦЕСУ ЗЧИТУВАННЯ ШТРИХКОДІВ. ВКЛЮЧАЄ MULTI-BARCODE (ЗЧИТУВАННЯ ДЕКІЛЬКОХ ШТРИХКОДІВ ЗА ОДНУ ОПЕРАЦІЮ СКАНУВАННЯ) ТА DOCUMENT CAPTURE (ЗЧИТУВАТИ ШТРИХКОДИ, ТЕКСТОВІ ПОЛЯ, НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ, ЗОБРАЖЕННЯ ТА ВІДМІЧАТИ НЕОБХІДНІ ПОЛЯ).



SWIPE ASSIST - ДОЗВОЛЯЄ СТОРОНИТИ ВІРТУАЛЬНУ КНОПКУ НА СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ МОБІЛЬНОГО КОМП'ЮТЕРА. ФУНКЦІОНАЛ КНОПКИ НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ДОТОРКОМ ДО ЕКРАНА ЗДІЙСНИТИ СКАНУВАННЯ ШТРИХКОДУ, ЗРОБИТИ ФОТОГРАФІЮ ТА ЗЧИТАТИ ДОКУМЕНТ, БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНИХ КНОПОК.



ENTERPRICE KEYBOARD - СЕРЕД МОЖЛИВОСТЕЙ: П'ЯТЬ РОЗКЛАДОК КЛАВІАТУРИ, МЕТОДИ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ ПРИ НАТИСКАННІ КЛАВІШ ДЛЯ ВИСОКОТОЧНОГО НАБОРУ, ВЕЛИКА КЛАВІША СКАНУВАННЯ, НАЛАШТОВУВАНИЙ ОСОБИСТИЙ СЛОВНИК, АВТОМАТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ ЕКРАНУ, ФУНКЦІЇ АВТОМАТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ.



DATA WEDGE - ІНФОРМАЦІЯ З БУДЬ-ЯКОГО ДЖЕРЕЛА ЗБОРУ ДАНИХ НА МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЯХ ZEBRA НА БАЗІ ANDROID ТА ПІДКЛЮЧЕНИХ ПЕРИФЕРІЙНИХ ПРИСТРОЯХ ФОРМАТУЄТЬСЯ І ПЕРЕДАЄТЬСЯ В ПОТРІБНІ ПРОГРАМИ БЕЗ ДОДАТКОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ АБО ЗМІНИ НАЯВНИХ ДОДАТКІВ.



POWERPRECISION - ДОДАТОК НАДАЄ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО АКУМУЛЯТОРІВ, КОТРИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ. ВІДСТЕЖУЙТЕ ЗАГАЛЬНІ ВИТРАЧЕНІ ЦИКЛИ ЗАРЯДУ ТА ЗАГАЛЬНИЙ СТАН АКУМУЛЯТОРА, ЩОБ ПЕРЕДБАЧИТИ ТЕРМІН СЛУЖБИ БАТАРЕЇ ТА ВИЗНАЧИТИ, КОЛИ ЇЇ ПОТРІБНО ЗАМІНИТИ.



DEVICE DIAGNOSTICS - ДОДАТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРИСТРОЇВ ZEBRA НА МІСЦЯХ. Ви можете провести діагностику сенсорного екрана, кнопок, акумулятора, сканера, BLUETOOTH, Wi-Fi, а також аудіотест.



DEVICE CENTRAL - ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ЛЕГКО КЕРУВАТИ BLUETOOTH-АКСЕСУАРАМИ. КОРИСТУВАЧІ ЧИ ІТ-СПЕЦІАЛІСТИ ЗМОЖУТЬ ВСТАНОВЛЮВАТИ ЧИ СКАСОВУВАТИ З'ЄДНАННЯ, ОТРИМУВАТИ НЕОБХІДНУ ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ, А ТАКОЖ ВІДСТЕЖУВАТИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПРИСТРОЮ.

MANAGEMENT TOOLS

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ



STAGENOW - ПРОСТА У ВИКОРИСТАННІ УТИЛІТА З ПОВНИМ КОНТРОЛЕМ ДОСТУПУ ДО ДАНИХ, КОТРА ДОПОМОЖЕ ВАМ ПІДГОТУВАТИ ДО РОБОТИ БУДЬ-ЯКУ КІЛЬКІСТЬ ЩОЙНО ПРИДБАНИХ ПРИСТРОЇВ З ОС ANDROID, ШЛЯХОМ СКАНУВАННЯ ШТРИХКОДУ АБО ТЕГУ NFC.



EMM Tool Kit - ДЛЯ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ МОБІЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ, Є ДОДАТКОМ ДЛЯ РОЗРОБНИКІВ, КОТРИМ НЕОБХІДНО СТВОРЮВАТИ РІШЕННЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЯМИ ТА ВНОСИТИ НОВІ ФУНКЦІЇ З ПОДАЛЬШОЮ ІНТЕГРАЦІЄЮ У ВСІ РОЗШИРЕННЯ ZEBRA MOBILITY EXTENSIONS (MX).



ENTERPRISE HOME SCREEN - ПОБУДОВАНИЙ НА ОСНОВІ РОЗШИРЕНЬ MOBILITY EXTENSIONS (MX), ГАРАНТУЄ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ ТІЛЬКИ В РОБОЧИХ ЦІЛЯХ: НАЛАШТУВАННЯ МОБІЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРІВ НА ОДНОЗАДАЧНІСТЬ, КОНТРОЛЬ ДОСТУПНИХ ПРОГРАМ, ФУНКЦІЙ, ЗАГАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ.



LIFEGUARD ДЛЯ ANDROID - ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЗАХИСТУ МОБІЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРІВ ZEBRA З ОС ANDROID, НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ДОГОВОРУ ZEBRA ONECARE. ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ РОЗШИРЕНОЇ ПІДТРИМКИ БЕЗПЕКИ ПРИСТРОЮ ПРОТЯГОМ ВСЬОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ.



WORRYFREE WI-FI - РІШЕННЯ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРІВ ZEBRA НА ОС ANDROID, СТВОРЕНЕ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЙКРАЩОГО ТРАФІКУ WI-FI. З WORRYFREE WI-FI ВИ ОТРИМАЄТЕ РОЗШИРЕНИЙ РОУМІНГ, ПОКРАЩЕНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ЗБОЇВ МЕРЕЖИ WI-FI ТА РОЗШИРЕНУ ГОЛОСОВУ ПІДТРИМКУ.



КОНСОЛЬ POWERPRECISION - ПІДВИЩУЙТЕ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ, ЗАВДЯКИ ДОДАТКУ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ОТРИМУВАТИ ВСЮ НЕОБХІДНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТАН АКУМУЛЯТОРІВ У ВАШИХ ПРИСТРОЯХ І ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЗАВЧАСНО ЗДІЙСНЮВАТИ ЇХ ЗАМІНУ.



DEVICE TRACKER - КЛІЄНТСЬКЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НА ОСНОВІ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ZEBRA НА БАЗІ ANDROID. DEVICE TRACKER НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ВІДСТЕЖУВАТИ ЗАГУБЛЕНИЙ ЧИ ЗАБУТИЙ ПРИСТРІЙ НАВІТЬ ПРИ ВИМКНЕНОМУ ЖИВЛЕННІ.



DEVICE TRACKER ON-PREM - ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ РІШЕННЯ (НА СЕРВЕРІ ЗАМОВНИКА), ЯКЕ ВІДСТЕЖУЄ І ЗНАХОДИТЬ ЗАГУБЛЕНІ ПРИСТРОЇ НА ОБ'ЄКТІ. ПІД ЧАС ПОШУКУ ПРИСТРОЮ DEVICE TRACKER ON-PREM ВИЗНАЧАЄ ЗАГАЛЬНУ ОБЛАСТЬ, ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ ПРИСТРІЙ, НА ОСНОВІ ТОЧКИ ДОСТУПУ (AP), ДО ЯКОЇ ПРИСТРІЙ ПІДКЛЮЧЕНО В МЕЖАХ ОБ'ЄКТА.



DEVELOPMENT TOOLS

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНИХ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ



EMDK ДЛЯ ANDROID - ВИЧЕРПНИЙ НАБІР ІНТЕРФЕЙСІВ API ТА ЗРАЗКІВ КОДУ, ЩО ДОЗВОЛИТЬ МАКСИМАЛЬНО ЕФЕКТИВНО ВИКОРИСТОВУВАТИ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МОЖЛИВОСТІ МОБІЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРІВ НА БАЗІ ANDROID. МЕНШЕ ЧАСУ, ЗУСИЛЬ ТА ПОМИЛОК ДОЗВОЛЯЄ РОЗРОБИТИ БІЛЬШЕ З EMDK ДЛЯ ANDROID



EMDK ДЛЯ XAMARIN - ОБ'ЄДНАЙТЕ В ДОДАТКАХ XAMARIN ВСІ ПЕРЕДОВІ КОРПОРАТИВНІ ФУНКЦІЇ МОБІЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРІВ ANDROID: ВІД СКАНУВАННЯ ШТРИХКОДІВ ДО АВТОМАТИЧНОГО ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ. EMDK ДЛЯ XAMARIN СПРОЩУЄ ПРОЄКТУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ДОДАТКІВ.




КОРПОРАТИВНИЙ БРАУЗЕР (ENTERPRISE BROWSER) - БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСІБ РОЗРОБКИ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ КОРПОРАТИВНОГО БРАУЗЕРА, ЩО ДОЗВОЛЯЄ КОРИСТУВАЧАМ ІНТЕГРУВАТИ БРАУЗЕР В ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ З ДОДАВАННЯМ ФУНКЦІЙ СКАНУВАННЯ ШТРИХКОДІВ, ЗЧИТУВАННЯ ПІДПИСІВ ТА ІН.



MOBILITY EXTENSIONS (MX) - ДАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЄ П'ЯТЬ КЛАСІВ ФУНКЦІЙ MX: Mx SECURITY, Mx MAM, Mx MDM, Mx DATA CAPTURE, Mx WIRELESS. ВИ ОТРИМУЄТЕ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ КОРПОРАТИВНОГО КЛАСУ І ЗРУЧНІСТЬ УПРАВЛІННЯ, ПІДТРИМКУ ЗБОРУ ТА ОБЛІКУ ДАНИХ ПІДПРИЄМСТВА, А ТАКОЖ ПІДКЛЮЧЕННЯ WI-FI БІЗНЕС-КЛАСУ.



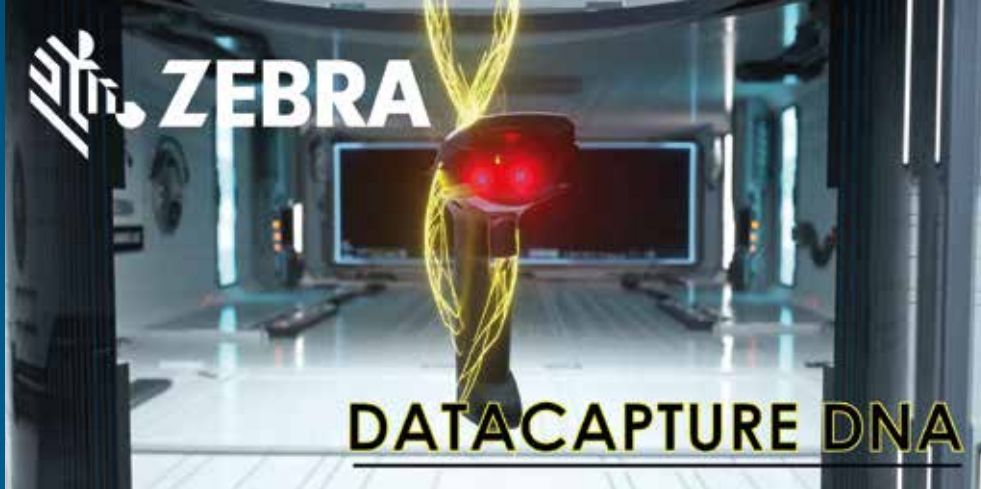

MANAGEMENT AND VISIBILITY Tools

Інструменти для управління та отримання оперативної інформації



123Scan - додаток для легкого програмного налаштування сканера. З його допомогою Ви можете оновити мікропрограму сканерів, підготувати до роботи більшу кількість пристроїв, відображати штрихкоди й зображення, а також створювати звіти.



REMOTE MANAGEMENT - з цією утилітою доступне зручне віддалене управління сканерами. З її допомогою Ви зможете легко та швидко налаштувати пристрій, завантажити параметри, оновити прошивку та зробити запит на дані про активи.



POWERPRECISION та BATTERY MANAGEMENT - оперативно надасть Вам інформацію про стан акумулятора. Використовуйте лічильник стану здоров'я для моделювання характеристик акумулятора, щоб порівняти поточні характеристики з характеристиками нового.



SCAN SPEED ANALYTICS - дозволить Вам визначати пошкоджені штрихкоди, котрі негативно впливають на ефективність роботи. З SCAN SPEED ANALYTICS Ви можете використати зібрану інформацію про зіпсовані штрихкоди для подальшого їх видалення.



REMOTE DIAGNOSTICS - можливість віддалено виконати перевірку правильного налаштування та отримувати доступ до стану датчиків підсвічування, камерам, механізмам зважування, платам і багатьом іншим компонентам Ваших пристроїв.

PRODUCTIVITY Tools

Інструменти для підвищення продуктивності роботи співробітників



PRZM INTELLIGENT IMAGING - ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ, ЗАБЕЗПЕЧУЄ ШВИДКЕ СКАНУВАННЯ ФАКТИЧНО БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ ДАНИХ НА ВЕЛИКИХ ВІДСТАНЯХ. ДОЗВОЛИТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ ЗЧИТУВАННЯ НА ПОШКОДЖЕНИХ НОСІЯХ, А ТАКОЖ ЗМЕНШУВАТИ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ.



MULTI-CODE DATA FORMATTING - ТЕХНОЛОГІЯ MDF ДОЗВОЛЯЄ ОДИМ НАТИСКАННЯМ КНОПКИ ЗЧИТУВАТИ ДО 20 ШТРИХКОДІВ НА ОДНІЙ ЕТИКЕТЦІ, ДЕКОДУВАТИ РІЗНІ СИСТЕМИ СИМВОЛІВ, АВТОМАТИЧНО ВІДФОРМАТУВАТИ ЇХ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ КОМП'ЮТЕРА ТА ВИВЕСТИ В ПОТРІБНОМУ ПОРЯДКУ.



PREFERRED SYMBOL - ДЛЯ ШВИДКОГО НАЛАШТУВАННЯ СКАНЕРУ НА СКАНУВАННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ НЕОБХІДНОГО Вам ТИПУ ШТРИХКОДІВ СЕРЕД ІНШИХ ДОСТУПНИХ В РОБОЧІЙ ЗОНІ СКАНЕРА. ЯКЩО ВИ ЗВИКЛИ ПРИКРИВАТИ ШТРИХКОДИ, ЩОБ ВІДСКАНУВАТИ ТІЛЬКИ НЕОБХІДНИЙ, ВИ ОЦІНИТЕ PREFERRED SYMBOL.



Wi-Fi FRIENDLY MODE - ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИРІШЕННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ЗАВДАНЬ ЗІ ЗЧИТУВАННЯ ДАНИХ, ЗБЕРІГАЮЧИ ВИСОКУ ПРОДУКТИВНІСТЬ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ. ЦЕ НОВИЙ СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕНЬ В РОБОТІ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ БЕЗДРОТОВИХ СКАНЕРІВ BLUETOOTH.



INTELLIGENT DOCUMENT CAPTURE - IDC НЕ ТІЛЬКИ СТВОРЮЄ ЦИФРОВИЙ ЗНІМОК ВАШОГО ДОКУМЕНТА, А Й АВТОМАТИЧНО ВИЯВЛЯЄ МЕЖІ ДОКУМЕНТА, ПРАВИЛЬНО ОРІЄНТУЄ ЙОГО, УСУВАЄ ПЕРЕКОСИ ТА ОСВІТЛЮЄ ЗОБРАЖЕННЯ, А ТАКОЖ ДЕКОДУЄ ВСІ ПОВ'ЯЗАНІ ШТРИХКОДИ.



UDI SCAN+ - СПРОЩУЄ НАЛАШТУВАННЯ СКАНЕРІВ ZEBRA ДЛЯ ТОЧНОГО ЗЧИТУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ДАНИХ UDI (ІДЕНТИФІКАТОР УНІКАЛЬНОГО ПРИЛАДУ). Ви ОТРИМУЄТЕ ВСЮ НЕОБХІДНУ ІНФОРМАЦІЮ ЗА ОДНЕ СКАНУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА БІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИСТРОЯМИ.



LABEL PARSE+ - ПРИ НАТИСКАННІ ВСЬОГО НА ОДНУ КНОПКУ ВАШІ СПІВРОБІТНИКИ МОЖУТЬ ВІДСКАНУВАТИ ДО 10 ШТРИХКОДІВ З ОДНІЄЇ ЕТИКЕТКИ. ДАНІ З ШТРИХКОДІВ АВТОМАТИЧНО АНАЛІЗУЮТЬСЯ, ФОРМАТУЮТЬСЯ ТА НАДСИЛАЮТЬСЯ У ПРАВИЛЬНОМУ ПОРЯДКУ В ПОТРІБНІ ПОЛЯ У ВАШУ ПРОГРАМУ.



BLOOD BAG PARSE+ - ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЗРУЧНЕ ЗЧИТУВАННЯ НЕОБХІДНИХ ДАНИХ З КОЖНОГО ПАКЕТА З КРОВ'Ю: ВІД ТИПУ КРОВІ І ДАТИ ОТРИМАННЯ ЗРАЗКА ДО МІСЦЯ ЙОГО ОТРИМАННЯ, ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ ТА ІН. ДО СЕМИ ШТРИХКОДІВ МОЖНА ЗЧИТАТИ ОДИМ НАТИСКАННЯМ КНОПКИ, ЗАПУСТИВШИ АВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ І ЇХ ВІДПРАВКУ В ПОТРІБНОМУ ПОРЯДКУ У ВНУТРІШНЮ КОРПОРАТИВНУ СИСТЕМУ ЛІКАРНІ, КЛІНІКИ ЧИ ЛАБОРАТОРІЇ.

DEVELOPMENT TOOLS

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНИХ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ



SCANNER SOFTWARE DEVELOPMENT Kit (SDK) - комплекти розробника ПЗ дозволяють легко створювати повнофункціональні додатки. Поставляються з драйверами, інтерфейсами прикладних програм (API) і готовими додатками. Доступні на Windows, Android, iOS та Linux.



SCAN-TO-CONNECT - синхронізація сканерів ZEBRA з мобільними комп'ютерами на базі Windows чи Android. Відскануйте сканером штрихкод STC, що відображається на екрані пристрою, і пристрій автоматично під'єднається до ПК, планшета або смартфона.



SCANNER CONTROL APPLICATION - зручне управління сканерами ZEBRA за допомогою синхронізації з мобільним пристроєм через додаток SCA. Ви отримуєте можливість керувати звуковим сигналом, відображенням даних відсканованих штрихкодів, доступом до інформації про стан батареї та ін. Призначений для пристроїв з ОС Android та iOS. Розширені можливості SCA (від пошуку втраченого сканера до оновлення мікропрограмного забезпечення, від запиту даних про активи до доступу до найважливіших статистичних даних акумулятора) забезпечують неперервне управління і практичну інформацію для максимального збільшення часу безвідмовної роботи. Ви можете легко продублювати будь-які функціональні можливості SCA у власному додатку. Просто скопіюйте вихідний код SCA.

ZEBRA VISIBILITYIQ

ЧІТКІ ТА ВИЧЕРПНІ ДАНІ ПРО МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Миттєво отримуйте бізнес-аналітику ваших пристроїв ZEBRA і максимальну віддачу від ваших активів, співробітників і щоденних завдань за допомогою VISIBILITYIQ. VISIBILITYIQ поєднує в собі комплекс програмних рішень:



VISIBILITYIQ FORESIGHT

VISIBILITYIQ FORESIGHT виходить за рамки того, що може запропонувати вам тільки MDM - програмне рішення збирає великі дані для відображення на єдиній панелі з кольоровим кодуванням з використанням хмарних обчислень, а потім миттєво перетворює їх в готові до дії ідеї. ПЗ збирає статистичні дані для прогнозової аналітики. Таким чином, ви можете виявити проблеми до того, як вони вплинуть на ваш бізнес, і точно спрогнозувати майбутні потреби для безперебійної роботи.



VISIBILITYIQ DNA

VISIBILITYIQ DNA дозволяє повною мірою використовувати ключові інструменти ZEBRA DNA - ексклюзивний і потужний набір програмного забезпечення, додатків і утиліт, які перетворюють ваші мобільні комп'ютери, сканери і принтери ZEBRA в справжні корпоративні рішення. Ви можете отримати критично важливі дані DNA для підвищення ефективності, збільшення часу безвідмовної роботи, швидкого налаштування парку обладнання.



VISIBILITYIQ™ ONECARE

VISIBILITYIQ ONECARE - це рішення послуг експертної підтримки ZEBRA ONECARE, розроблене для усунення незапланованих простоїв пристроїв і виключення непередбачених витрат на ремонт. За допомогою хмарної системи VISIBILITYIQ ONECARE, крім послуг ремонту, технічної підтримки та підтримки програмного забезпечення, ви можете переглядати статус ремонту ваших пристроїв, технічні проблеми та відомості про безпеку LifeGuard.





OPERATIONAL INTELLIGENCE

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ХМАРНА ПЛАТФОРМА, ЯКА КЕРУЄ
ПОВНИМ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ІТ-АКТИВІВ

OPERATIONAL INTELLIGENCE ПРОПОНУЄ 3 ПАКЕТИ РІШЕНЬ:

BASIC

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРИСТРОЇВ	✓	✓
ЗДОРОВ'Я АКУМУЛЯТОРА	✓	✓
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРИСТРОЇВ	✓	✓
Виявлення падінь та реєстрація подій	✓	✓
РЕЄСТРАЦІЯ АКТИВІВ	✓	✓

PROFESSIONAL


НАГАДУВАННЯ ПРО ДЕЗІНФЕКЦІЮ	✓
СПОВІЩЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЇ	✓
ПІДРАХУНОК ЛЮДЕЙ	✓
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ	✓
ЗАМІНА АКУМУЛЯТОРА	✓
Оновлення програмного забезпечення	✓
НАСТРОЮВАНІ СПОВІЩЕННЯ	✓
Автоматичне оновлення	✓
Розташування приміщень / Пошук пристроїв	✓

SERVICE MANAGEMENT

Інтеграція порталу замовлень на ремонт	✓
SLA, поновлення сервісного контракту, NFF	✓
Управління запасними частинами	✓


HONEYWELL MDM

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ АДМІНІСТРУВАННЯ
КОРПОРАТИВНИМИ ПРИСТРОЯМИ

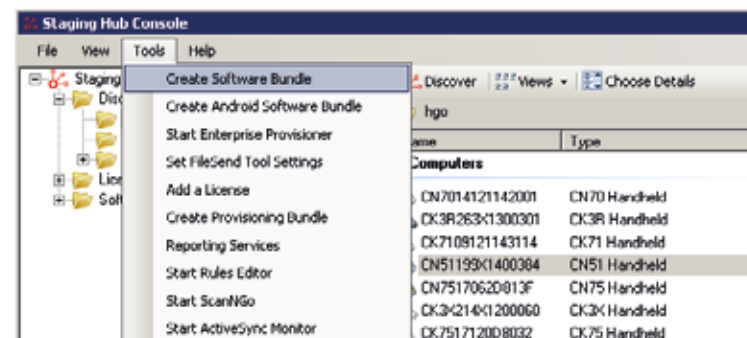

STAGING HUB - СПРОЩУЄ УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ. ЄДИНИЙ І ІНТУЇВНО
ЗРОЗУМІЛИЙ ІНТЕРФЕЙС СПРОЩУЄ НАЛАШТУВАННЯ, КОНТРОЛЬ І ПІДТРИМКУ МОБІЛЬНИХ
ПРИСТРОЇВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У ВАШОМУ БАГАТОЦІЛЬОВОМУ МОБІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ.

- ✓ ПОВНИЙ ФУНКЦІОНАЛ ENTERPRISE PROVISIONER.
- ✓ ВІДАДАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИСТРОЄМ.
- ✓ ВІДАДАНЕ ОНОВЛЕННЯ ПРОШИВОК.

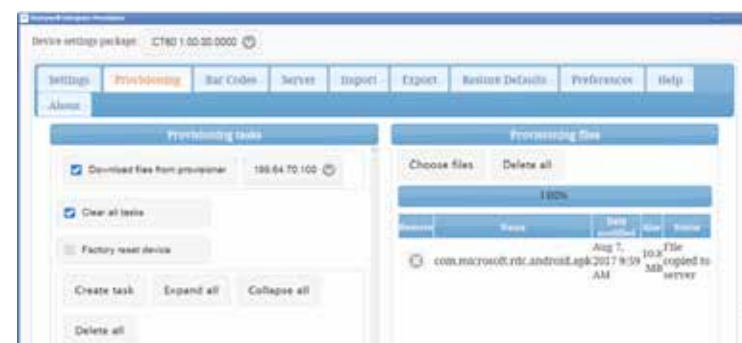

ENTERPRISE PROVISIONER - ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАВДАНЬ
АВТОМАТИЧНОГО РОЗГОРТАННЯ НАЛАШТУВАНЬ ДЛЯ ПРИСТРОЇВ HONEYWELL ANDROID.

- ✓ ПІДТРИМУЄ ВСІ ПРИСТРОЇ HONEYWELL.
- ✓ РОЗГОРТАННЯ ПРИ СКАНУВАННІ 2D КОДУ.
- ✓ ПЕРЕНЕСЕННЯ НАЛАШТУВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ XML ФАЙЛУ.
- ✓ ДИСТАНЦІЙНА УСТАНОВКА ДОДАТКІВ.
- ✓ НАЛАШТУВАТИ МОЖНА НАВІТЬ ШПАЛЕРИ НА РОБОЧИЙ СТІЛ.

ENTERPRISE CLIENT PACK

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОТИ СПІВРОБІТНИКІВ




ENTERPRISE BROWSER - ЗАБЕЗПЕЧУЄ МОЖЛИВІСТЬ ЗАПУСКАТИ ВЕБ-ДОДАТКИ В КОНТРОЛЬОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. УВАГА КОРИСТУВАЧА ЗОСЕРЕДЖЕНА НА БІЗНЕС-ДОДАТКАХ, ЗАПОБІГАЄ НЕПРОДУКТИВНОМУ ВИКОРИСТАННЮ ІНТЕРНЕТУ.

- ✓ ПІДТРИМКА FN КЛАВІШ.
- ✓ ПІДТРИМКА ВІДДАЛЕНОГО НАЛАШТУВАННЯ.
- ✓ ІНТЕРФЕЙСИ JAVASCRIPT ДЛЯ УПРАВЛІННЯ СКАНУВАННЯМ І ДРУКОМ.

HONEYWELL LAUNCHER - СПРИЯЄ ПІДВИЩЕННЮ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ І ЗМЕНШЕННЯ КІЬКОСТІ ЗВЕРНЕНЬ ДО СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ ШЛЯХОМ ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕСХВАЛЕНИХ ДОДАТКІВ І ВНЕСЕННЯ НЕУЗГОДЖЕНИХ ЗМІН.

- ✓ КІЛЬКА ПРОФІЛІВ КОРИСТУВАЧІВ.
- ✓ ЗАБОРОНА ВИХОДУ З ПРОГРАМИ.
- ✓ ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО НАЛАШТУВАНЬ.

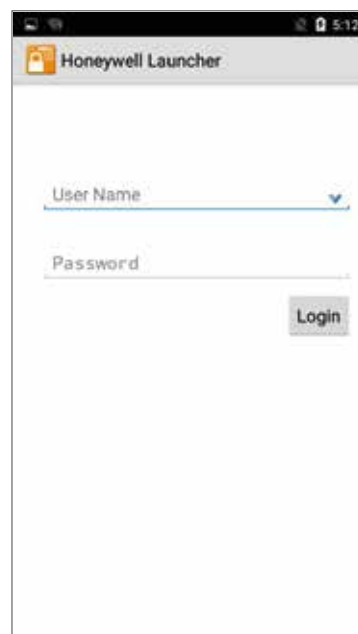

TERMINAL EMULATOR


ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНИХ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ



SMARTTE ВІД HONEYWELL - ПОВНОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЕМУЛЯТОР ТЕРМІНАЛЬНОЇ СЕСІЇ ДОЗВОЛЯЄ ПЕРЕТВОРИТИ ЗАСТАРІЛІ ДОДАТКИ З «ЗЕЛЕНИМ ЕКРАНОМ» В ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ДОДАТКІВ ДЛЯ ТАЧСКРІНУ.

BASIC TE - ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЗАХИЩЕНЕ, НАДІЙНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДОДАТКА ДЛЯ ЗБОРУ ДАНИХ, ЩО ПІДТРИМУЄ ПРОТОКОЛИ ТЕРМІНАЛІВ VT / ANSI, IBM 5250 АБО IBM 3270.

- ✓ ПІДТРИМУЄ ШВИДКЕ СКАНУВАННЯ.
- ✓ КЛАВІАТУРИ ПІД ЕМУЛЯЦІЮ ТЕРМІНАЛУ.
- ✓ ПІДТРИМУЄ FN КЛАВІШІ.

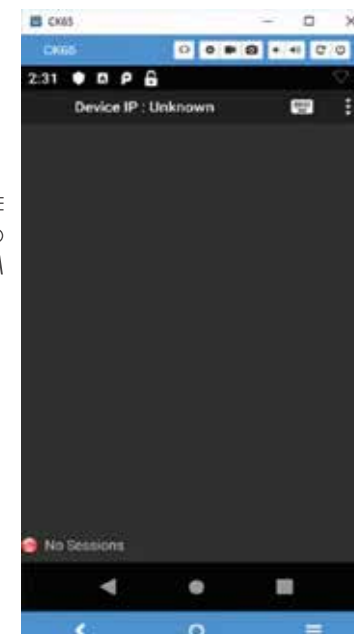



SOTI ONE
ONE PLATFORM
CONNECTING
EVERYTHING



SOTI ONE PLATFORM

**Робить мобільні та IoT бізнес-процеси простішими,
розумнішими та надійнішими**

Мобільність має вирішальне значення для успіху вашої компанії. Все більше і більше ваших працівників виконують свою роботу використовуючи мобільні пристрої та корпоративні додатки. Але масштаби та складність розгортання мобільності роблять безпеку та управління складнішими – проблема, яка буде зростати лише в міру того, як Інтернет речей (IoT) розростатиметься.

SOTI є перевіреним лідером у створенні інноваційних рішень, що знижують вартість та складність критично важливої для бізнесу мобільності та IoT. Тисячі компаній по всьому світу використовують SOTI для забезпечення, управління та підтримки своїх мобільних операцій. Два десятиліття успіху SOTI створили міцні партнерські стосунки з провідними постачальниками мобільних платформ та виробниками пристроїв.

SOTI ONE PLATFORM – це інтегрований набір рішень для бізнес-мобільності. Платформа підтримує роботу ваших працівників, допомагає швидко співробітникам без навиків програмування створити корпоративні додатки та керує вашими мобільними пристроями та кінцевими точками IoT.

Функціонал SOTI ONE

**Можливості платформи, які дозволять вам
оптимізувати роботу мобільних пристроїв**

- ✓ Використовуйте єдиний вхід (SSO), щоб увійти у всі пов'язані продукти платформи SOTI ONE.
- ✓ Використовуйте SOTI MobiControl для запиту детальної інформації про пристрій та усунення несправностей.
- ✓ Надайте доступ до програм та даних співробітникам на місцях за допомогою SOTI Connect, розробленого для ваших пристроїв IoT.
- ✓ Експортуйте дані до SOTI Insight для подальшого аналізу та тривалого зберігання аналітичної інформації.
- ✓ Інтеграція з SOTI Assist для додавання розширених можливостей віддаленої підтримки мобільних пристроїв.
- ✓ Взаємодійте з Інтернет-спільнотою експертів з продуктів, партнерами та клієнтами через SOTI Central, щоб отримати відповіді на всі ваші запитання щодо наявних продуктів SOTI.



Компоненти SOTI ONE PLATFORM

Інтегрований набір рішень для мобільності та IoT, які створені для вашого бізнесу



Рішення для самостійного створення корпоративних додатків

SOTI SNAP – це крос-платформене рішення для розробки мобільних додатків. Це дає можливість організаціям швидко та економічно створювати мобільні додатки, які їм потрібні, без потреби у спеціалізованих ресурсах. Будь-хто може створити додаток, перетягнувши потрібні віджети, що дає компаніям можливість створювати прототипи, ітерацію та розгортання програм за хвилини чи години, а не дні чи тижні. SOTI SNAP бере на себе вартість, складність та процес кодування при розробці мобільних додатків для вашого бізнесу.



Перевірене управління мобільністю

SOTI MOBICONTROL робить управління мобільністю підприємств (EMM) простішим, ніж будь-коли раніше. Це надає компаніям можливість надійно керувати будь-яким пристроєм або кінцевою точкою з будь-яким форм-фактором та будь-якою операційною системою протягом усього їх життєвого циклу: від розгортання до виводу з експлуатації. Він контролює всі аспекти ділової мобільності, від відстеження фізичних активів до управління програмами та вмістом, зберігаючи при цьому пристрої та дані в безпеці.



Зручна віддалена служба підтримки для ваших співробітників

SOTI ASSIST – це перше в галузі рішення віддаленої діагностичної довідкової служби, яке є “спеціально розробленим” для епохи мобільності працівників. Додаток оснащений відзначеною нагородами технологією дистанційного керування SOTI, що перетворює роботу технічних спеціалістів на легку та ефективну: аналіз, усунення несправностей та розв’язання проблем із мобільними пристроями та програмами з будь-якого місця та в будь-який час. SOTI ASSIST забезпечує безперебійну роботу ваших працівників.



Фокусує всю аналітику мобільних операцій в одному додатку

SOTI INSIGHT – це рішення для бізнес-аналітики, яке забезпечує повну аналітику щодо додатків, даних, використання мережі, розташування та операцій. SOTI INSIGHT дозволяє компаніям легко отримати уявлення про ефективність використання мобільних пристроїв.



Допоможе взяти під ваш контроль IoT

SOTI CONNECT – це рішення IoT, розроблене для бізнесу, яке забезпечує повне управління життєвим циклом пристроїв IoT в організації. Його надзвичайно гнучка архітектура, керована даними, означає, що новим пристроям IoT можна швидко надати підтримку та управляти ними, скорочуючи час виходу на ринок ініціатив IoT. Цей перший випуск SOTI CONNECT зосереджений на управлінні та підтримці спеціалізованих принтерів, що використовуються для вирішення важливих для бізнесу завдань.



Гарантує безпечний доступ до SOTI ONE PLATFORM

Централізована хмарна служба аутентифікації та авторизації, яка перевіряє облікові дані користувача для підтвердження автентичності користувача з метою забезпечення захищеного доступу до продуктів SOTI ONE PLATFORM. SOTI IDENTITY забезпечує простий і безпечний доступ до набору рішень SOTI ONE PLATFORM, централізовану автентифікацію користувачів, єдиний вхід та управління ролями, надаючи організаціям можливість створювати цілісні, інтегровані робочі процеси управління мобільністю.



Вичерпна інформація та розуміння про роботу компонентів SOTI ONE PLATFORM

SOTI CENTRAL – це інтернет-спільнота, яка полегшує клієнтам спілкування та співпрацю з експертами з продуктів та іншими постачальниками рішень за допомогою інтерактивних форумів та інформативних статей. SOTI CENTRAL надає клієнтам та партнерам прямий доступ до бібліотеки продуктів та послуг, побудованих на SOTI ONE PLATFORM. Інтегрований з SOTI ONE PLATFORM, SOTI CENTRAL – це ваш універсальний ресурс, який буде тримати вас в курсі актуальних новин галузі IoT.





ПРОФЕСІЙНИЙ СЕРВІС

СЕРТИФІКОВАНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ТО, РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ

Сайтекс пропонують не просто ремонт обладнання, а комплексну сервісну підтримку 24/7, починаючи від одиничного ремонту і закінчуючи технічним обслуговуванням устаткування на об'єктах замовника.

Сервісні спеціалісти компанії Сайтекс мають багаторічний досвід роботи та проходять навчання від виробників по сервісному обслуговуванню їх обладнання, тому можуть швидко і точно визначити проблему чи несправність, провести технічну оцінку та розробити комплекс дій для усунення існуючих проблем або уникнення несправностей в майбутньому.

Окрім вирішення несправностей «за інцидентом» в портфелі послуг готові сервісні контракти для комплексного обслуговування обладнання та подовження строків гарантійного обслуговування, завдяки яким ви забезпечите безперебійність основних бізнес-процесів шляхом збільшення часу надійної роботи обладнання і окупність інвестицій в автоматизацію.

Послуги сервісного центру Сайтекс-Про:

- ✓ Інсталяція і запуск обладнання в промислову експлуатацію.
- ✓ Профілактичне планово-попереджувальне технічне обслуговування.
- ✓ Ремонт обладнання на базі сервісного центру Сайтекс-Про.
- ✓ Ремонт обладнання на локації Замовника.
- ✓ Консолідація додаткового виділеного фонду запасних частин і матеріалів за погодженням із Замовником.
- ✓ Надання розширеної гарантії на обладнання.
- ✓ Надання підмінного фонду обладнання.
- ✓ Професійне консультування та технічна підтримка.

ІНСТАЛЯЦІЯ ТА ЗАПУСК



Рівень технічних знань фахівців Сайтекс, що виконують інсталяцію та запуск обладнання в роботу, їх накопичений за багато років досвід дозволяють передавати замовнику повністю функціонуюче устаткування і гарантувати надійну довгострокову безперебійну експлуатацію.

Правильна інсталяція допоможе зберегти ваш час і гроші, які можуть бути витрачені на демонтаж несправного обладнання, його транспортування в сервісний центр, діагностику і ремонт.

ОФІЦІЙНА СЕРВІСНА АВТОРИЗАЦІЯ


Для забезпечення високого рівня обслуговування всі сервісні інженери проходять щорічне навчання та підвищення кваліфікації за напрямом технічного обслуговування та ремонту кожного бренду обладнання, які представлені в портфелі Сайтекс.

Необхідний рівень підготовки кожного співробітника компанії досягається шляхом постійного підвищення кваліфікації не тільки на курсах, але і на багаторічній практиці. Це гарантує досконалі знання свого продукту та надання кваліфікованих послуг.





ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ

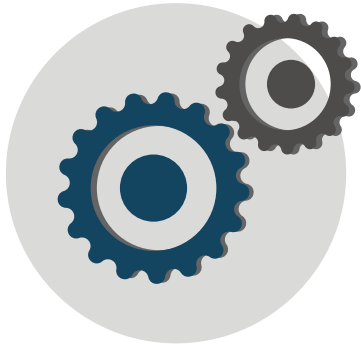

САЙТЕКС ВИКОНУЮТЬ ПЕРІОДИЧНО ЗА ГРАФІКОМ КОМПЛЕКСНЕ ПРОФІЛАКТИЧНЕ ПЛАНОВО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЯКЕ МОЖЕ ОХОПЮВАТИ РОБОТИ З ДІАГНОСТИКИ ОБЛАДНАННЯ І РЕГЛАМЕНТОВАНІ ВИРОБНИКОМ РОБОТИ З ЧИЩЕННЯ, ЗМАЩЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ ОБЛАДНАННЯ.

У ВИПАДКАХ «ІНЦИДЕНТНОЇ» ПОЛОМКИ СПЕЦІАЛІСТИ РЕМОНТУЮТЬ ОБЛАДНАННЯ НЕ ТІЛЬКИ В СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ В М. КИЄВІ, А Й ВИЇЗДЖАЮТЬ У БУДЬ-ЯКУ ТОЧКУ УКРАЇНИ НА ОБ'ЄКТ ДО ЗАМОВНИКА.

СЕРВІСНІ КОНТРАКТИ

КОЛИ ОБЛАДНАННЯ ВИХОДИТЬ З ЛАДУ - РЕЗУЛЬТАТОМ Є ЗУПИНКА РОБОТИ АБО ЗНИЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ. ВИРОБНИЦТВО ЧАСТО НЕ МОЖЕТЕ ЧЕКАТИ ДЕКІЛЬКА ТИЖНІВ І НАВІТЬ ДНІВ, ЩОБ ВІДНОВИТИ ТА ЗАПУСТИТИ КРИТИЧНО ВАЖЛИВЕ ОБЛАДНАННЯ. БЕЗ СЕРВІСНОГО КОНТРАКТУ РЕМОНТ МОЖЕ КОШТУВАТИ ДО 3 РАЗІВ ДОРОЖЧЕ І ЗАЙНЯТИ ДО 4-5 ТИЖНІВ, НЕ КАЖУЧИ ВЖЕ ПРО КЛОПОТИ ЗІ СТВОРЕННЯМ ЗАЯВОК ДЛЯ КОЖНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА РЕМОНТ.

ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРАНОЇ ПРОГРАМИ, КОНТРАКТНІ ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ НЕ ТІЛЬКИ ЗАХИЩАЮТЬ ІНВЕСТИЦІЇ В ВАШІ ПРИСТРІЇ, АЛЕ І ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПЕРЕДБАЧУВАНІ ВИТРАТИ НА РЕМОНТ ПРОТЯГОМ ЧАСУ ДІЇ УГОДИ, ЗАОЩАДЖУЮТЬ ЧАС НА РЕМОНТ.



РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ОБЛАДНАННЯ



З МОМЕНТУ ПОЧАТКУ ДІАГНОСТИЧНИХ РОБІТ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР САЙТЕКС НАДАЄ ЗАМОВНИКУ ЗІ СВОГО БАЛАНСУ ІНШУ ОДИНИЦЮ ОБЛАДНАННЯ, ЯКА ЗА ТЕХНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Є АНАЛОГІЧНОЮ ТІЙ, ЩО ВИЙШЛА З ЛАДУ.


РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ БЕЗПЕРЕБІЙНОСТІ РОБОТИ ОСНОВНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПЕРІОД РЕМОНТНИХ РОБІТ, ОСКІЛЬКИ НЕЗАПЛАНОВАНИЙ ВИХІД З ЛАДУ УСТАТКУВАННЯ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВИРОБНИЧОГО ПРОСТОЮ ТА СПРИЧИНИТИ СЕРІОЗНІ ФІНАНСОВІ ЗБИТКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАМОВНИКА.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

У РОЗПОРЯДЖЕННІ ЗАМОВНИКА БРИГАДА СЕРВІСНИХ ІНЖЕНЕРІВ, ЩО МАЮТЬ ДОСТАТНІЙ ДОСВІД ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ З ОБЛАДНАННЯМ ТА НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ СТОСОВНО ПОЛОМОК ЧИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

В РЕЗУЛЬТАТІ РОБОТИ З САЙТЕКС ВИ ОТРИМАЄТЕ ТАКІ ПЕРЕВАГИ, ЯК ІСТОТНА ЕКОНОМІЯ ГРОШОВИХ РЕСУРСІВ НА РЕМОНТ ТА СЕРВІС, ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ, СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ, ЯКИЙ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ.



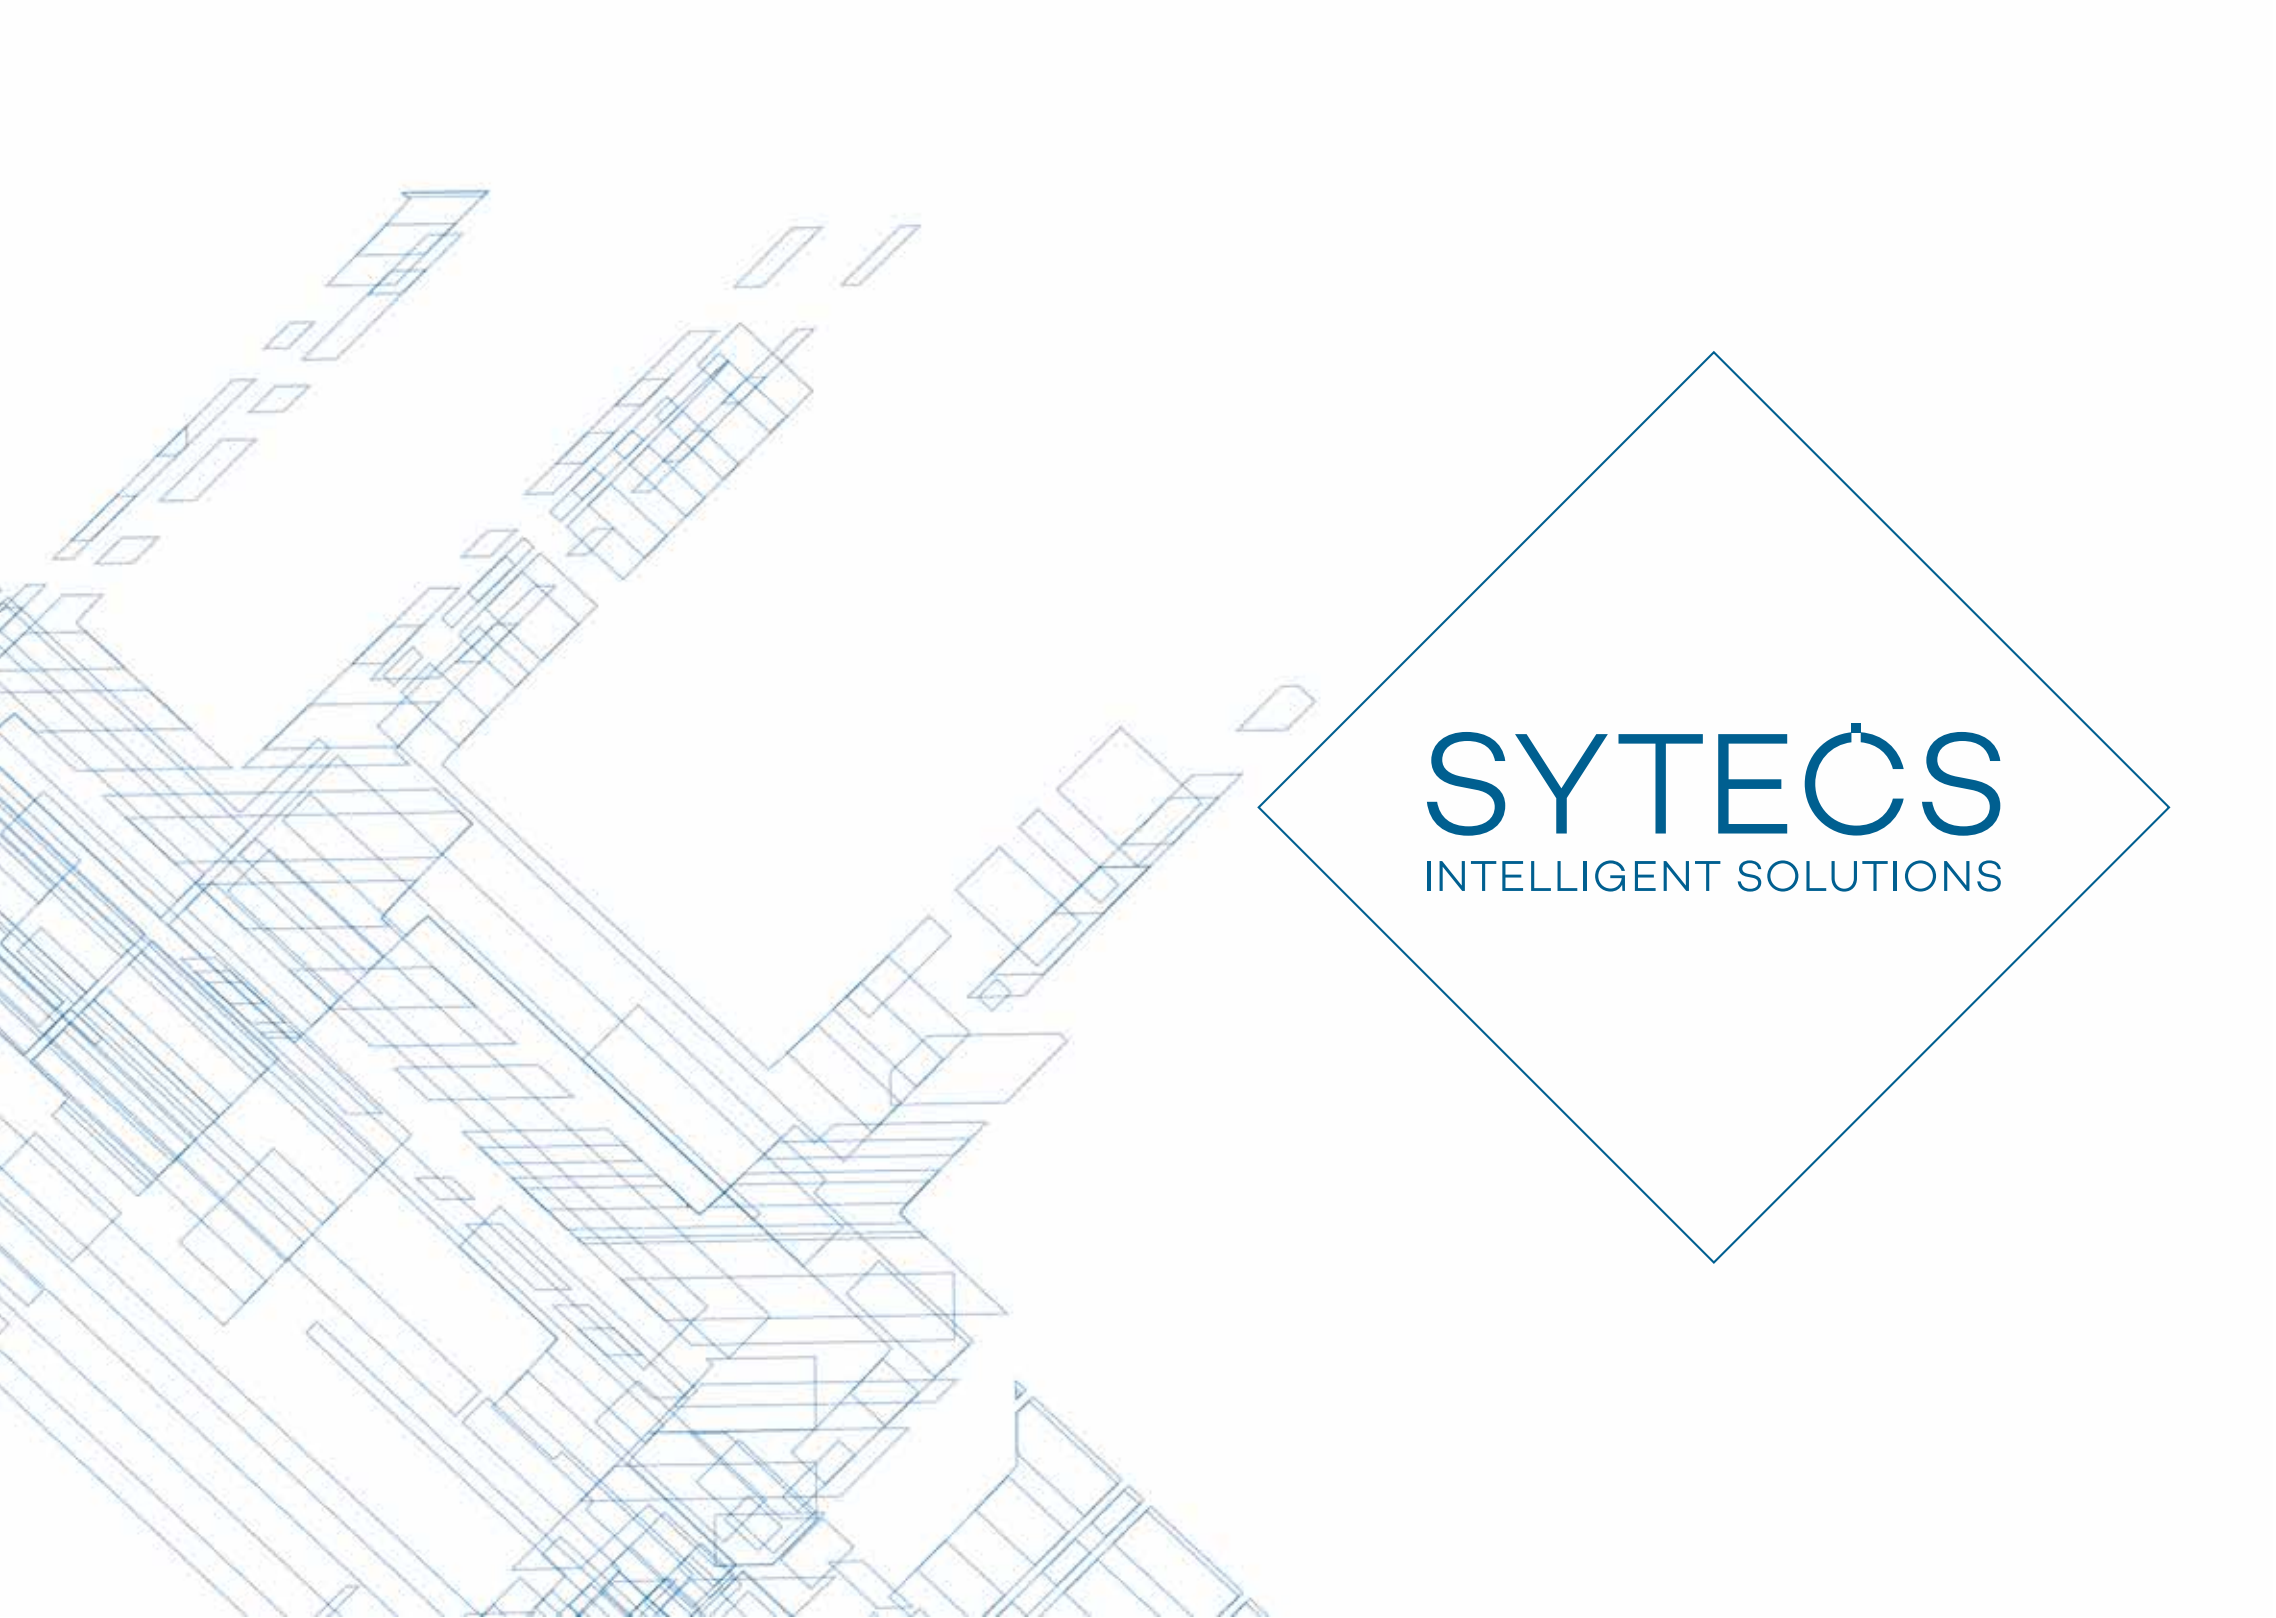

SYTECS
INTELLIGENT SOLUTIONS

✉ info@sytecs.com.ua

☎ +38 044 225 73 20

🌐 sytecs.com.ua

